

AVANTAGES :


Le LS400 est un pistolet basse pression, il est :

- Parfait pour l'application des métallisés et des nacrés
- Ses particules plus mouillées assurent une parfaite finition même dans un climat chaud et sec
- Economique, il offre le taux de transfert le plus élevé du marché
- Respectueux de l'environnement
- Ergonomique, le peintre apprécie sa prise en main et sa légèreté
- Confortable, il diminue les oversprays et le brouillard

PERFORMANCES TECHNIQUES

Le jet des pistolets SUPERNOVA offre une largeur effective homogène sur toute la hauteur.
Pulvérisation unique sur le marché !

Équipés de la buse à 4 ailettes brevetée ces pistolets permettent d'obtenir un taux de transfert de plus de 80% !


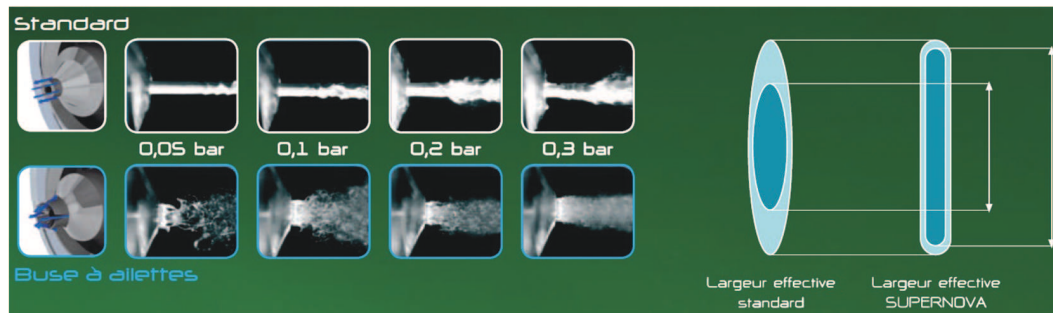


PISTOLET LS400

SUBLIMEZ VOS BASES MATES HYDRO HVLP

Technologie différente = mouillabilité différente

Les techniques des pistolets SUPERNOVA EVOTECH (HIGH TECH) et SUPERNOVA ENTECH permettent d'avoir un jet plat et uniforme. Le débit de peinture est le même, la différence réside dans la taille et la répartition des gouttelettes.

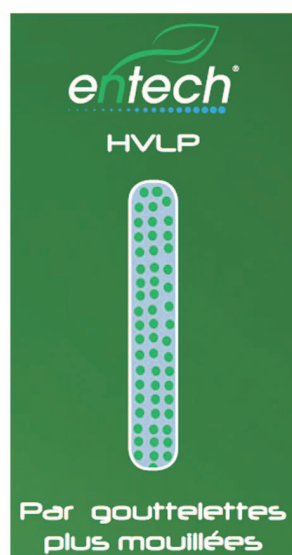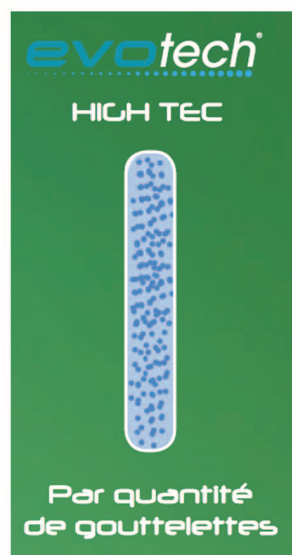

Modèle	 ø mm	 bar	 Nl/min	 m/min	 MIN	 MAX	 MAX	 No.	 g			
LS-400 ENTECH												
LS-400-ETS12	ETS 1.2	1.8	420	150	Distance de pulvérisation à 130 mm	230	Distance de pulvérisation à 200 mm	305	Distance de pulvérisation à 300 mm	390	LS-400-05	695 avec godet 475 sans godet
LS-400-ETS13	ETS 1.3			160		235		310		400		
LS-400-ETS14	ETS 1.4			180						410		
LS-400-ETS15	ETS 1.5			190		240				320		
Pression max. d'utilisation: 7.0 bar T° d'utilisation: 5~40° C Raccord air: G 1/4" M Raccord produit: G 1/4" F												