


Coprom

# LARIUS

France

**SPÉCIALISTE  
EN MATÉRIEL  
ET FOURNITURE  
INDUSTRIELLE  
POUR LE  
TRAITEMENT  
DE SURFACE**

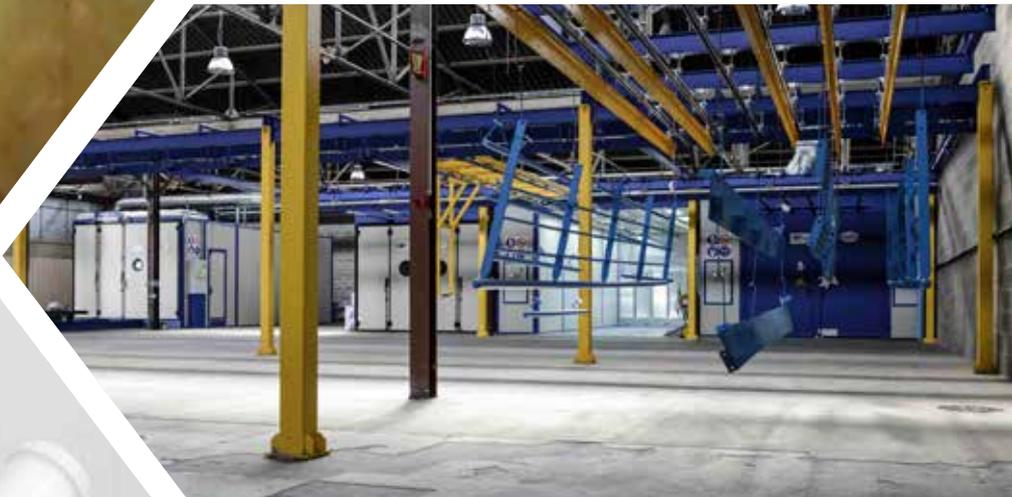

**Notre savoir-faire  
à votre service  
depuis 1987**

## EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

- Larius France en quelques mots... p.4
- Différents modes d'application p.5
- Pistolets manuels p. 6-8
- Aérographes p. 9
- Accessoires de pistelage p.10
- Appareils de mesure p. 11
- Ensembles pneumatiques p. 12-13
- Electrostatiques pneumatiques p. 14
- Pulvérisation Airmix ® p. 15-16
- Pulvérisation automatique p.17
- Régulation produit p.18
- Installation ligne de peinture p.19
- Dosage électronique p.20
- Agitation produit p.21
- Pompes airless HP pneumatiques à piston p.22
- Pistolets airless haute pression p.23
- Raccords p.24-27
- Tuyaux air et produit p.28-29
- Accessoires pour pompes HP p.30
- Pompes airless électriques à piston p.31
- Pompes hydrauliques HP p.32
- Pompes électriques haute pression p.33
- Machines de traçage au sol p.34

## SABLAGE

- Machines de sablage à manches Coprom p.35
- Sablage - Sablage / gommage p.36-37
- Accessoires de sablage p.38-41

## ASPIRATION ET ACCESSOIRES

- Cabines de peinture murales à filtre sec p.42
- Cabines mobiles et installations p.43
- Aspiration p.44
- Aspiration et accessoires de séchage p.45
- Filtres et consommables pour cabine p.46-47

## COMPRESSEURS ET RESEAUX D'AIR

- Compresseurs p.48
- Réseaux d'air et accessoires p.49

## POUDRAGE ET ACCESSOIRES

- Groupe de poudrage et accessoires p.50-51

## INSTALLATIONS LARIUS

- Réalisations d'installation complète p.52-53

## EQUIPEMENTS DIVERS

- Equipements pour colles vinyliques p.54
- Adhésifs et emballages p.55
- Aspirateurs industriels p.56
- Equipements divers p.57
- Abrasifs et ponceuses p.58

## EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- Equipements de protection individuelle p.59-68

## SAV LARIUS FRANCE

- Service après-vente Larius France p.69

Spécialiste en matériel de pulvérisation et de traitement de surface depuis 1987, **LARIUS FRANCE** est basée à Estrablin dans la région de Vienne en Isère.

Nos compétences s'étendent des petits équipements : raccords, tuyaux produits, filtres, pistolets et protections individuelles, aux ensembles complets manuels et automatiques jusqu'aux cabines de peinture et de vernis et chaînes automatiques.

Soucieux de répondre à vos attentes dans les plus brefs délais, nous développons notre propre matériel de pulvérisation (pompe, pompe d'extrusion et pistolets) Nous disposons également d'un stock important de matériel et d'un service de maintenance pour toutes les marques de matériel suivantes : **ANEST IWATA, GRACO, SAMES KREMLIN, LARIUS, NOREXCO, TITAN, WAGNER**, etc.

Un service technique peut également effectuer des réparations dans nos locaux ou sur site en fonction des besoins ou même former vos techniciens sur l'utilisation de notre matériel.

Besoin d'une formation, d'une réparation, de toute sorte de matériel de pulvérisation et de traitement de surface ?


**Contactez-nous, notre équipe est à votre écoute :**

LARIUS FRANCE  
 ZA DU ROCHER - 18 RUE GRANIT  
 38780 ESTRABLIN  
 Tél : 04.74.16.20.40 - Fax 04.74.16.20.49  
 Email : [contact@larius-france](mailto:contact@larius-france) - Site : [www.larius-france.fr](http://www.larius-france.fr)

## + NOS COMPÉTENCES ET DOMAINES INTERVENTION



- METALLERIE
- MENUISERIE
- COSMETIQUE
- TANNERIE
- AERONAUTIQUE
- CONSTRUCTEUR VL/PL
- ALIMENTAIRE
- PLASTIQUE
- LUNETTERIE
- MEDICAL
- NAUTIQUE
- AGRICOLE
- FONDERIE
- INDUSTRIE
- BATIMENT
- FERROVIAIRE



- Pistolets manuels et automatiques
- Pistolets électrostatiques
- Aérographes
- Pompes airless électriques
- Pompes airless pneumatiques
- Pompes à membranes
- Pompes bicomposantes de dosage électrique
- Pompes à extrusion
- Sableuses / Gommeuses
- Cabines de peinture à filtre sec & rideau d'eau
- Cabine de sablage
- Installations automatiques
- Installations de peinture liquide
- Installations de peinture poudre
- Etuves / fours
- Groupe de poudrage
- Compresseurs
- Nettoyeurs pistolets
- Régénérateur de solvant
- Filtrations
- Raccords flexibles
- Equipement de protection individuelle
- Emballage



## PNEUMATIQUE

Grande qualité de finition



> Modèle gravité

- Faible consommation de produit, jusqu'à 5 litres par jour
- Peintures diluées ou peu diluées
- Débit produit plus important qu'en aspiration
- Rinçage très facile



> Modèle suction

- Faible consommation de produit, jusqu'à 5 litres par jour
- Peintures diluées ou très diluées
- Changement de teintes fréquent
- Capacité du godet allant jusqu'à 1 litre




> Modèle pression

- Consommation de produit à partir de 5 litres par jour
- Peintures diluées, peu diluées ou très diluées
- Peut-être utilisé avec une pompe ou un pot sous pression

## AIRMIX

Taux de transfert exceptionnel

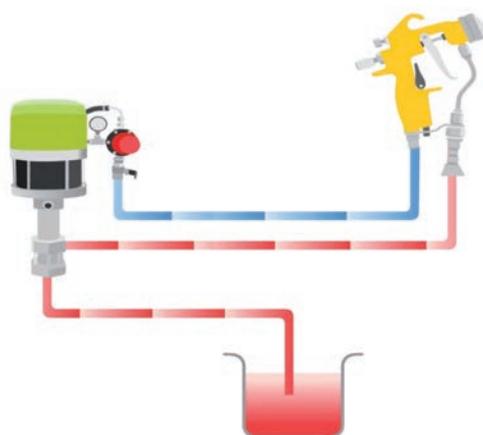

### > L'équipement de l'Airmix®

Un équipement standard Airmix® comprend une pompe, un pistolet et deux tuyaux :

- Un tuyau produit souple et de faible diamètre. Il est insensible aux solvants
- Un tuyau air en caoutchouc de qualité antistatique, pour l'air de pulvérisation

### > Les avantages de l'Airmix®

- Taux de transfert exceptionnel de 86%
- Excellente qualité de finition
- Consommation de peinture réduite de 35%
- Rapidité et facilité d'application
- Brouillards et rebonds réduits
- Réduction de 50% des déchets cabine
- Emission de solvants réduite
- Excellents conditions de travail
- Large gamme de débits disponible
- Amortissement rapide

## AIRLESS

Rapidité d'application



### > L'équipement de l'Airless®

Un équipement standard Airless® comprend une pompe, un pistolet et un tuyau

### > Les avantages de l'Airless®

- Débits importants
- Brouillard faible
- Grandes longueurs de tuyau possibles
- Dépose de produits peu dilués à viscosité élevée
- Dépose de fortes épaisseurs de produit en une passe

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## > PISTOLETS MANUELS PNEUMATIQUES BASSE PRESSION

> Modèle gravité

### PISTOLET FR107

Référence : FR107.XX

**Idéal pour :** tous travaux de peinture, vernis, apprêt et antirouille.

**Caractéristiques :**

- Godet : 0,6 litres – réf : FR107GS



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1.4 1.7 2 2.5

### PISTOLET FR107 EN MALLETTE

Référence : FR107.17M

**Idéal pour :** pour tous travaux de peinture, vernis, apprêt et antirouille.

**Mallette avec accessoires composée de :**

- Buse en 1.4 mm et 1.7 mm
- Kit joints
- Filtre godet
- Godets 0,6 et 0,250 litres
- Kit de nettoyage



### PISTOLET AZ3 IMPACT



Référence : AZ3IMPACTG.XX

**Idéal pour :** les apprêts haut de gamme (« mouillés sur mouillés »), les sous-couches et les applications industrielles.

**Caractéristiques :**

- Godet : 0,6 litres - réf. IWA\_W0CUPAZ90
- Passage produit inox
- Jet homogène
- Crosse ergonomique
- Corps chromé



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2

### PISTOLET W400



PISTOLET W400 - VERSION BELLARIA

Référence : W400.XX

**Idéal pour :** les vernis et laques brillant direct.

PISTOLET W400 - VERSION WB2 BUSE À 3 AILETTES

Référence : W400WB.XX

**Idéal pour :** les vernis

PISTOLET W400 - VERSION BUSES À AILETTES WBX

Référence : W400WBX.XX

**Idéal pour :** les bases hydrodiluable

- Godet : 0,6 litres - réf. IWA\_14011001



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

W400BELLARIA	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0
W400WB	1.3	1.4	1.6				
W400WBX	1.2	1.3	1.4				

> Gravité spéciale retouche

### PISTOLET YW205

Référence : YW205

**Idéal pour :** pulvérisation de produits de base comme l'antirouille et le vernis sur de petites surfaces.

**Caractéristiques :**

- Godet 0,125 litres – réf : YW205GS



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1

### PISTOLET LPH80



Référence : LPH80.XX

**Idéal pour :** le Spot Repair et la micro-réparation (base et vernis).

**Caractéristiques :**

- Fourni avec 2 godets : 0.070 litres - réf. IWA\_13678980 et 0.250 litres - réf. IWA\_VPE250
- Technologie LVLP basse pression
- Passage produit inox
- Haut taux de transfert
- Crosse ergonomique
- Corps chromé

DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

0.4 0.6 0.8 1 1.2



## > PISTOLETS MANUELS PNEUMATIQUES BASSE PRESSION

> Godet pressurisé

> Modèle succion

### PISTOLET AZ3 HTE P.A.S



Référence : AZ3GP.XX

**Idéal pour :** pulvérisation de produits à haute viscosité et pour petites applications

**Caractéristiques :**

- Résiste au solvant
- Crosse ergonomique
- Corps aluminium polis
- Couvercle robuste et fiable
- Godet gravité pressurisé 0,6 litres - réf. IWA\_W0CUPAZ85



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1.3 1.5 1.8 2

### PISTOLET YD200S SUCCION

Référence : YD200S.18

**Idéal pour :** applications industrielles bases et vernis

**Caractéristiques :**

- Godet succion 1 litre à étrier - réf: YD3000GS



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1.8

### PISTOLET YD3000

Référence : YD3000S.XX

**Idéal pour :** applications industrielles bases et vernis.

**Caractéristiques :**

- Fourni avec raccord d'entrée d'air fileté 1/4"
- Godet succion 1 litre à étrier - réf: YD3000GS



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5

### PISTOLET X202

Référence : X202S.XX

**Idéal pour :** applications industrielles bases et vernis. Haut taux de transfert.

**Caractéristiques :**

- Fourni avec raccord d'entrée d'air fileté 1/4"
- Godet succion 1 litre à étrier - réf: YD3000GS



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1.3 1.5 1.8 2 2.5

### PISTOLET W200



PISTOLET W200 SUCCION - VERSION STANDARD

Référence : W200G.XX

**Idéal pour :** les applications industrielles de bases et vernis.

PISTOLET W200 SUCCION - VERSION BUSE À AILETTES

Référence : W200WBG.XX

**Idéal pour :** les applications industrielles de bases et vernis. La buse à ailettes permet une plus haute performance d'application

**Caractéristiques :**

- Godet 1 litre 1/4" Tour PC12 3/8" - réf. IWA\_14018200
- Godet 1 litre à étrier PCL10 B3 3/8" - réf. IWA\_14018621



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

W200G 1.5 1.8 2 2.5  
W200GB 1.6 1.8

### PISTOLET M22



Référence : M22SHPA.XX

**Idéal pour :** une finition de qualité.

**Caractéristiques :**

- Godet 1 litre
- Crosse ergonomique
- Conception inédite de la tête
- Tête avec réglage «Easy-adjust» en cours d'application
- Godet succion - réf. KR13836000



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1.2 1.5 1.8

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## > PISTOLETS MANUELS PNEUMATIQUES BASSE PRESSION

> Modèle pression

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

### PISTOLET YD3000

Référence : YD3000.XX

**Idéal pour :** applications industrielles bases et vernis.

**Caractéristiques :**

- Disponible en version succion avec godet d'un litre



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5

### PISTOLET X202

Référence : X202.XX

**Idéal pour :** les applications industrielles bases et vernis.

**Caractéristiques :**

- Fourni avec :  
- raccord d'entrée d'air fileté 1/4 mâle  
- raccord d'entrée produit 3/8 mâle



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5

**FOCUS!**

### PISTOLET FPRO

SAMES KREMLIN

Référence : FPROHVL.P.XX - FPROLVLP.XX - FPROCONV.XX

**Idéal pour :** l'industrie. Le contrôle de la vitesse et l'effet de rotation de la peinture (restricteur et vortex brevetés) permettent une atomisation parfaite avec une efficacité de transfert très élevée.

**Caractéristiques :**

- Crosse ergonomique
- Fiabilité de l'utilisation
- Réduction de l'overspray grâce à sa nouvelle conception
- Trois technologies disponibles : HVLP, LVLP, Conventiennelle



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

FPROHVL.P	0.9	1.2	1.5	1.8		
FPROLVLP	0.9	1.2	1.5	1.8		
FPROCONV	0.9	1.2	1.5	1.8	2.3	2.7



Restricteur peinture + Peinture Vortex

### PISTOLET W101

ANEST IWATA

Référence : W101.XX

**Idéal pour :** les applications industrielles de petites pièces et moyennes surfaces.

**Caractéristiques :**

- Haut taux de transfert
- Passage produit inox
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue
- Corps chromé : entretien facile
- Réglage précis du débit d'air
- Jet tulipe plat et fin



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

0.8 1 1.3 1.5

### PISTOLET W200

ANEST IWATA

PISTOLET W200 - VERSION STANDARD LV2

Référence : W200.XX

**Idéal pour :** les applications industrielles bases et vernis.

PISTOLET W200WB - VERSION BUSE À 8 AILETTES

Référence : W200WB.XX

**Idéal pour :** les applications industrielles bases et vernis. Technologie de pré-atomisation.

**Caractéristiques :**

- Haut taux de transfert supérieur à 80%



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

W200	0.8	1	1.2	1.4	1.5	1.8	2.0	2.5
W200WB	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8		

**FOCUS!**

### PISTOLET WS200

ANEST IWATA

PISTOLET WS200 - VERSION BUSE STANDARD

Référence : WS200FT.XX

**Idéal pour :** les applications industrielles de très haute qualité.

PISTOLET WS200WB - VERSION BUSE À AILETTES

Référence : WS200SP.XX

**Idéal pour :** les applications industrielles de très haute qualité. Technologie de pré-atomisation.

**Caractéristiques :**

- Très haut taux de transfert
- Finitions parfaites inégalées



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

WS200	0.8	1	1.2	1.4	1.6
WS200WB	0.8	1	1.2	1.4	1.6

## > LES PISTOLETS



### Comment choisir son aérographe ?

Les aérogrophes suivants sont classés par niveau. La gamme Neo sera destinée aux débutants et la gamme Kustom aux experts. Un pistolet à gravité avec un petit godet sera plus adapté aux utilisateurs ayant besoin de changer de couleur souvent. Tandis qu'un pistolet succion avec gros godet sera destiné à l'industrie (utilisation intensive).

**Avantages :** application de précision

**Applications :** carrosserie, nail art, industrie....

### AEROGRAPHE NEO HP-BCN

Référence : IWA\_HPBCN

**Idéal pour :** les applications générales, avec une peinture assez épaisse, jet large. Parfait pour les débutants.



**Caractéristiques :**

- Livré avec un godet succion de 28 ml (compatible avec les autres godets succion Iwata)

DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

0.5



### AEROGRAPHE NEO HP-CN

Référence : IWA\_HPCN

**Idéal pour :** les petits détails et pour une largeur de jet moyenne. Parfait pour les débutants.



**Caractéristiques :**

- Livré avec 2 godets interchangeables de 9 et de 2 ml en forme d'entonnoir offrant un nettoyage facile et un écoulement de peinture efficace.

DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

0.35



### AEROGRAPHE HP-C PLUS

Référence : IWA\_HPC PLUS

**Idéal pour :** de nombreux types d'applications. Parfait pour les amateurs.



**Caractéristiques :**

- Godet gravité 9 ml

DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

0.3



### AEROGRAPHE HI LINE HP-CH

Référence : IWA\_HPCH

**Idéal pour :** les applicateurs qui ont besoin d'un contrôle extrême et d'une pulvérisation très précise. Parfait pour les amateurs confirmés.



**Caractéristiques :**

- Godet gravité 9 ml

DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

0.3



### AEROGRAPHE KUSTOM TH

Référence : IWA-HPTH

**Idéal pour :** passer d'un trait fin à un gros spray en un tour rapide. Parfait pour les experts.



**Caractéristiques :**

- Godet gravité 14 ml

DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

0.5



## > LES COMPRESSEURS

### COMPRESSEUR IS-50 SILVER JET

Référence : IWA\_IS50

**Idéal pour :** les petites applications ponctuelles.



**Caractéristiques :**

- Moteur : 140-110 Watt
- Pression max : 1,3 bar
- Débit d'air : 9 l/min
- Poids : 2,9 kg
- Dimensions : 150 x 155
- Standard : 4 m tuyau



### COMPRESSEUR IS-875 SMART JET PRO

Référence : IWA\_IS875

**Idéal pour :** petites applications type modélisme, maquillage...



**Caractéristiques :**

- Moteur : 91 Watt
- Pression max : 2,4 bar
- Débit d'air : 18 l/min
- Poids : 6,4 kg
- Dimensions : 265 x 310 x 155 mm
- Standard : 3m de tuyau



## > LES KITS COMPLETS

### KITS COMPLETS DELUXE

Référence : IWA-DLXIS850XX

**Idéal pour :** démarrer avec un kit complet.



**Caractéristiques :**

- Kit complet composé d'un aérographe au choix parmi 8 références Iwata (nous consulter), d'un compresseur, d'un raccord rapide, d'un pot de nettoyage, d'un kit peinture, d'un lubrifiant, d'un nettoyant d'aérographe, d'un pochoir, d'un filtre anti-condensation.

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## FILTRES A GODETS SUCCION

Référence : DT7401  
Tamis nylon  
• Gros Ø  
• Lot de 10



Référence : DT7402  
Tamis nylon  
• Petit Ø  
• Lot de 10



Référence : DT7403  
Tamis maille métallique  
• Lot de 10



## FILTRES A GODETS GRAVITE

Référence : DT7404  
Tamis nylon  
• Petit Ø  
• Lot de 10



Référence : DT7405  
Tamis nylon  
• A épaulement  
• Lot de 10



## KIT DE NETTOYAGE

Référence : YW\_ASGC25170

Idéal pour : Nettoyer son pistolet



Caractéristiques :  
• Kit composé de 17 pièces

## SUPPORT DE PISTOLET METALLIQUE

Référence : DT5710

Support pistolet métallique + porte filtre cône.



## SUPPORT MAGNETIQUE

Référence : DT5712

Support magnétique pour pistolet à gravité.



## FILTRE CONE PAPIER

Référence : 280102 - 226 microns  
Référence : 280104 - 190 microns  
Référence : 280106 - 125 microns



Caractéristiques :  
• Lot de 250 pièces

## TAMIS FILTRE CONIQUE

Réf : FI23002 - 2000 mailles au cm<sup>2</sup> - 150 µ  
Réf : FI23010 - 10000 mailles au cm<sup>2</sup> - 60 µ  
Réf : FI23005 - 5000 mailles au cm<sup>2</sup> - 90 µ  
Réf : FI23100 - 1000 mailles au cm<sup>2</sup> - 190 µ



Caractéristiques :  
• Lot de 25 pièces

## GODETS DE MELANGE JETABLES

Réf : 280202 - Godets de 400 cc (lot de 200)  
Réf : 280203 - Couvercles (lot de 50)  
Réf : 280205 - Godets de 650 cc (lot de 200)  
Réf : 280206 - Couvercles (lot de 50)  
Réf : 280208 - Godets de 1300 cc (lot de 200)  
Réf : 280209 - Couvercles (lot de 50)  
Réf : 280211 - Godets de 2250 cc (lot de 200)  
Réf : 280212 - Couvercles (lot de 50)



Vente possible à l'unité

## GODETS JETABLES 600 CC

Réf : DI\_FC125 - Godets de 125 µ (lot de 45)  
Réf : DI\_FC190 - Godets de 190 µ (lot de 45)  
Réf : DI\_FCA - Adaptateur pistolet Larius, Iwata, Sata  
Réf : DI\_FCB - Adaptateur pistolet Kremlin, Airgunsa  
Réf : DI\_FCC - Adaptateur pistolet DeVilbiss  
Réf : DI\_FCE - Adaptateur pistolet Sata  
Réf : DI\_FCBOUCHON - Bouchon couvercle (lot de 100)  
Réf : DI\_FCHC - Godet de préparation rigide gradué (lot de 10)



## PASSOIRE DE PEINTURE

Référence : LP740  
Diamètre du fond : 125 mm  
Diamètre du haut : 300 mm

Tamis laiton pour passoire LP740  
Réf. LP742.20 - mailles n°20 : colle  
Réf. LP742.40 - mailles n°40 : peinture  
Réf. LP742.60 - mailles n°60 : huile



## PICHET DOSEUR

Référence : AL07590000 - 0.5L  
Référence : AL07591000 - 1L  
Référence : AL07592000 - 2L  
Référence : AL07593000 - 3L  
Référence : AL07594000 - 5L

Pichets doseurs en plastiques translucide graduation en ml (qualité alimentaire).



## LAME DE MELANGE TURBOMIX COLAD®

Réf. : EM9500 - petit modèle - lot de 500  
Réf. : EM9520200 - grand modèle - lot de 200

Les lames de mélange Turbomix sont fabriquées en plastique PP suffisamment flexible pour permettre un mélange rapide sans endommager le godet.  
Les lames de mélanges Turbomix existent en petit modèle 20 cm et en grand modèle 30 cm.



## MESUREUR D'ÉPAISSEUR POSITECTOR 6000

- Référence : POSITECTOR6000F - SUPPORT FERREUX - SONDE FIXE  
 Référence : POSITECTOR6000FS - SUPPORT FERREUX - SONDE MOBILE  
 Référence : POSITECTOR6000N - SUPPORT NON FERREUX - SONDE FIXE  
 Référence : POSITECTOR6000NS - SUPPORT NON FERREUX - SONDE MOBILE  
 Référence : POSITECTOR6000FN - SUPPORT FERREUX ET NON FERREUX - SONDE FIXE  
 Référence : POSITECTOR6000FNS - SUPPORT FERREUX ET NON FERREUX - SONDE MOBILE

**Idéal pour :** mesurer l'épaisseur de revêtement sur métaux ferreux et non ferreux (selon modèle).

**Livré avec :**

- Etui de protection + film de protection écran et sacoche
- Un jeu de 5 câbles étalon plastique non certifié
- Câble USB
- Piles AAA



## MESUREUR D'ÉPAISSEUR POSITEST DFT

Référence : POSITESTDFTFN - SUPPORT FERREUX ET NON FERREUX - SONDE FIXE

**Idéal pour :** mesurer l'épaisseur de revêtement sur les support ferreux et non ferreux. Reconnaissance automatique du support.

**Livré avec :**

- Etui rigide
- Piles AAA
- Un jeu de 5 câbles plastique



## PEIGNE MESUREUR D'ÉPAISSEUR

Référence : KR000790020

**Idéal pour :** mesurer facilement et rapidement les films humide



**Caractéristiques :**

- mesure de 25 à 2000 µ

## THERMO-HYGROMETRES DEWCHECK 4

Référence : DEWCHECK4

**Idéal pour :** mesurer la température et le taux d'humidité à l'aide d'un seul appareil.



**Caractéristiques :**

- Température ambiante : -20°C / + 80°C
- Température surface : -30°C / +60°C
- Humidité : 0/100% HR
- Point de rosée calculé

## COUPE DE VISCOSITE

Référence : DT7500

**Idéal pour :** mesurer la viscosité d'un produit par mesure du temps d'écoulement du fluide à travers un orifice calibré.

Méthode simple pour déterminer la viscosité cinématique des peintures, huiles, résines, émulsions, encres et autres produits liquides



## KIT PEIGNE DE QUADRILLAGE

Référence : LAB70ASP16900 - 1MM - 6 DENTS  
 Référence : LAB70ASP16910 - 2MM - 6 DENTS

**Idéal pour :** évaluer l'adhérence d'une peinture ou d'un revêtement à son support.



Lame seule disponible

**Le kit en mallette se compose de :**

- un peigne de quadrillage et une lame
- un rouleau d'adhésif 4.3 N/cm
- une brosse, une loupe d'observation
- un certificat de conformité

## BALANCES DE PRECISION

Référence : BALANCES

Large gamme de balances de poche, de précision, d'analyse, de table, plate-forme, au sol, à crochet...

- Nombreux modèles selon la portée et la précision requises (à partir de 0.01 mg)
- Homologation et certificat d'étalonnage DAKKS en option
- Large choix de poids étalon en option.



## APPLICATEURS MANUELS DE FILM KHC

Référence : KHC

**Idéal pour :** permettre la formation d'un film de produit liquide d'épaisseur contrôlée via l'utilisation d'applicateurs à spirale.

- 2 modèles de socle proposés : 110x220 mm et 240x380 mm
- Disponible seul ou en kit avec jeu d'applicateurs à spirale n°1 à n°8
- Porte-applicateurs en option.



## REGLES GRADUEES

Référence : SOL146695 (2:1 - 4:1)  
 Référence : SOL147359 (5:1 - 6:1)

Règles de mélange graduées en aluminium permettant un mélange parfait de la peinture et le dosage facile des produits.  
 Graduation recto verso: 2:1/ 4:1 - 5:1/6:1



## UNE DEMANDE SPECIFIQUE ?

> Vous cherchez un appareil de mesure en particulier ?

La gamme d'appareil de mesure présentée sur ce catalogue n'est pas exhaustive. Si vous cherchez un modèle en particulier n'hésitez pas à nous contacter directement, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider au mieux dans votre recherche.

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## POT SOUS PRESSION

Référence : YW1105XXXX.XX (pistolet au choix)

**Idéal pour :** peinture solvantée et hydrodiluable, vernis ou colle néoprène pulvérisable, lasure.

**Avantages et Caractéristiques :**

- Réservoir 10 litres (sur roulettes)
- Possibilité de mettre directement un pot de produit 1 à 5 kg dans la cuve
- Utilisation simple, matériel robuste
- Taux de transfert supérieur à un pistolet manuel à godet
- Les produits monocomposants peuvent être conservés dans le pot
- Facilité de nettoyage
- Besoin en air réduit

**Accessoires :**

- Réf. YW\_ANPT01100 - Joint de cuve
- Réf. YW\_ANPT01100P06 - Cloche nue
- Réf. YW\_ANPT01100P07 - Grille plastique
- Réf. YW\_ANPT01100P08 - Grille métallique
- Réf. YW\_ANPT01100P09 - Agrafe métallique
- Réf. TDRB6.5 - 5m de tuyau double air produit + raccords
- Réf. MAN0010 - Manomètre 0 à 10 bars
- Réf. YW\_ARE39100K - Régulateur air



**Pot sous pression 10 litres fourni avec :**

- double régulateur d'air
- 5 m de tuyau double air produit + raccords
- pistolet (YD3000, W200, W200WB, M22, WS200 OU X202)

**+ L'INFO +**

D'autres modèles sont également disponibles (litrage différent 30 l, 50 l..., avec agitateur manuel ou pneumatique. Sortie produit haute ou basse, en version inox...) N'hésitez pas à nous consulter.

## POMPE A DOUBLE MEMBRANE DPS70



Référence : DPS70.1CTE : POMPE A MEMBRANE SUR CHASSIS + REGULATEUR PRODUIT PR5

Référence : DPS70.3CTE : POMPE A MEMBRANE SUR CHARIOT A ROUES + REGULATEUR PRODUIT PR5BL


**Idéal pour :** Métal/Bois/Plastique/Verre/Cosmétique – pompe à petit débit.

**Avantages et Caractéristiques :**

- Nouvelle version, nouveau design compact et moderne
- Aucun arrêt de production grâce à la conception de son double distributeur d'air
- Conception robuste
- Disponible sur chariot, équerre, avec réservoir
- Facilité de rinçage exceptionnel
- Moins de maintenance grâce à sa conception robuste
- Compatible peinture hydro et solvantée

**Données techniques :**

- Rapport de pression : 1/1
- Viscosité maximum : 54 sec/CF N°4
- Débit par cycle : 20 cc
- Nombre de cycles maximum : 300
- Débit produit maximum : 6 l/min
- Filetage entrée d'air : M1/4" BSP avec vanne
- Filetage entrée et sortie produit : F1/4" BSP
- Dimensions : 145 x 157 x 210mm
- Poids : 2,1 kg (pompe seule)
- Pression produit - air max : 7bar
- Capacité inférieure totale : 85 cc
- Répond aux normes ATEX et CE

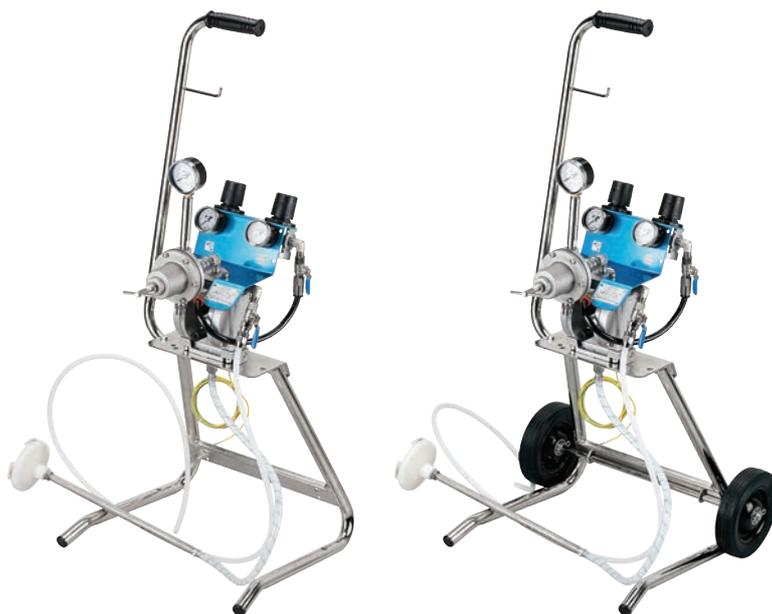

Version chassis

Version chariot à roues

**La pompe DPS70 est fournie avec :**

- un régulateur produit

## POMPES A DOUBLE MEMBRANE LARIUS 2

2 versions possibles :

**Version aspiration et retour direct dans le pot par canne d'aspiration**

Réf : L8070AW200.XX

Réf : L8070AWS200FT.XX

Réf : L8070AW200WB.XX

Réf : L8070AWS200SP.XX

Réf : L8070AYD3000.XX

**Version avec réservoir gravité de 6 litres gradués**

Réf : L8070GW200.XX

Réf : L8070GWS200FT.XX

Réf : L8070GW200WB.XX

Réf : L8070GWS200SP.XX

Réf : L8070GYD3000.XX

**Idéal pour :** le transfert de liquides à basse et moyenne viscosité.

**Avantages et Caractéristiques :**


- Mise en œuvre rapide et facilité d'utilisation
- Fiabilité exceptionnelle
- Finition de haute qualité
- Rincage et changement rapide des produits
- Possibilité de brancher 2 pistolets (standard ou HVLP)

**Données techniques :**

- Rapport de pression : 1/1
- Débit max : 21 l/min
- Pression alimentation : 1/7 bars
- Consommation maxi d'air : 120 l/min
- Entrée d'air : 1/4" gaz
- Entrée matériau : 1/2" gaz
- Sortie matériau : 1/2" gaz
- Dimensions : 170 x 230 x 196
- Poids : 6 kg (pompe seule)

**La pompe Larius 2 est fournie avec :**

- 7.5m de tuyau double réf. TDRB6.75
- un régulateur produit
- un pistolet (au choix : W200 - W200WB - WS200 - YD3000)

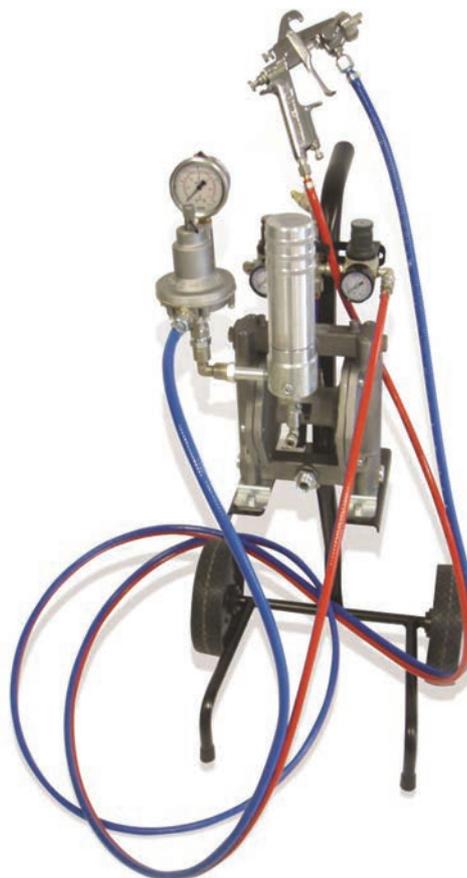

## ACCESSOIRES POUR POMPES A MEMBRANES LARIUS 2



**Filtre de ligne complet**  
Réf. L00096200



**Recharge pour filtre de ligne L00096200**  
Réf. L00095218 - Filtre 30 Mesh  
Réf. L00095219 - Filtre 60 Mesh  
Réf. L00095220 - Filtre 100 Mesh  
Réf. L00095221 - Filtre 200 Mesh



**Réservoir à gravité 6 litres**  
Réf. L00055007



**Canne d'aspiration Larius 2 (sans crépine)**  
Réf. L00008131



**Crépine pour Larius 2**  
Réf. L00035004 - Filtre complet  
Réf. L00035005 - Cloche nue  
Réf. L00035006 - Filtre fin  
Réf. L00035007 - Filtre gros  
Réf. L00035008 - Agrafe



**Manomètre 0 à 10 bars**  
Réf. MAN0010



**Régulateur air et produit**  
Réf. YW\_ARE39100K



**Tuyau double air (rouge)/ produit (bleu)**  
Réf. TDRB6 - Tuyau double au mètre sans raccord  
Réf. TDRB6.5 - Tuyau double 5 m équipé de raccords  
Réf. TDRB6.75 - Tuyau double 7,5 m équipé de raccords  
Réf. TDRB6.10 - Tuyau double 10 m équipé de raccords  
Réf. TDRB6.15 - Tuyau double 15 m équipé de raccords



**Gaine de protection de tuyau**  
Réf. GAINEB0  
Epaisseur 50µ - Largeur : 80 mm  
Vendue au mètre



**Gaine tressée nylon 48 mm**  
Réf. PET0348  
Vendue au mètre

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## > PISTOLET ELECTROSTATIQUE PNEUMATIQUE BASSE PRESSION

### + L'INFO +



**DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO  
D'APPLICATION ÉLECTROSTATIQUE  
EN SCANNANT CE QR CODE**

### PISTOLET ELECTROSTATIQUE JET ROND KMV3

SAMES KREMLIN

Référence : KR151260666

**Idéal pour :** appliquer sur toutes les formes complexes (pièces tubulaires, cadres, châssis, grillage...)

**Caractéristiques techniques :**

- Pression alimentation air max : 6 bars
- Pression produit maximum : 10 bars
- Poids (sans tuyau ni câble) : 800 gr
- Débit produit (l/mn) : 1 max
- Largeur de jet : 20 cm
- Longueur hors tout : 285 mm
- Viscosité produit recommandé : 40s CA4 maxi
- Tension de l'électrode : 20-85 kV
- Température maximale (°C) : 60



Existe aussi en version jet plat KMP3 - Référence : KR151260686

Existe également en version Airmix® - Référence : KR135284425

### PISTOLET ELECTROSTATIQUE NANOGUN MV JET PLAT

SAMES KREMLIN


Référence : KR91001722307

**Idéal pour :** appliquer sur toutes les formes complexes (pièces tubulaires, cadres, châssis, tables...)

**Caractéristiques techniques :**

- Pression alimentation air max : 7 bars
- Pression produit maximum : 7 bars
- Poids (sans tuyau ni câble) : 488 gr
- Débit produit (cc/mn) : 100 à 1000 selon viscosité
- Largeur de jet : 23 cm
- Viscosité produit recommandé : 50s CA4 maxi
- Tension de l'électrode : 0-60 kV
- Température maximale (°C) : 45

Existe aussi en version Supervortex

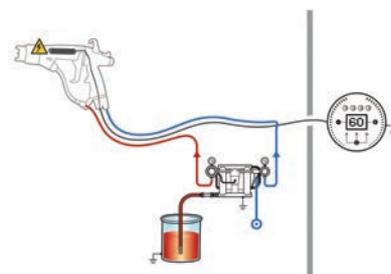

Exemple d'installation

## > ENSEMBLES ELECTROSTATIQUES PNEUMATIQUES BASSE PRESSION

### ENSEMBLE KMV3 AVEC POT SOUS PRESSION

Référence : KMV3EXYW1100

**Idéal pour :** appliquer sur toutes les formes complexes (pièces tubulaires, cadres, châssis, tables...)

**Caractéristiques :**

- Idem au KMV3
- Ensemble complet tout équipé (pistolet, pot sous pression, tuyaux et chariot)
- Maniabilité, praticité

### + L'INFO +

EXISTE EN VERSION JET PLAT

EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION AIRMIX®



### ENSEMBLE KMV3 JET ROND AVEC POMPE LARIUS 2

Référence : KMV3EXL2

**Idéal pour :** appliquer sur toutes les formes complexes (pièces tubulaires, cadres, châssis, tables...)

**Caractéristiques :**

- Idem KMV3
- Ensemble complet tout équipé (pistolet, pompe, tuyaux et chariot)
- Maniabilité, praticité

### + L'INFO +

EXISTE EN VERSION JET PLAT REF KMP3EXL2

EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION AIRMIX®



## POMPE 10C18 AIRMIX®

SAMES KREMLIN

Référence : KR151665760

**Idéal pour :** tous petits travaux occasionnels mettant en oeuvre de faibles quantités de produits.

A utiliser avec des produits très fluides base solvant ou eau.

**La pompe 10-C18 est fournie avec :**

- le trépied
- le pistolet airmix® Xcite™ 120 bars
- 7.5m de tuyau air et produit
- une canne d'aspiration Ø 6.35
- la gaine de protection de tuyau
- une buse 06.094



## POMPE 15C25 ET 30C25 AIRMIX®

SAMES KREMLIN

Référence 15C25 : KR151260974

**Idéal pour :** application courante, produits fluides base solvant ou eau.

Référence 30C25 :

- KR151260975 (canne aspi Ø16)
- KR151260978 (canne aspi Ø25)

**Idéal pour :** application courante, produits semi-fluides base solvant ou eau

**La pompe est fournie avec :**

- le pistolet airmix® Xcite™ 120 bars (200 bars pour la 30-C25)
- 7.5m de tuyau air et produit
- la gaine de protection de tuyau
- une canne d'aspiration Ø16 (choix entre Ø 16 et Ø25 pour la 30-C25)



Chariot et buse non compris  
A commander séparément

## POMPE 40C50 AIRLESS

SAMES KREMLIN

Référence : KR151260968 - version équipée Xcite

Référence : KR151775400 - pompe seule sur chariot

**Idéal pour :** les gros travaux et les produits à haute viscosité. Le débit va jusqu'à 1.5 litres par minute.

**La pompe 40C50 est fournie avec :**

- le pistolet airmix® Xcite™ 200 bars
- 7.5m de tuyau air et produit
- une canne d'aspiration



## POMPE 34F60 FLOWMAX® AIRLESS

SAMES KREMLIN

Référence : KR151260970 (version murale)

**Idéal pour :** appliquer des produits solvantés et hydrosolubles, vernis, teintes, produits 2K et des produits sensibles à l'humidité.

La FLOWMAX® 34F60, avec son soufflet de qualité inégalée, assurent une étanchéité totale, des performances inégalées et une durée de vie prolongée.

**La pompe Flowmax® est fournie avec :**

- le pistolet airmix® Xcite™ 200 bars
- 7.5m de tuyau air et produit
- une canne d'aspiration



## TREPIED POUR 15C25 ET 30C25

Référence : KR151140210



SAMES KREMLIN

## GODET GRAVITE 6 LITRES

Référence : KR151140230

SAMES KREMLIN



Exemple de godet monté sur pompe 15C25

## GAINÉ DE PROTECTION

Référence : KR129270087

Longueur : 10 m  
Ø utile : 40 mm



SAMES KREMLIN

## CHARIOT POUR 15C25 ET 30C25

Référence : KR151240000



SAMES KREMLIN

## LONGUEURS DE TUYAU

Référence : nous consulter

Longueurs de tuyaux disponibles en 5 m, 7.5 m, 10 m et 15 m.

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## > PISTOLET XCITE

### PISTOLET XCITE™

SAMES KREMLIN

Référence : XCITE200.XX

**Idéal pour :** produits polyuréthanes, hydrosolubles, hauts extraits secs, deux composants, teintes, laques, vernis.

**Caractéristiques techniques :**

- Conception ergonomique et gâchette souple
- Raccord tournant produit
- Pointeau d'air en laiton nickelé
- Large amplitude et finesse de réglage de largeur de jet
- Finesse de pulvérisation améliorée
- Taux de transfert amélioré
- Tête avec réglage Easy-Adjust




### ACCESSOIRES PISTOLET XCITE™

SAMES KREMLIN

- Référence : KR129609907 - Tamis inox N°4 - 99µ - x 5
- Référence : KR129609908 - Tamis inox N°6 - 168µ - x 5
- Référence : KR129609909 - Tamis inox N°12 - 280µ - x 5

**Kit de maintenance :**

- Référence : KR129729901 - Pochette produit
- Référence : KR129729908 - Pochette air
- Référence : KR129729921 - Pochette de réparation pour Xcite 200 Bar





### ACCESSOIRES PISTOLET XCITE™

SAMES KREMLIN



• Les astérisques indiquent que la pièce est également disponible en pochettes de maintenance.

\* = pochette produit - Réf. KR129729901  
\*\* = pochette air - Réf. KR129729908  
\*\*\* = pochette de réparation - Réf. KR129729921



**JOINTS ET TAMIS XCITE EGAGEMENT DISPONIBLE HORS KIT :**

- KR129529903 - JOINT POUR BUSE - LOT DE 10
- KR150040329 - JOINT TORIQUE - LOT DE 10
- KR129720075 - JOINT DE TÊTE PISTOLET XCITE - LOT 2
- KR150040330 - JOINT DE BAGUE - LOT DE 10
- KR129609901 - MICRO TAMIS DE BUSE - LOT DE 10
- KR129729913 - JOINTS PROTECTION FILETAGE - LOT DE 10
- KR129729912 - JOINT POUR TETE XCITE - LOT DE 5



### ACCESSOIRES XCITE - TABLEAU DE SELECTION DE BUSE

SAMES KREMLIN

Référence : KR1345XXXX4

Pour commander une buse, remplacer les X par les chiffres lus dans le tableau dans la référence KR1345XXXX4 (exemple : KR134509.094 - Fine Finish pour une buse 09.09).

Calibre	(mm)	Débit d'eau (l/mn)				Repère tamis		Largeur théorique de jet à 25 cm								
		35	70	120	200	Pistolet	Pompe	9	12	17	21	25	29	33	37	44
02	0.15	0.07	0.10	0.13	0.17	4	2	02.03	02.05							
03	0.18	0.11	0.15	0.20	0.26	4	2	03.03	03.05	03.07						
04	0.23	0.16	0.22	0.29	0.38	4	2 ou 4	04.03	04.05	04.07	04.09	04.11	04.13			
06	0.28	0.23	0.33	0.43	0.57	4	4 ou 6	06.03	06.05	06.07	06.09	06.11	06.13	06.15		
09	0.33	0.32	0.45	0.59	0.77	6	6 ou 8	09.03	09.05	09.07	09.09	09.11	09.13	09.15		
12	0.38	0.42	0.60	0.79	1.03	6	8 ou 12			12.07	12.09	12.11	12.13	12.15	12.17	
14	0.41	0.51	0.72	0.94	1.23	12	8 ou 12		14.05	14.07	14.09	14.11	14.13	14.15	14.17	
18	0.48	0.67	0.95	1.24	1.63	12	12						18.13	18.15	18.17	
20	0.50	0.75	1.06	1.39	1.82	12	12			20.07	20.09	20.11	20.13	20.15	20.17	20.19
25	0.56	0.94	1.33	1.74	2.28	12	15						25.13			
30	0.61	1.13	1.60	2.09	2.74	12	15					30.11	30.13	30.15	30.17	30.19
40	0.72	1.54	2.18	2.85	3.73	12	20								40.17	
45	0.76	1.68	2.38	3.12	4.08	12	20					45.11		45.15	45.17	45.19

## > PISTOLET AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE BASSE PRESSION

### PISTOLET WAM 220 - 2 VERSIONS

**PISTOLET WAM 220 - VERSION STANDARD**

Référence : WAM220.XX

**Idéal pour :** les applications automatiques, la cosmétique, le verre et le cuir.

**PISTOLET WAM 220 - VERSION MICRO-TETE**

Référence : WAM220MICRO.XX

**Idéal pour :** les applications automatiques, la cosmétique, le verre et le cuir.

**EMBASE - réf. WAMEMBASE**



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

WAM220 STANDARD	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.5	1.6
WAM220 MICRO TETE	0.4	0.6	0.8	1	1.2		



### PISTOLET WA200

Référence : WA200.XX

**Idéal pour :** les applications automatiques standards diverses.

**Caractéristiques :**

- Haut taux de transfert
- Qualité d'atomisation haut de gamme
- Entretien facile
- Installation et réglage facile



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5
-----	-----	---	-----	-----	---	-----



### PISTOLET WA101 A RALLONGE

Référence : WA101.XX

**Idéal pour :** les intérieurs des pièces.

**Caractéristiques :**

- Disponible en version standard ou jet rond
- Longueur d'extension de buse :
  - 90 mm
  - 150 mm
  - 180 mm



MODELES	WA-0609	WA-0915	WA-1218
Longueur de l'extension de buse	90 mm	150 mm	180 mm
Tube intérieur (diamètre)	6 mm	9 mm	12 mm
Angle de déviation	4°	14°	19°



### PISTOLET TOF 6

Référence : TOF6B.XX

**Idéal pour :** les applications automatiques de grande production : eau, huile, démolant, colle.

**Caractéristiques :**

- Entretien facile, peu de pièces détachées
- Disponible en version standard ou jet rond



DIAMETRE DE BUSE DISPONIBLE EN MM

0.5	1	1.3	2
-----	---	-----	---



## > PISTOLET AUTOMATIQUE AIRLESS ET AIRMIX®

### > AIRLESS

#### PISTOLET AIRLESS LA95

Référence : L00011700

**Idéal pour :** pulvériser peinture et vernis synthétiques, peintures polyuréthanes, teintés et peintures à l'eau.



**Caractéristiques :**

- Diamètre de buse disponible : (nous consulter pour obtenir le tableau des buses airless)

#### PISTOLET AIRLESS INOX B81 I

Référence : B81I

**Idéal pour :** pulvériser peinture et vernis synthétiques, peintures polyuréthanes, teintés et peintures à l'eau.



**Caractéristiques :**

- 500 bar de pression max
- Poids 850 gr

#### PISTOLET AIRMIX AVX INOX

Référence : KR129690000 - circulation dans l'embase

Référence : KR126691000 - circulation dans le pistolet

**Idéal pour :** une finition exceptionnelle, un coût de peinture réduits.



**Caractéristiques :**

- Conception inox
- Taille et poids réduits
- Optimisé pour les produits hydrosolubles
- Pour les buses se référer au tableau de la page précédente (buses identiques à celles de l'Xcite)



EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## REGULATEUR PRODUIT BASSE PRESSION

Référence : L00007185

**Idéal pour :** régler la pression produit (réglage manuel).

Référence : L00007195

Réglage de pression à distance par détendeur d'air.

**Idéal pour :** régler la pression produit (réglage pneumatique)



**Caractéristiques :**

- Jauge 0-7 bar

## REGULATEUR PRODUIT PR5L

Référence : PR5L

**Idéal pour :** régler la pression produit .



**Caractéristiques :**

- Bonne précision de réglage (0 à 3 bar)
- Filetage entrée et sortie produit: M 3/8" BSP
- Facile à rincer
- Changement de teinte rapide
- Répond aux directives ATEX et CE

## REGULATEUR PRODUIT PILOTE INOX

Référence : IWA\_FCV3111

**Idéal pour :** pour pompe rapport 1/1.



**Caractéristiques :**

- Débit maximum 2.0 l/min
- Pression d'entrée maximum: 15 bar
- Passage produit inox
- Répond aux directives ATEX et CE

**Existe en différent rapport de pression :**

- Rapport 1/4 : Référence FCV31N4/1
- Rapport 1/8 : Référence FCV31S1N8/1
- Rapport 1/12 : Référence FCV31S1N12/1

## SIMPLE ET DOUBLE POSTE DE POMPAGE

Référence : IWA\_AF001305 - DOUBLE POSTE

Référence : IWA\_AF001309 - SIMPLE POSTE

**Double poste de pompage complet installé sur un bâti entièrement en acier inoxydable**

- Tablier en Inox pour éviter les projections de peinture
- Système guidé manuel de levage des couvercles avec agitateurs
- Caillebotis Inox répondant aux normes en vigueur
- Pieds réglables pour s'adapter aux sols déformés

**Composition des postes de pompage :**

- 2 pompes en inox double membranes, type DDP70N
- 2 régulateurs produit en inox en sortie de pompe type PR5N
- 2 régulateurs retour produit en inox, type PRB5N (pilotage manuel ou pneumatique)
- 2 cannes d'aspiration complètes avec crêpe de filtration
- 2 filtres de ligne en inox avec tamis Inox (5 choix de filtration)
- 2 régulations d'air de pompe
- 2 régulations d'air pour les agitateurs
- L'ensemble des tuyaux produit & air nécessaires au bon fonctionnement
- 1 câble de masse pour mise à la terre
- 1 tuyau d'air équipé d'une soufflette

Dimensions : 1.200 mm x 1.600 H mm x 500 P mm

Poids : 100 kg



## POMPE MULTI SPRAY ICON®



Référence : ICONM333N-S1

**Idéal pour :** les applications moyenne pression. De la peinture bois et métal, au revêtement de surface extérieur en passant par la réparation des bateaux, les pompes Multi Spray Icon® sont parfaitement adaptées aux exigences du secteur industriel.

**Caractéristiques :**

- Rapport de pression : 32/1
- Débit maxi l/min : 3.6l/min
- Débit par cycle : 60 ml
- Nombre de cycles par minute : 60 cycles
- Dimensions : 496 x 627 x 1164 mm
- Poids : 40 kg
- Pression d'entrée d'air : 7.0 bar
- Pression sortie produit maxi : 224 bar
- Raccord air/produit : M1/4 bsp
- Filtre de peinture : TF-8N (100 mesh)
- Filtration canne : 50 mesh
- Compresseur nécessaire : 1.5 kW



## NOURRICE ALIMENTATION 2-3-4 PISTOLETS

### NOURRICE ALIMENTATION 2-3-4 PISTOLETS

Référence : IWA\_EQ005003 (2 PISTOLETS)

Référence : IWA\_EQ005001 (3 PISTOLETS)

Référence : IWA\_EQ005002 (4 PISTOLETS)



**Idéal pour :** alimenter chaque pistolet de façon indépendante.

#### Caractéristiques :

- Acier inoxydable amagnétique
- 1 nourrice en inox
- 3 robinets à boisseau sphérique pour isoler chaque pistolet
- 2 raccords d'entrée et sortie produit 6x8
- 2 pieds de fixation
- 3 raccords 3/8" pour la fixation des régulateurs de produit



## SUPPORT DE PISTOLET

Référence : SUPPORT

**Idéal pour :** les installations automatiques.

#### Caractéristiques :

- Nous consulter



## ARMOIRE DE PILOTAGE 3 - 6 ou 8 PISTOLETS



Référence : IWA\_EQ003004 (coffret 3 pistolets)

Référence : IWA\_EQ002001 (coffret 6 pistolets)

Référence : IWA\_EQ002002 (coffret 8 pistolets)

**Idéal pour :** contrôler et régler des pistolets automatiques à distance.

#### Cet ensemble permet :

- D'extérioriser l'ensemble des paramètres de réglage des pistolets automatiques
- De régler à distance l'ensemble des paramètres : débit peinture, air d'atomisation, air de largeur de jet, phase de rinçage)
- De filtrer l'air de pulvérisation
- De reproduire rapidement les réglages d'une production
- De tester ou de régler pistolet par pistolet
- D'optimiser les réglages des pistolets afin d'améliorer le taux de transfert (possibilité d'augmenter de 15% le taux de transfert)

#### Composition de cet ensemble :

- Coffret pneumatique
- Régulateur d'air de largeur de jet
- Manomètre (verre) pour lecture de la pression de la largeur de jet
- Régulateur d'air d'atomisation
- Manomètre (verre) pour lecture de la pression d'atomisation
- Régulateur d'air sensible pour la pression du produit
- Manomètre (verre) pour lecture de la pression du produit
- Boutons 2 positions «production/rinçage»
- Boutons 3 positions «arrêt/production/test pour chaque pistolet»
- Boutons de coupure des airs pour démontage rapide du pistolet / mémorisation des réglages
- Filtre d'air général
- Pied de fixation sur sol et paroi cabine

### + L'INFO +

Ces ensembles sont prêts à être installés. Sur demande, toute modification de ces coffrets est possible entraînant une plus ou moins value.



EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV



Qu'est ce qu'une machine de dosage ?

Une machine de dosage permet de doser automatiquement et précisément des produits bicomposants.

**Avantages :**

- Gestion automatique des produits (base, catalyseur, solvant)
- Programmation intuitive et rapide
- Apprentissage de l'opérateur immédiat
- Phase de maintenance simplifiée

## POMPE DE DOSAGE CYCLOMIX MICRO+

SAMES KREMLIN

**Référence : KR155660911** - Pompe Cyclomix Micro+ 1 couleur avec rinçage catalyseur  
**Référence : KR155660933** - Pompe Cyclomix Micro+ 3 couleurs avec rinçage catalyseur

**Idéal pour :** un dosage précis et contrôlé des produits 2 composants avec une grande simplicité d'utilisation.

**Caractéristiques :**

- Gestion automatique des produits mis en œuvre : base catalyseur et solvant
- Montée en teinte et rinçage gérés en automatique
- Volume de rinçage paramétrable
- Pression de pulvérisation de 2 à 200 bars
- Contrôle continu du dosage et arrêt si nécessaire
- Coffret de commande simplifié
- Conception inox
- Mémoire des consommations et des COV des produits avec la possibilité d'imprimer des rapports
- Possibilité de piloter la Cyclomix Micro depuis la cabine d'application
- Conception de la platine de mélange



## POMPE DE DOSAGE CYCLOMIX MULTI

SAMES KREMLIN

**Référence : différente selon modèle choisi**

**Idéal pour :** un dosage électronique qui permet de gérer jusqu'à 7 bases différentes et 3 catalyseurs.

**Caractéristiques :**

- Gestion automatique des produits mis en œuvre : base, catalyseur et solvant
- Montée de chaque teinte gérée en automatique
- Programme adaptable à chaque configuration de teinte
- Plusieurs modes de rinçage : cycle de production, arrêt longue durée, produits solvantés, produits hydro
- Contrôle rapide de dosage par éprouvettes
- Mode « fontaine »
- Pression de pulvérisation de 2 à 200 bars
- Système autowash
- Affichage multilingue et notice intégrée
- Conception Inox
- Interface numérique
- Gestion de l'air de pulvérisation intégrée
- Fonction rinçage de secours pneumatique
- Conception de la platine de mélange
- Liaison RS232



## POMPE DE DOSAGE PU3000

SAMES KREMLIN

**Référence : PU3000**

**Idéal pour :** un dosage électronique et mécanique prêt à la production.

**Caractéristiques :**

- Technologie « Plug & Spray » permet à l'utilisateur un apprentissage intuitif avec le coffret de commande inclus
- Free Pulse Electronic control : gestion innovante des inversions des pompes
- Injection directe dans le mélangeur haute performance
- Mémoire des consommations et des COV avec possibilité d'impression de rapports
- Gestion automatique des produits mis en œuvre : base, catalyseur et solvant
- Montée en teinte et rinçage gérés en automatique
- Coffret de commande simplifié
- Alarme de maintenance préventive
- Contrôle continu du dosage et arrêt si nécessaire
- Alarme fin de fût
- Kit de vérification ratio en standard avec éprouvettes de 2 litres
- Ensemble filtre et purge en standard
- Etanchéité réalisée par 1 joint à soufflet FLOWMAX® sur l'hydraulique catalyseur
- Large plage de ratio de 5 à 160%
- Compatible avec toutes les pulvérisations HTI/HPA/HTV/AIRMIX®/AIRLESS
- Micro débit à partir de 10 cc



## AGITATEUR ELECTRIQUE 2 VITESSES AGIT 1100

Référence : AGIT1100

**Idéal pour :** mélanger des produits tels que la colle à carreaux, mortiers, enduits, chapes béton, résines époxy, peintures, plâtres... 2 Vitesses de rotation - Turbine Ø 120 mm - Quantité de mélange : 15-25 kg.

**Caractéristiques :**

- Puissance moteur (230V-50Hz) : 1200 W - 1.6 CV
- Vitesse de rotation : 150-300 / 300-650 tr/min
- Longueur : 590 mm



## AGITATEUR ELECTRIQUE 2 VITESSES AGIT 1600

Référence : AGIT1600

**Idéal pour :** mélanger des produits tels que la colle à carreaux, mortiers, enduits, chapes béton, résines époxy, peintures, plâtres... 2 Vitesses de rotation - Turbine Ø 160 mm - Quantité de mélange : 30-60 kg.

**Caractéristiques :**

- Puissance moteur (230V-50Hz) : 1800 W - 2.4 CV
- Vitesse de rotation : 150-300 / 300-650 tr/min
- Longueur : 590 mm



## AGITATEUR PNEUMATIQUE POUR FUT AVEC PINCE

Référence : IWA\_AGP00006

**Idéal pour :** fûts de 30 litres avec pince bord de fûts.

**Caractéristiques :**

- Longueur de la tige : 360 mm
- 1 hélices Ø 90 mm

Référence : IWA\_AGP00010

**Idéal pour :** fûts de 200 litres avec pince bord de fûts.

**Caractéristiques :**

- Longueur de la tige : 770 mm
- 2 hélices de Ø 135 mm



## AGITATEUR PNEUMATIQUE AGIT4000

Référence : AGIT4000

**Idéal pour :** fûts de 40 litres

**Caractéristiques :**

- Moteur : 0.2 kW - 1/4 HP
- R.P.M : 200 - 1200 tr/min
- Conso air : 1.3 - 3.5 m3/h
- Pression maxi : 6 bar
- Poids : 2.4 kg
- Longueur tige : 340 mm



## AGITATEUR ELEVATEUR PNEUMATIQUE FUTS 20-40L CYCLIX™

Référence : KR151081000 + KR154261700 + KR154261600 + KR154261800

**Idéal pour :** toutes les préparations de peinture et installations de pompage neuves ou existantes.

**Caractéristiques :**

- Qualité constante des produits mélangés
- Passages produits en inox
- Pas de pertes de produit
- Vérin double effet avec 3 positions monte et baisse du couvercle
- Changement de fût rapide
- Motoréducteur pneumatique à air lubrifié, compact, avec vitesse réglable, fonctionnement sécurisé

- Vitesse de rotation (tr/min) : 60-300
- Couple moteur / Nm : 2.2



## AGITATEUR ELEVATEUR PNEUMATIQUE FUTS DE 200L CYCLIX™

Référence : KR151091000 + KR154261300 + KR154261200 + KR154261400

**Idéal pour :** toutes les préparations de peinture et installations de pompage neuves ou existantes.

**Caractéristiques :**

- Qualité constante des produits mélangés
- Passages produits en inox
- Pas de pertes de produit
- Vérin double effet avec 3 positions monte et baisse du couvercle
- Changement de fût rapide
- Motoréducteur pneumatique à air lubrifié, compact, avec vitesse réglable, fonctionnement sécurisé

- Vitesse de rotation (tr/min) : 5-90
- Couple moteur / Nm : 34



## PERCEUSE MANDRIN AUTO 13MM

Référence : KDUT8851X

**Idéal pour :** tâches intensives

**Caractéristiques :**

- Vitesse : 900 tr/min
- Consommation : 104 l/mn
- Poids net : 1.2 kg
- Niveau sonore : 89 db(a)
- Pression d'alimentation : 6.4 bar



## HELICE D'AGITATEUR

Référence : YW\_AMM39072

Hélice d'agitateur.



## POMPE MANUELLE PLASTIQUE POUR FUT

Référence : PMPF

**Idéal pour :** transfert de détergent, antigel, lave-glace...



EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

## POMPE SUPER NOVA 45/1 - 68/1 et 80/1 EQUIPEE

### MODELE 45/1

Référence : L00068400K sur chariot  
Référence : L00068406K murale

#### Caractéristiques :

- Pression d'alimentation : 3/6 bars
- Pression max. produit : 270 bars
- Débit : 14 l/mn

### MODELE 68/1

Référence : L00068401K sur chariot  
Référence : L00068407K murale

#### Caractéristiques :

- Pression d'alimentation : 3/6 bars
- Pression max. produit : 360 bars
- Débit : 12 l/mn

### MODELE 80/1

Référence : L00068402K sur chariot  
Référence : L00068408K murale

#### Caractéristiques :

- Pression d'alimentation : 3/6 bars
- Pression max. produit : 480 bars
- Débit : 9 l/mn



#### La pompe Super Nova est fournie avec :

- Pistolet AT250
- Porte-buse et buse
- 10 m de tuyau HP 3/8 raccord 16X150 - Tresse métal

## POMPE GIBLI 40/1

### MODELE 40/1

Référence : LA96520

#### Caractéristiques :

- Press. d'alimentation : 3/8 bars
- Pression max. produit : 320 bars
- Débit : 3.3 l/mn

#### La pompe GIBLI est fournie avec :

- Pistolet AT250
- Porte-buse et buse
- 10 m de tuyau HP 1/4 raccord 16x150



## RECHAUFFEUR

Référence: L00006099

#### Caractéristiques :

- Voltage : 220v
- Courant : 11 A
- Puissance réchauffant : 2500 W
- Max. 350 bars
- Poids : 20 kg
- Réglage température : 20° - 120 ° C
- Max. température : 120° C
- Max. température avec débit 80 l/h (eau) : 60° C



## ACCESSOIRES POUR POMPES HAUTE PRESSION PNEUMATIQUE A PISTON



Canne aspiration sans tambour pour Super Nova  
Réf. L00095034



Filter tambour fin pour Super Nova  
Réf. L00085014  
Filter tambour gros pour Super Nova  
Réf. L00085012



Robinet de purge 1/4 HP FF  
Réf. L00033013



Kit moteur Ghibli 30/1 et 40/1  
Réf. L00040050



Kit joint pied de pompe Ghibli 40/1  
Réf. L00040060



Canne aspiration complète pour Ghibli  
Réf. L00016610



Crépine pour canne aspi Ghibli  
Réf. L00035020 - Cloche nue  
Réf. L00035006 - Filtre fin bleu  
Réf. L00035007 - Filtre gros bleu  
Réf. L035007/1 - Filtre gros rouge  
Réf. L00035008 - Agrafe



Filter de ligne complet Ghibli  
Réf. L00096200



Recharge pour filtre de ligne Ghibli L00096200  
Réf. L00095218 - Filtre 30 Mesh  
Réf. L00095219 - Filtre 60 Mesh  
Réf. L00095220 - Filtre 100 Mesh  
Réf. L00095221 - Filtre 200 Mesh

## PISTOLET 250 BARS AT250

Référence : L00011200 (raccord 16x150)  
Référence : L00011250 (raccord 1/4)

**Idéal pour :** l'application de laque, peinture hydrosoluble et produit moyenne viscosité.

**Caractéristiques :**

- Pression max : 250 bars (3600 psi)
- Poids : 450 gr
- Diamètre de buse : de 0.13 - 1.1 (0.005" - 0.043")

Livré avec raccordement tournant (M16x150 ou 1/4" GAZ) au choix

**ATTENTION :** Livré sans buse et porte-buse. Voir détail page 30.



## PISTOLET 500 BARS RST21 ET RST22

Référence : RST21 (raccord 1/4)  
Référence : RST22 (raccord 16X150)

**Idéal pour :** garantir le meilleur confort à l'utilisateur.

**Caractéristiques :**

- Gâchette souple
- Pression max 500 bar / 7280 psi
- Poids : 480 gr
- Raccord tournant pour garantir confort et liberté de mouvement

**ATTENTION :** Livré sans buse et porte-buse. Voir détail page 30.



## PISTOLET PLA

Référence : L00011400 - Longueur 130 cm  
Référence : L00011401 - Longueur 180 cm  
Référence : L00011402 - Longueur 240 cm

**Idéal pour :** l'application de peinture les plus diverses dans des endroits difficilement accessibles.



**Caractéristiques :**

- Pression max. : 250 bars
- Poids : de 950 gr à 1350 gr selon la longueur choisie
- Diamètre de buse mm de 0.13 à 1.1 (0.005" - 0.0043")

Livré avec raccordement tournant (M16x150 - 1/4" GAZ ou 3/8" GAZ) au choix

## RALLONGE RIGIDE

Pour pistolet Titan - filetage 7/8"

Réf. T1651070 - Longueur 15 cm  
Réf. T1651071 - Longueur 30 cm  
Réf. T1651072 - Longueur 45 cm  
Réf. T1651073 - Longueur 60 cm

Pour pistolet AT250 - filetage 11/16"

Réf. T1651121 - Longueur 15 cm  
Réf. T1651122 - Longueur 30 cm  
Réf. T1651123 - Longueur 45 cm  
Réf. T1651124 - Longueur 60 cm



## PISTOLET PNEUS MINI

Référence : FITT80100 - Pistolet Pneus mini  
Référence : FITT801100A - Pistolet Pneus mini équipé buse 360°  
Référence : FI360XXX - Buse 360°

**Idéal pour :** l'application de produits à l'intérieur de tube.  
Fonctionne sur des tubes de diamètre minimum 45 mm jusqu'à maximum 200 mm.  
Grâce à la buse 360° le pistolet Pneus Mini est capable de couvrir en un seul passage l'intérieur d'un tube.



## PISTOLET PNEUS MAXI

Référence : FITT80000

**Idéal pour :** l'application de produits à l'intérieur de tubes.  
Fonctionne sur des tubes de diamètre minimum 450 mm jusqu'à maximum 750 mm.  
Grâce à son moteur pneumatique rotatif qui permet la rotation continue de la buse le pistolet Pneus est capable de couvrir complètement l'intérieur d'un tube.



## ACCESSOIRES POUR AIRLESS



**Filtre pour pistolet AT250**  
Réf. L00011019 - 200 mesh rouge  
Réf. L00011037 - 100 mesh jaune  
Réf. L00011038 - 60 mesh blanc  
Réf. L00011039 - 30 mesh vert



**Raccord intermédiaire 16/150 MM**  
Réf. EX74031  
**Raccord intermédiaire 1/4 MM**  
Réf. EX74001  
Autre pas de vis sur demande



**Manomètre HP**  
Réf. L00000147



**Porte-buse et Buse pour AT250 et RST21 - RST22**  
Réf. voir détail p.30

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

## > VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE

> En laiton nickelé - PTFE - Sphère «bille pleine» laiton chromé dur - température maxi : -30°C à +180°C

VANNE PASSAGE INTEGRAL (Fil F.F. poign. acier rouge)	REFERENCE	FILETAGE
	5540014	1/4
	5540038	3/8
	5540012	1/2
	5540034	3/4
	5540010	1"
	5540114	1"1/4
	5540112	1"1/2
	5540200	2"
	5540212	2"1/2
	5540300	3"
5540400	4"	

MINI-VANNE A SPHERE TARAUEE	REFERENCE	FILETAGE
	5600014	F.1/4
	5600038	F.3/8
	5600012	F.1/2
MINI-VANNE A SPHERE TARAUEE	REFERENCE	FILETAGE
	5610014	M.F.1/4
	5610038	M.F.3/8
	5610012	M.F.1/2

## > ACCESSOIRES POUR TUYAU AIR ET PRODUIT TDRB6

ECROU 1/4 POUR EMBOUTS A CONES + EMBOUTS CANNELES Ø8/10 POUR ECROU 1/4 (EW81/4)	REFERENCE
	5660014
ECROU 3/8 POUR EMBOUTS A CONES + EMBOUT CANNELE Ø8/10 POUR ECROU 3/8 (EW1038)	REFERENCE
	5660038
COLLIER A 2 OREILLES	REFERENCE
	6451113
MAMELON 1/4 MALE MALE	REFERENCE
	5021414
MAMELON 3/8 MALE MALE	REFERENCE
	5023838



Tuyau double air/ produit  
Voir p.28

SOUFFLETTE PROGRESSIVE STANDARD	REFERENCE
<b>Caractéristiques :</b> - Soufflette type pistolet à jet progressif - Pression maxi d'utilisation : 14 bars - Température maximum d'utilisation : +50°C / -30°C - Taraudage : 1/4	YW 2000
	

Et bien d'autres références disponibles encore, n'hésitez pas à nous faire une demande ...

## > RACCORDS RAPIDES AIR COMPRIME

> Femelle - Corps et clapet en laiton nickelé - Pression maxi 16 bar

FEMELLE - TARAUEE	REFERENCE	FILETAGE	FEMELLE - FILETEE	REFERENCE	FILETAGE
	6472614	1/4 gaz		6493614	1/4 gaz
	6472645	14 x 125		6493638	3/8 gaz
	6472638	3/8 gaz		6493612	1/2 gaz
FEMELLE POUR TUYAU SOUPLE	REFERENCE	Ø			
	6485667	Ø 6			
	6485689	Ø 8			
	6485601	Ø 10			

> Mâle - En acier zingué et traité (haute résistance à l'usure)

MALE - TARAUDE	REFERENCE	FILETAGE	MALE - FILETE	REFERENCE	FILETAGE
	6506214	1/4 gaz		6526318	1/8 gaz
	6506245	14 x 125		6526314	1/4 gaz
	6506238	3/8 gaz		6526345	14 x 125
	6506248	Michelin		6526338	3/8 gaz
	6506296	9/16 20F		6526348	Michelin
MALE POUR TUYAU SOUPLE	REFERENCE	FILETAGE			
	6516767	Ø 6		6526396	9/16 20 F
	6516778	Ø 7			
	6516789	Ø 8			
	6516790	Ø 9			
	6516701	Ø 10			

## > RACCORDS EXPRESS POUR AIR

RACCORD EXPRESS FILETAGE MALE (LAIION MATRICE)	REFERENCE	FILETAGE	RACCORD EXPRESS CANNELE POUR TUYAU DIAM (LAIION MATRICE)	REFERENCE	DESIGNATION	
	6320014	1/4		6340600	Pour tuyau Ø 6	
	6320038	3/8		6340700	Pour tuyau Ø 7	
	6320012	1/2		6340900	Pour tuyau Ø 9	
	6320034	3/4		6341000	Pour tuyau Ø 10	
	6320010	1"		6341300	Pour tuyau Ø 13	
	6320114	1" 1/4		6341600	Pour tuyau Ø 16	
RACCORD EXPRESS FILETAGE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE		COLLIER DE SERRAGE DE SECURITE POUR RACCORD EXPRESS	REFERENCE	DESIGNATION
	6330014	1/4			6351123	Pour tuyau Ø 11
	6330038	3/8			6351321	Pour tuyau Ø 13
	6330012	1/2			6351626	Pour tuyau Ø 16
	6330034	3/4	6351929		Pour tuyau Ø 19	
	6330010	1"	6352534		Pour tuyau Ø 25	
	6330114	1" 1/4				
BOUCHON OBTURATEUR POUR RACCORD EXPRESS	REFERENCE	DESIGNATION	JOINT POUR RACCORD EXPRESS	REFERENCE	DESIGNATION	
	6360000			6370000	Joint rac. express caoutchouc	
				6375000	Joint rac. express néoprène rouge	

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

## > ACCESSOIRES BASSE PRESSION

> En laiton nickelé - Pression maxi : 60 bar - Utilisation : air comprimé, huile, eau  
Température maxi : -10°C à +80°C

RACCORD CONIQUE MALE MALE	REFERENCE	FILETAGE
	5021414	1/4 MM
	5023838	3/8 MM
	5021212	1/2 MM
	5023434	3/4 MM

REDUCTION CONIQUE MALE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE
	5051414	1/4 M - 1/4 F
	5051438	1/4 M - 3/8 F
	5053838	3/8 M - 3/8 F
	5053812	3/8 M - 1/2 F
	5051212	1/2 M - 1/2 F
5051234	1/2 M - 3/4 F	

REDUCTION CONIQUE MALE MALE	REFERENCE	FILETAGE
	5011438	1/4 M - 3/8 M
	5011412	1/4 M - 1/2 M
	5013812	3/8 M - 1/2 M
	5011234	1/2 M - 3/4 M
	5013410	3/4 M - 1" M

MANCHON FEMELLE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE
	5101414	1/4 FF
	5103838	3/8 FF
	5101212	1/2 FF
	5103434	3/4 FF

REDUCTION FEMELLE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE
	5111438	1/4 F - 3/8 F
	5113812	3/8 F - 1/2 F
	5113412	3/4 F - 1/2 F

COUDE FEMELLE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE
	5191414	1/4 FF
	5193838	3/8 FF
	5191212	1/2 FF
	5193434	3/4 FF

COUDE MALE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE
	5211414	1/4 M - 1/4 F
	5213838	3/8 M - 3/8 F
	5211212	1/2 M - 1/2 F
	5213434	3/4 M - 3/4 F

COUDE MALE MALE	REFERENCE	FILETAGE
	5221414	1/4 MM
	5223838	3/8 MM
	5221212	1/2 MM
	5223434	3/4 MM

T EGAL FEMELLE FEMELLE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE
	5241400	1/4 FFF
	5243800	3/8 FFF
	5241200	1/2 FFF
	5243400	3/4 FFF

*Et bien d'autres références disponibles encore, n'hésitez pas à nous faire une demande ...*

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE  
SABLAGE  
ASPIRATION & ACCESSOIRES  
COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR  
POUDRAGE & ACCESSOIRES  
INSTALLATIONS LARIUS  
EQUIPEMENTS DIVERS  
EPI  
SAV

## > RACCORDS A COIFFE

> En laiton nickelé - Pression maxi : 18 bar - Utilisation : air, huile, eau, vide primaire, etc  
Température maxi : -20°C à tenue maxi des tubes

RACCORD A COIFFE MALE	REFERENCE	FILETAGE
	6190614	1/4 M - 4/6
	6190638	3/8 M - 4/6
	6190814	1/4 M - 6/8
	6190838	3/8 M - 6/8

RACCORD A COIFFE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE
	6210614	1/4 F - 4/6
	6210638	3/8 F - 4/6
	6210814	1/4 F - 6/8
	6210838	3/8 F - 6/8

## > RACCORDS INSTANTANES

> En laiton nickelé - Pression : 0 à 18 bar - fluides : air comprimé - Température : de -15°C à +70°C  
Utilisation : pour montage et démontage sans outillage des tubes souples calibrés.

RACCORD INSTANTANE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE
	6040614	1/4 F - 4/6
	6040638	3/8 F - 4/6
	6040814	1/4 F - 6/8
	6040838	3/8 F - 6/8

RACCORD INSTANTANE MALE	REFERENCE	FILETAGE
	6010614	1/4 M - 4/6
	6010618	3/8 M - 4/6
	6010814	1/4 M - 6/8
	6010838	3/8 M - 6/8

## > RACCORDS HP MALE MALE

> En acier zingué bichromaté

RACCORD HP MALE MALE	REFERENCE	FILETAGE
	8051414	1/4 MM
	8053838	3/8 MM
	8051616	16/150

## > RACCORDS HP TOURNANT MALE FEMELLE

> En acier zingué bichromaté

RACCORD A COIFFE MALE FEMELLE	REFERENCE	FILETAGE
	EX74043	16/150
	EX74071	1/4F-16X150M

### RACCORD DE SABLAGE

Pour les raccords de sablage rendez-vous à la page 39 - ACCESSOIRES DE SABLAGE



Et bien d'autres références disponibles encore, n'hésitez pas à nous faire une demande ...

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## > TUYAU D'AIR COMPRIME ET PRODUIT

TUYAU CAOUTCHOUC ANTISTATIQUE BLEU POUR AIR COMPRIME			
VISUEL	CARACTERISTIQUES	REFERENCE	Ø INTERIEUR X EXTERIEUR
	Température maxi : +70°C - 2 trames polyester Tube intérieur NBR/NR bleu - Pression de service 20 bars Couronne de 20 m et 40 m - Couleur bleu Utilisation : gonflage, lavage, refoulement d'eau	7070613	Ø 6 x 13
		7070815	Ø 8 x 15
		7071018	Ø 10 x 18
		7071220	Ø 12 x 20

TUYAU COMPRESSEUR 20 BARS NOIR			
VISUEL	CARACTERISTIQUES	REFERENCE	Ø INTERIEUR X EXTERIEUR
	Couronne de 20 m et 40 m - Couleur bleu	7081321	Ø 13 X 21
		7081626	Ø 16 X 26
		7081931	Ø 19 X 31
		7072538	Ø 25 X 36

## > TUYAU DOUBLE

TUYAU DOUBLE AIR / PRODUIT			
VISUEL	CARACTERISTIQUES	REFERENCE	DIMENSION
	Tuyau produit : bleu Tuyau air : rouge Pression : 20 bars Diamètre : 6 mm	TDRB6	LE METRE
		TDRB6.5	5 METRES
		TDRB6.75	7.5 METRES
		TDRB6.10	10 METRES
		TDRB6.15	15 METRES

## > TUYAU PRODUIT

TUYAU PRODUIT			
VISUEL	CARACTERISTIQUES	REFERENCE	DIMENSION
	Tuyau produit noir Diamètre : 8 mm Pression : 20 bars Autre diamètre sur demande	LPV516	LE METRE

## > TUYAU PRODUIT EPDM - 20 B

TUYAU EPDM			
VISUEL	CARACTERISTIQUES	REFERENCE	Ø INTERIEUR X EXTERIEUR
	Couronnes de 50 mètres Pression 20 bars	7120816	Ø 8 X 16
		7121017	Ø 10 X 17

*Et bien d'autres références disponibles encore, n'hésitez pas à nous faire une demande ...*

## > TUYAU PVC ARME D'UN TRESSE

TUYAU PVC ARME D'UNE TRESSE			
VISUEL	CARACTERISTIQUES	REFERENCE	Ø INTERIEUR X EXTERIEUR
	Pression 30 bars	7020408	Ø 4 x 8
	Pression 26 bars	7020612	Ø 6 x 12
	Pression 22 bars	7020814	Ø 8 x 14
	Pression 22 bars	7021016	Ø 10 x 16
	Pression 20 bars	7021219	Ø 12 x 19
	Pression 16 bars	7021624	Ø 16 x 24
	Pression 16 bars	7022028	Ø 20 x 28
	Pression 15 bars	7022534	Ø 25 x 34
	Pression 13 bars	7023242	Ø 32 x 42
	Pression 10 bars	7023848	Ø 38 x 48
	Pression 8 bars	7025062	Ø 50 x 62

## > TUYAU RILSAN & TUBE POLYURETHANE

TUYAU RILSAN			
VISUEL	CARACTERISTIQUES	REFERENCE	Ø INTERIEUR X EXTERIEUR
	Couronne de couleur bleue, noire, rouge ou blanc Couronne de 25 mètres à 100 mètres	7050204	Ø 2 x 4
		7052704	Ø 2.7 x 4
		7050406	Ø 4 x 6
		7050608	Ø 6 x 8
		7050810	Ø 8 x 10
		7051012	Ø 10 x 12
		7051214	Ø 12 x 14
		7051316	Ø 13 x 16

TUBE POLYURETHANE			
VISUEL	CARACTERISTIQUES	REFERENCE	Ø INTERIEUR X EXTERIEUR
	Couronne de couleur bleue, noire, rouge ou blanc Couronne de 25 mètres à 100 mètres Température : de -15°C à + 80°C	7060400	Ø 2.5 x 4
		7060600	Ø 4 x 6
		7060800	Ø 5.5 x 8
		7061000	Ø 7 x 10

## > TUYAU HP ET GAINÉ DE PROTECTION

TUYAU HP - VOIR TABLEAU PAGE 30		GAINÉ DE PROTECTION TUYAU			
		GAINÉ PLASTIQUE - REF. GAINÉ 80		GAINÉ TEXTILE NOIR - REF. PET0348	
CARACTERISTIQUES	VISUEL	CARACTERISTIQUES	VISUEL	CARACTERISTIQUES	VISUEL
Largeur 80 mm		Largeur 48 mm			
Epaisseur 50µ		Gainé tissée en nylon			
Vendue au mètre		Vendue au mètre			

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

## > TUYAUX HAUTE PRESSION - TRESSE METAL ET TRESSE TEXTILE

TUYAU HP TRESSE METAL				TUYAU HP TRESSE TEXTILE			
Ø ET LONGUEUR		TYPE DE RACCORD		Ø ET LONGUEUR		TYPE DE RACCORD	
Diamètre 3/16	Raccord 16x150	Raccord 1/4	Raccord 1/2 JIC	Diamètre 3/16	Raccord 16x150	Raccord 1/4	Raccord 1/2 JIC
- Longueur : 5m	EX51301	EX51302	EX51303	- Longueur : 5m	EX51301T		KR050450604
- Longueur : 10m	EX101301	EX101302	EX101303	- Longueur : 7.5m			KR050450605
- Longueur : 15m	EX151301	EX151302	EX151303	- Longueur : 10m			KR050450606
				- Longueur : 15m	EX151301T		KR050450607
Diamètre 1/4	Raccord 16x150	Raccord 1/4	Raccord 1/2 JIC	Diamètre 1/4	Raccord 16x150	Raccord 1/4	Raccord 1/2 JIC
- Longueur : 5m	EX51401	EX51402	EX51403	- Longueur : 5m	EX51401T		KR050450108
- Longueur : 10m	EX101401	EX101402	EX101403	- Longueur : 10m	EX101401T	EX101402T	KR050450111
- Longueur : 15m	EX151401	EX151402	EX151403	- Longueur : 7.5m			KR050450104
- Longueur : 20m	EX201401	EX201402	EX201403	- Longueur : 15m	EX151401T	EX151403T	KR050450112
				- Longueur : 20m	EX201401T	EX201402T	
Diamètre 3/8	Raccord 16x150	Raccord 1/4	Raccord 3/8	Diamètre 3/8	Raccord 16x150	Raccord 1/4	Raccord 1/2 JIC
- Longueur : 10m	EX101601	EX101602		- Longueur : 10m	EX101601T		
- Longueur : 15m	EX151601	EX151602	EX151604	- Longueur : 10m	EX101603T		
- Longueur : 20m	EX201601	EX201602	EX201603	- Longueur : 20m	EX201601T		



## > BUSES POUR PISTOLET AIRLESS HAUTE PRESSION

### BUSE TITAN SC-6

Référence : TIXXXX  
(XXXX = voir le tableau de définition de buse ci-dessous)

Réf. TI651020 - Joint pour buse SC-6  
Réf. TI651040 - Base pour buse SC-6



Pour commander une buse, remplacer les X par les chiffres lus dans le tableau dans la référence TIXXXX (exemple : TI0920 - pour une buse avec un orifice de 0.09 millième de pouce et un angle de 20°)

### DEFINITION DE BUSE TIXXXX

	.07	.09	.11	.13	.15	.19	.21	.23	.25	.27	.29	.31	.33	.35	.39	.43
10	TI0710	TI0910	TI1110	TI1310	TI1510											
20	TI0720	TI0920	TI1120	TI1320	TI1520	TI1920	TI2120	TI2320	TI2520							
30	TI0730	TI0930	TI1130	TI1330	TI1530	TI1930	TI2130	TI2330	TI2530			TI3130		TI3530		
40	TI0740	TI0940	TI1140	TI1340	TI1540	TI1940	TI2140	TI2340	TI2540	TI2740		TI3140		TI3540		TI4340
50		TI0950	TI1150	TI1350	TI1550	TI1950	TI2150	TI2350	TI2550	TI2750	TI2950	TI3150	TI3350	TI3550	TI3950	TI4350
60		TI0960	TI1160	TI1360	TI1560	TI1960	TI2160	TI2360	TI2560	TI2760	TI2960	TI3160	TI3360	TI3560		
70					TI1570	TI1970	TI2170	TI2370	TI2570			TI3170		TI3570		
80					TI1580	TI1980	TI2180	TI2380				TI3180		TI3580		
90						TI1990	TI2190									

Taille de l'orifice en millième de pouce

Degré d'angle

### PORTE BUSE

Référence : FI201203G  
Compatible avec les marques Airlesco, Graco et Titan.

Référence : FI201203  
Compatible avec les marques Iwata, Kremlin, Larius, Wagner et Wiwa.



### BUSE STANDARD

Référence : B4XXXX

Caractéristiques :  
• Buses en carbure de tungstène de haute qualité  
• Usiné avec précision  
• Ouvertures disponibles :  
de 0.007" (0.18mm) à 0.072" (1.83 mm)

Définition d'une buse :  
- Les XXX sont à remplacer par le degré d'angle et la taille de l'orifice. Ex : degré d'angle 40° avec un orifice de 21 millième de pouce = réf. B44021



### BUSE REGLABLE

Référence: L15 0.15  
Référence: L20 0.20  
Référence: L28 0.28  
Référence: L41 0.41  
Référence: L49 0.49



EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE  
SABLAGE  
ASPIRATION & ACCESSOIRES  
COMPRESSEURS & RESEAU DAIR  
POUDRAGE & ACCESSOIRES  
INSTALLATIONS LARIUS  
EQUIPEMENTS DIVERS  
EPI  
SAV

## POMPE JOLLY

Référence : L00056500K

**Idéal pour :** les travaux de finition intérieure sur les chantiers de petite et moyenne importance.

**Caractéristiques :**

- Débit max : 1,9 l/m
- Puissance du moteur : 650 watt
- Pression max : 220 bars
- Alimentation : 230 VAC
- Poids sur châssis : 15 Kg
- Puissance min. : 4,0 Kw



**La pompe Jolly est fournie avec :**

- Pistolet AT250
- Porte-buse et buse
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 16x150

## POMPE NEW EXCALIBUR

Référence : L00018775K

**Idéal pour :** les travaux de finition intérieure sur les chantiers de petite et moyenne importance.

**Caractéristiques :**

- Débit max : 2,1 l/m
- Puissance du moteur : 0,75 Kw
- Pression max : 220 bars
- Alimentation : 230 VAC - 50 Hz
- Poids sur chariot : 18 Kg
- Puissance min. : 4,0 Kw



**La pompe New Excalibur est fournie avec :**

- Pistolet AT250
- Porte-buse et buse
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 16x150

## POMPE ZEUS

Référence : L00035100K

**Idéal pour :** les chantiers de moyenne et grande importance.

**Caractéristiques :**

- Débit max : 4 l/m
- Puissance du moteur : 2,0 Kw
- Pression max : 220 bars
- Alimentation : 230 VAC - 50 Hz
- Poids sur chariot : 58 Kg
- Possibilité d'alimenter 2 pistolets
- Puissance min. : 5,0 Kw



**La pompe Zeus est fournie avec :**

- Pistolet AT250
- Porte-buse et buse
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 16x150

## POMPE THOR

Référence : L00020725K

**Idéal pour :** les chantiers de grande importance.

**Caractéristiques :**

- Débit max : 7,5 l/m
- Puissance du moteur : 2,8 Kw
- Pression max : 230 bars
- Alimentation : 230 VAC - 50 Hz
- Poids sur chariot : 76 Kg
- Possibilité d'alimenter 2 pistolets
- Puissance min. : 6,0 Kw



**La pompe Thor est fournie avec :**

- Pistolet AT250
- Porte-buse et buse
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 16x150

## ACCESSOIRES POUR POMPES ELECTRIQUE AIRLESS A PISTON



Kit joint supérieur Jolly  
Réf. L00016105



Kit joint inférieur Jolly  
Réf. L00018651



Kit joint complet (supérieur et inférieur) New Excalibur  
Réf. L00018855



Kit joint d'entretien pour pompant New Excalibur  
Réf. L00040106



Kit joint pied de pompe Thor  
Réf. L00020173



Kit joint complet Thor  
Réf. L00040109



Kit joint complet Zeus  
Réf. L00035185



Longueur de 15m de tuyau textile pour : Jolly Thor Zeus et New Excalibur  
Réf. EX151401T

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

**PISTOLET HAUTE PRESSION RX-80**

Référence : **TI0538007** - GACHETTE 4 DOIGTS  
Référence : **TI0538008** - GACHETTE 2 DOIGTS

**Idéal pour** : peindre des grandes surfaces, telles que murs intérieurs, murs extérieurs, clôtures, meubles, etc.

**Caractéristiques :**

- Pression de service max. : 250 bar
- Pour porte-buse avec filetage 7/8"
- Existe en gâchette 2 et 4 doigts
- Grip confort : forme ergonomique
- Kit de durée de vie étendue
- Outils intégrés



**POMPE POWRTWIN PT4900PLUS**

Référence : **TI4900PLUSTH** - THERMIQUE  
Référence : **TI4900PLUSEL** - ELECTRIQUE

**Idéal pour** : les grands travaux de peinture sur tous les types de chantiers.

**Caractéristiques :**

**Version électrique**

- Débit max. : 4.21 l/min
- Buse max. : 0.031"
- Pression de travail : 0-230 bar
- Moteur : 3 CV (230v)

**Version thermique**

- Débit max. : 5.7 l/min
- Buse max. : 0.037"
- Pression de travail : 0-230 bar
- Moteur : Honda 4.8 HP



**La pompe PT4900PLUS est fournie avec :**

- Pistolet LX80II
- Buse réversible TI1750
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 1/4

**POMPE POWRTWIN PT6900PLUS**

Référence : **TI6900PLUS**

**Idéal pour** : les grands travaux de peinture sur tous les types de chantiers.

**Caractéristiques :**

**Version électrique**

- Débit max. : 5.7 l/min
- Buse max. : 0.036"
- Pression de travail : 0-250 bar
- Moteur : 3 CV (230v)

**Version thermique**

- Débit max. : 8 l/min
- Buse max. : 0.048"
- Pression de travail : 0-250 bar
- Moteur : Honda 5.5 CV
- Référence: 0290013



**La pompe PT6900 est fournie avec :**

- Pistolet LX80II
- Buse réversible TI1750
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccord 1/4

**POMPE POWRTWIN PT6900 DI-PLUS**

Référence : **TI6900DIPLUS**

**Idéal pour** : la pulvérisation de tous les produits à forte viscosité.

**Caractéristiques :**

**Version électrique**

- Débit max. : 6,6 l/min
- Buse max. : 0.041"
- Pression de travail : 0-250 bar

**Version thermique**

- Débit max. : 8,5 l/min
- Buse max. : 0.050"
- Pression de travail : 0-250 bar
- Moteur : Honda 4.8 hp, 163cc



**La pompe PT6900 DI est fournie avec :**

- Pistolet LX80II
- Buse réversible TI1750
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 1/4

**ROULEAU ALIMENTE**

Référence : **TI310150**

**Idéal pour** : appliquer de la peinture au rouleau sans à recharger continuellement celui-ci.

**Caractéristiques :**

- Jusqu'à 40% plus rapide qu'au rouleau
- Le rouleau ne quitte jamais la surface
- Utilisation et nettoyage faciles



**Kit complet comprenant :**

- Rallonge de 1m
- Raccord 90°
- Rouleau complet
- Rouleau 23 cm poils moyens (12mm)

**SPRAY GUIDE**

Référence : **TI0538900**

**Idéal pour** : recharger 10m en 15 secondes tout en pulvérisant et protégeant en même temps.

**Caractéristiques :**

- La roue Spray Guide permet de masquer la face à protéger afin de ne recouvrir que la face à peindre
- L'utilisation d'une rallonge entre le pistolet et le système Spray-Guide est recommandée.
- Faible rayon de courbure.
- Pression max. 228 Bar
- Supprime ou réduit considérablement le masquage.



## PISTOLET RX PRO

Référence : TI0538021

**Idéal pour :** peindre des grandes surfaces, telles que murs intérieurs, murs extérieurs, clôtures, meubles, etc.

### Caractéristiques :

- Pression de service max. : 250 bar
- Raccord tournant 1/4"
- Filtre crosse emboîté
- Pour porte-buse avec filetage 7/8"



## POMPE IMPACT 400 SUR CHASSIS

Référence : TI400

**Idéal pour :** les travaux de finition intérieure sur les chantiers de petite et moyenne importance.

### Caractéristiques :

- Débit max. : 1,62 l/min
- Buse max. : 0.021" (0.53mm)
- Pression de service max : 207 bar
- Moteur : 0.655 kW
- Poids : 13,6 kg



La pompe Impact 400 est fournie avec :

- Pistolet RX-80
- Buse réversible TI1750
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 1/4

## POMPE IMPACT 440 SUR CHASSIS

Référence : TI440

**Idéal pour :** les chantiers de petite et moyenne importance.

### Caractéristiques :

- Débit max. : 2.0 l/min
- Buse max. : 0.023" (0.58mm)
- Pression de service max : 221 bar
- Moteur : 1.035 kW
- Poids : 17.9 kg



La pompe Impact 440 est fournie avec :

- Pistolet RX-Pro
- Buse réversible TI1750
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 1/4

## POMPE IMPACT 540 SUR CHARIOT

Référence : TI540

**Idéal pour :** un usage plus intensif sur des chantiers de petite et moyenne importance.

### Caractéristiques :

- Débit max. : 2.3 l/min
- Buse max. : 0.024" (0.61mm)
- Pression de travail : 221 bar
- Moteur : 1.035 kW
- Poids : 27.2 kg



La pompe Impact 540 est fournie avec :

- Pistolet RX-Pro
- Buse réversible TI1750
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 1/4

## POMPE IMPACT 740 SUR CHARIOT

Référence : TI740

**Idéal pour :** les chantiers de moyenne et grande importance.

### Caractéristiques :

- Débit max. : 3.0 l/min
- Buse max. : 0.029" (0.73mm)
- Pression de travail : 221 bar
- Moteur : 1,725 kW
- Poids : 43.5 kg



La pompe 740 est fournie avec :

- Pistolet RX-Pro
- Buse réversible TI1750
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 1/4

## POMPE IMPACT 1040 SUR CHARIOT

Référence : TI1040

**Idéal pour :** les chantiers de grande importance, utilisation de 2 pistolets simultanément.

### Caractéristiques :

- Débit max. : 4,4 l/min
- Buse max. : 0.033" (1 pistolet)
- Buse max : 0.021" (2 pistolets)
- Pression de travail : 0-214 bar
- Moteur : 1,955 kW/2,2 cv (230v)
- Poids : 47,6 kg



La pompe 1040 est fournie avec :

- Pistolet RX-Pro
- Buse réversible TI1750
- 15 m de tuyau HP 1/4 - raccords 1/4

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU DAIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## POWERLINER SIDE STRIPER

Référence : TI759150

**Idéal pour :** petits travaux de traçage de parking, terrains de sports. Peut être alimentée par une pompe électrique, pompe hydraulique et aussi en complément d'un traceur routier pour des accès difficiles.

### Caractéristiques :

- Ensemble comprenant chariot et buse de traçage
- Pistolet non inclus



## MIRO LINER PLUS

Référence : L18380 - Réservoir 50 litres

Référence : L18381 - Seau 20 litres

**Idéal pour :** les petites travaux de traçage et d'entretien.

### Caractéristiques :

- Moteur : Yamaha 5.5 HP
- Pression max : 210 bar
- Débit max : 2 l/min
- Dimension : 1200 x 700 x 1000 mm
- Poids : 60 kg



### La Miro liner Plus est fournie avec :

- Filtre avec manomètre
- 10 m Tuyau HP Ø1/4" raccords 16/150
- Système aspiration et retour
- Pistolet manuel airless AT250
- Buse et porte-buse
- Accessoires

## DALI LINER PLUS

Référence : L00018383

**Idéal pour :** travaux de petite envergure. Possibilité d'utilisation des peintures en phase aqueuse et solvantée. Peut-être équipée de 2 pistolets.

### Caractéristiques :

- Pression de travail : 0-210 bar
- Moteur : Yamaha 5.5 HP
- Poids : 65 kg



### La Dali Liner Plus est fournie avec :

- Un flexible HP de 15m
- 2 pistolets LX-80 II
- 1 buse spéciale de traçage TR1

## EXCALIBUR LINER

Référence : L4860 - Réservoir 50 litres

**Idéal pour :** les travaux de moyenne envergure de traçage et d'entretien.

### Caractéristiques :

- Moteur : Yamaha 5.5 HP
- Pression max : 210 bar
- Débit max : 2 l/min
- Dimension : 1400 x 600 x 1050 mm
- Poids : 80 kg



### L'Excalibur liner est fournie avec :

- Filtre de ligne
- Raccord avec manomètre
- 10 m Tuyau HP Ø1/4" raccords 16/150
- Pistolet manuel airless AT250
- Buse et porte-buse
- Accessoires

## DRAGON LINER AUTOTRACTÉE + GUIDE

Référence : L4600 - Réservoir 50 litres autotractée

Référence : L4650 - Réservoir 50 litres autotracté + guide automatique

**Idéal pour :** les travaux de moyenne à grande envergure. Possibilité de tracer deux lignes en mêmes temps (continues ou discontinues ou les deux).

### Caractéristiques :

- Moteur : Yamaha 10 HP
- Pression max : 230 bar
- Débit max : 5 l/min
- Dimension : 1650 x 750 x 1000 mm
- Poids : 220 kg



### La Dragon liner est fournie avec :

- Filtre avec manomètre
- 10 m Tuyau HP Ø1/4" raccords 16/150
- Système de retour
- Pistolet manuel airless AT250 (et 1 pistolet automatique LA95 en plus avec la pompe référence 4650)
- Buse et porte-buse et accessoires

## K2 ECO LINER AUTOTRACTÉE

Référence : L4200

**Idéal pour :** une utilisation de jour comme de nuit en extérieur comme en intérieur. Facile d'utilisation. Pompe de traçage écologique à batterie.

### Caractéristiques :

- Alimentation à batterie
- Pression maximum : 230 bar
- Débit max : 2.8 l/min
- Dimension 2000 x 800 x 1100 mm
- Poids : 280 kg



### Le chariot soft est fourni avec :

- Commande à distance
- Filtre séparateur décanteur
- Doseur (Doseur Piloté pour version DP)
- Casque de sablage et protection auditive
- Tamis et couvercle
- Filtre air respirable

## SABLEUSE A MANCHES COPROM

Référence : COPROM700 - COPROM1000 - COPROM1200 - COPROM1500 - COPROM1200GV - COPROM1500GV  
 Existe en version dépoussiéreur automatique - réf. NOUS CONSULTER

**Idéal pour :** le sablage et le microbillage en toute sécurité.

### Caractéristiques :

- Caisson de la sableuse entièrement soudé
- Dépoussiéreur avec moteur industriel qui peut tourner 24/24h
- Décolmatage pneumatique avec filtre à poussière - soufflage par bouton
- Système de cyclonage : séparation poussière/abrasif (économie substantielle d'abrasif)
- Pistolet acier
- Buse carbure de tungstène
- Double éclairage
- Joint de caoutchouc sur devant (vitre)

### Microbillage :






- Projection de billes de verre non abrasives d'une granulométrie comprise entre 40 et 800 microns (diverses fourchettes de calibrages sont proposées suivant les travaux à effectuer).

**Utilisation :** nettoyage sans dommage, décalaminage, désoxydation, satinage, ébavurage, réduction de rugosité, préparation au polissage, traitement de précontrainte (shot peening), suppression des marques outils, et du bleuissage après soudure etc.

### Sablage :

- Projection de tous produits abrasifs (sablage, corindon, verre, grenaille d'acier ou de fonte...)
- Donne une rugosité variable suivant la granulométrie et la pression de projection.

**Utilisation :** décapage de peinture, décalaminage, désoxydation, préparation avant peinture ou collage, préparation avec brasure, gravage, finitions décoratives.

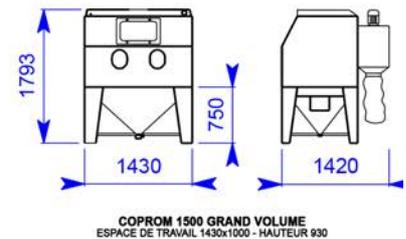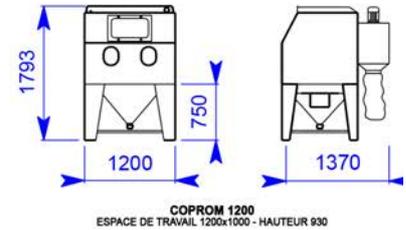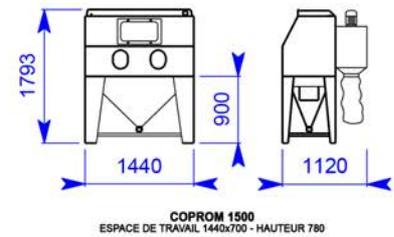

### ACCESSOIRES POUR MACHINES DE SABLAGE A MANCHES :

- Pistolet de sablage complet en acier - buse en carbure de tungstène - réf. PMPCB
- Pistolet de sablage complet en acier - buse en carbure de bore - réf. PMPCG
- Buse de sablage en carbure de tungstène dispo en Ø 6-8 ou 10mm - réf. PMBCT6 - PMBCT8 ou PMBCT10
- Paire de gant main caoutchouc/manchette textile - longueur 650mm - réf. PMGAM
- Gant caoutchouc gauche réf. PMGAM/G ou gant main droite réf. PMGAM/D
- Paire de gant tout caoutchouc - réf. PMGC
- Gicleur d'air - réf. PMGIA
- Lot de 50 protections de vitre 560 x 370 mm - réf. PMPPV
- Lot de 5 sacs de récupération de la poussière - réf. PMSAC
- Cartouche filtre décolmatage Ø 325 - H300 - réf. CARTOUCHE



EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## SABLEUSE PORTATIVE A DEPRESSION

Référence : PFFRC8112

**Idéal pour :** sablage de petite surface acier, alu, bois... Pratique d'utilisation et peu encombrant.

### Caractéristiques :

- Réservoir en polymère rigide capacité 10 litres
- Flexible de 5 mètres
- Pistolet spécial sablage
- Buse qui accepte granulométrie de sable de 0.2 à 0.8mm



## SABLEUSE 9L - MT9

Référence : MT9-3

**Idéal pour :** les travaux de décapages intensifs de meubles, boiseries, graffitis, pierres naturelles, volets, radiateurs, ferronneries...

### Caractéristiques :

- Capacité : 9 litres
- Granulométrie recommandée : 0.35mm
- Consommation d'air limitée avec buse de 2.5mm
- Alimentation possible par compresseur électrique 24 m3/h
- Equipée d'un filtre décanteur - réf. 460122
- Poids : 35 kg



## SABLEUSE 60L ECO

Référence : SAB60E

**Idéal pour :** traiter toutes sortes de surfaces.

### Caractéristiques :

- Capacité : 60 litres
- Poids : 75 kg



### La sableuse 60 L ECO est fournie avec :

- Commande à distance
- 10m de tuyau 25x39 mm
- Vanne de dosage produit
- Casque de sablage
- Buse Ø 6.3 mm

## SABLEUSE 60L - 100L ET 200L - CLASSIQUE

Référence : SAB60-SAB100-SAB200

**Idéal pour :** répondre aux besoins exacts de l'utilisateur. Vous choisissez sa composition en fonction de votre application.

### Caractéristiques :

- Capacité : 60 - 100 ou 200 litres



### Vous choisissez :

- Le type de commande à distance
- Le type de doseur d'abrasif
- Le filtre séparateur/décanteur
- Le kit flexible, le kit rallonge éventuel
- La buse
- Le kit casque
- Le système de filtration et autres accessoires...

TABLEAU DE CONSOMMATION D'AIR ET D'ABRASIF

BUSE	PRESSION A LA BUSE BAR/PSI						
	3.5/50	4.2/60	5.0/70	5.6/80	6.3/90	7.0/100	
mm/pouce							
6.4-1/4	1.3/47	1.5/54	1.7/61	1.9/68	2.1/74	2.5/90	Consommation d'air m <sup>3</sup> mn/cfm Consommation d'abrasif kg/h Puissance demandée CV
	122	142	161	185	204	239	
	10	12	14	15	16	18	
8.0-5/16	2.2/77	2.5/89	2.9/101	3.3/113	3.6/126	4.2/150	Consommation d'air m <sup>3</sup> mn/cfm Consommation d'abrasif kg/h Puissance demandée CV
	213	243	275	305	336	409	
	18	20	22	25	28	30	
9.5-3/8	3.0/108	3.6/126	4.0/143	4.6/161	5.0/173	5.6/200	Consommation d'air m <sup>3</sup> mn/cfm Consommation d'abrasif kg/h Puissance demandée CV
	303	348	393	436	478	545	
	24	28	32	36	39	44	
11.0-7/16	4.1/147	4.8/170	5.5/194	6.1/217	6.8/240	7.4/260	Consommation d'air m <sup>3</sup> mn/cfm Consommation d'abrasif kg/h Puissance demandée CV
	407	469	535	596	522	750	
	33	38	44	49	54	57	
12.7-1/2	5.5/195	6.3/224	7.1/252	7.9/280	8.8/309	9.9/350	Consommation d'air m <sup>3</sup> mn/cfm Consommation d'abrasif kg/h Puissance demandée CV
	527	607	687	764	844	1000	
	44	50	56	63	69	75	

## AEROREFRIGERANT

Référence : A DEFINIR SELON VOS BESOINS

**Idéal pour :** limiter plus efficacement la condensation de la vapeur d'eau dans la sableuse.

Les problèmes engendrés par l'humidité de l'air dans les différentes applications utilisant de l'air comprimé constituent les plus importantes sources de mauvais fonctionnement des appareils utilisés.

### Caractéristiques :

- A partir de 60 m<sup>3</sup>/h jusqu'à 4500 m<sup>3</sup>/h
- Débit : de 1000 l/mn à 75000 l/mn
- CFM : de 35 à 2600
- Pression de service/max : 8bars / 16 bars max
- Poids : de 18 à 350 kg



## SABLEUSE 17 SOFT

Référence : SAB17SOFT

**Idéal pour :** le décapage/gommage des graffiti et peintures sur la quasi-totalité des supports pour des surfaces de faibles à moyennes importances.

### Caractéristiques :

- Capacité : 18 litres
- Poids : 49 kg

Différentes versions possibles : pour gommage à sec ou humide, avec ou sans aéroréfrigérant

### La sableuse est fournie avec :

- Commande à distance
- Filtre séparateur décanteur
- Vanne de dosage
- Casque de sablage et protection auditive, visière
- Tamis et couvercle
- Filtre air respirable



## SABLEUSE 35 SOFT

Référence : SAB35SOFT

**Idéal pour :** le décapage/gommage des graffiti et peintures sur la quasi-totalité des supports pour des surfaces de faible à moyennes importances.

### Caractéristiques :

- Capacité : 35 litres
- Poids : 55 kg

Différentes versions possibles : pour gommage à sec ou humide, avec ou sans aéroréfrigérant



### La sableuse est fournie avec :

- Commande à distance
- Filtre séparateur décanteur
- Doseur produit
- Casque de sablage et protection auditive
- Tamis et couvercle
- Filtre air respirable

## SABLEUSE 60 SOFT

Référence : SAB60SOFT

**Idéal pour :** le décapage/gommage des graffiti et peintures sur la quasi-totalité des supports pour des surfaces de faible à moyenne importance.

### Caractéristiques :

- Capacité : 60 litres
- Poids : 82 kg

Différentes versions possibles : pour gommage à sec ou humide avec ou sans aéroréfrigérant

### La sableuse est fournie avec :

- Commande à distance
- Filtre séparateur décanteur
- Doseur piloté
- Vibreur
- Casque de sablage et protection auditive
- Tamis et couvercle
- Filtre air respirable



## SABLEUSE 100L SOFT

Référence : SAB100SOFT

**Idéal pour :** le décapage/gommage des graffiti et peintures sur la quasi-totalité des supports pour des surfaces de faible à moyenne importance.

### Caractéristiques :

- Capacité : 100 litres
- Poids : 100 kg

Différentes versions possibles : pour gommage à sec ou humide avec ou sans aéroréfrigérant

### La sableuse est fournie avec :

- Commande à distance
- Filtre séparateur décanteur
- Doseur piloté
- Vibreur
- Casque de sablage et protection auditive
- Tamis et couvercle
- Filtre air respirable



## CHARIOT 17 SOFT - CHARIOT 35 SOFT

Référence pour la 18 litres : SABCH17SOFT

Référence pour la 35 litres : SABCH35SOFT

Référence pour la 35 litres avec doseur piloté : SAB35SOFT-DP

**Idéal pour :** toutes entreprises à la recherche d'un ensemble de gommage complet, compact et mobile.

### Caractéristiques :

- Capacités : 18 litres ou 35 litres
- Dimensions chariot :
  - Longueur : 1130 mm
  - Largeur : 790 mm
  - Hauteur : 1100 mm

### Le chariot est fourni avec :

- Commande à distance
- Filtre séparateur décanteur
- Doseur
- Casque de sablage et protection auditive
- Tamis et couvercle
- Filtre air respirable



EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## DOSEUR D'ABRASIF 1"1/4

Référence : 460153

**Idéal pour :** doser l'abrasif.



**Caractéristiques :**

- Livré avec toutes les sableuses classiques

## DOSEUR DE GRENAILLE 1"1/4

Référence : 460154

**Idéal pour :** un réglage très précis du débit, particulièrement conseillé pour la grenaille.



**Caractéristiques :**

- Pour abrasifs fins ou recyclables

**Pièces détachées :**

- 460154/1 Cylindre caoutchouc jaune Ø19 mm
- 460154/2 Cylindre caoutchouc rouge Ø28 mm

## DOSEUR PILOTE 1"1/4

Référence : 460155

**Idéal pour :** dosage piloté à fermeture automatique. Permet une économie de produit.



**Caractéristiques :**

- Pour abrasifs fins ou recyclables

**Pièces détachées :**

- 460154/1 - Cylindre caoutchouc jaune Ø19 mm
- 460154/2 - Cylindre caoutchouc rouge Ø28 mm

## COMMANDE A DISTANCE

Réf: 460172 - Commande à distance + silencieux

Réf: 460173 - Commande à distance seule

Réf: 460174 - Silencieux avec raccords

**Idéal pour :** contrôler un arrêt immédiat de la machine à distance.



**Caractéristiques :**

- Uniquement adaptable sur nos sableuses

**Pièces détachées :**

- 460185 - Kit de réparation

## COMMANDE A DISTANCE SEPREE

Réf: 460180 - Commande à distance + silencieux

Réf: 460181 - Vanne d'entrée

Réf: 460182 - Vanne de sortie

Réf: 460174 - Silencieux avec raccord

**Idéal pour :** contrôler un arrêt immédiat de la machine à distance.



**Caractéristiques :**

- Se monte sur toutes marques de sableuses

**Pièces détachées :**

- 460185 - Kit de réparation

## POIGNEE DE COMMANDE A DISTANCE DE SECURITE

Réf: 460160 - Pneumatique

Réf: 460170 - Eléctrique

**Idéal pour :** contrôler à distance une sableuse.



**Pièces détachées :**

- 460160/6 - Champignon caoutchouc

## POIGNEE DE COMMANDE A DISTANCE ANTI-FATIGUE

Référence : 460161 - Poignée nue avec boule

Référence : 460162 - Poignée avec boule et raccord pour remplacement de la poignée existante

Référence : 460163 - Lanière à boule pour poignée CAD.

**Idéal pour :** permettre le travail en toute sécurité sans nécessiter le maintien du levier appuyé.



## FILTRE DECANTEUR

Référence : 460190 - Filtre air 1/2"

Référence : 460191 - Filtre air 1"

Référence : 460192 - Filtre air 1" 1/4

Référence : 460193 - Filtre air 1" 1/2

Référence : 460194 - Purgeur automatique

**Idéal pour :** épurer l'eau.



## TUYAU DOUBLE DE COMMANDE A DISTANCE

Référence : TCAD20 - couronne de 20 mètres

Référence : TCAD40 - couronne de 40 mètres



## TABLEAU TUYAU DE SABLAGE

REF	Ø INT MM	Ø EXT MM	PRESSION DE SERVICE BAR	PRESSION D'ECLATEMENT BAR	POIDS GR LE M
TSAB1327	13	27	17	70	400
TSAB1932	19	32	16	65	650
TSAB2539	25	39	14	55	800
TSAB3248	32	48	13	50	1170
TSAB3856	38	56	10	42	1300

## ACCESSOIRES POUR SABLAGE

### JOINT RACCORD EXPRESS



Réf. : 6370000

Joint raccord tête de chat pour raccord d'air, caoutchouc noir

### JOINT CG



Réf. : 460141

Joint pour raccord de sablage

### PORTE-BUSE 25x39



Réf. : PB2539

Porte-buse 25x39 mm

### PORTE-BUSE 32x48



Réf. : PB3248

Porte-buse 32x48 mm

### RACCORD SORTIE SABLEUSE



Réf. : 460132

Raccord rapide 1" 1/4 F sur sortie sableuse pour tuyau de sablage

### RACCORD DE FLEXIBLE



Réf. : RACF2539

Raccord de flexible 25 x 39 mm

Réf. : RACF3248

Raccord de flexible 32 x 48 mm

### Y ENGOMMÉ



Réf. : 460404

Y engommé 1" 1/4

### MAMELON ENGOMMÉ



Réf. : 460140

Mamelon engommé 1" 1/4 M x M

### T ENGOMMÉ



Réf. : 460402

T engommé 1" 1/4

### MAMELON ENGOMMÉ



Réf. : 460405

Mamelon engommé 1" 1/4 M x M Long 100 mm

## BUSE VENTURI

### TABLEAU BUSE VENTURI LONGUE

REF	Ø ORIFICE MM	LONGUEUR MM	Ø INTERIEUR EN MM	FILETAGE MM
460100	6.3	140	32 - 1/4"	50
460101	8.0	150	32 - 1/4"	50
460102	9.5	175	32 - 1/4"	50
460103	11.0	205	32 - 1/4"	50
460104	12.5	235	32 - 1/4"	50
460105	16.0	235	32 - 1/4"	50
460106	19.0	235	32 - 1/4"	50

### TABLEAU BUSE VENTURI COURTE

REF	Ø ORIFICE MM	LONGUEUR MM	Ø INTERIEUR EN MM	FILETAGE MM
460110	4.8	85	25 - 1"	50
460111	6.3	85	32 - 1" 1/4	50
460112	8	85	32 - 1" 1/4	50
460113	9.5	85	32 - 1" 1/4	50
460114	11.0	85	32 - 1" 1/4	50
460115	12.5	85	32 - 1" 1/4	50



Buse en carbure de tungstène revêtement alu et caoutchouc



Buse en carbure de tungstène revêtement alu

\* d'autres modèles de buses sur demandes

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS


EPI

SAV

## CASQUE DE SABLAGE CLASSIQUE

Référence : 460200

**Idéal pour :** protéger l'opérateur des poussières nocives et des projections d'abrasifs.

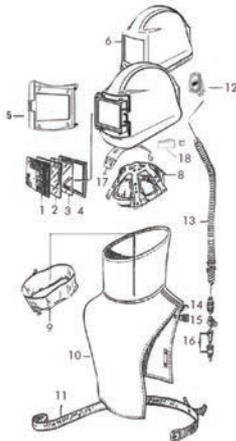


REP	REF	DESIGNATION
	460200	CASQUE COMPLET
1	460201	ECRAN EN TOILE METALLIQUE
2	460202	VITRE EN VERRE
3	460203	VITRE EN POLYESTER
4	460204	JOINT POUR VITRE
5	460205	CADRE DE FENETRE
6	460206	REVETEMENT CAOUTCHOUC
7	460207	CASQUE
8	460208	SERRE-TETE
9	460209	COLLERETTE
10	460210	PELERINE EN PLASTIQUE
11	460211	CEINTURE
12	460212	ADAPTATEUR
13	460213	TUYAU Ø16 AVEC MANCHETTE L700MM
14	460214	SILENCIEUX
15	460215	ROBINET
16	460216	RACCORD RAPIDE M+F
17	460217	PLAQUE DE GUIDAGE AVEC INDICATEUR
18	460218	CROCHET DE FERMETURE



## CASQUE DE SABLAGE PANORAMIQUE

Référence : 460900

**Idéal pour :** une protection contre les abrasifs et les poussières projetés pendant les opérations de grenailage.

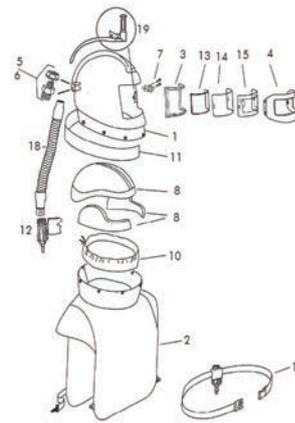

REP	REF	DESIGNATION
	460900	CASQUE COMPLET
1	460904	COQUE CASQUE
2	460905	PELERINE NYLON
2	460906	PELERINE CUIR
3	460907	JOINT CADRE FENETRE
4	460908	KIT VISIERE
5+6	460909	ENSEMBLE ENTREE AIR
7	460910	CHARNIERE + VIS FENETRE
8	460911	KIT DOUBLURE TAILLE S
8	460912	KIT DOUBLURE TAILLE M
8	460913	KIT DOUBLURE TAILLE L
9	460914	AILETTES - LA PAIRE
10	460915	COLERETTE
11	460916	BANDE PELERINE
12	460917	VANNE DE CONTROLE DU DEBIT
13	460902	VISIERE INTERIEURE - PAQUET DE 10
14	460903	VISIERE EXTERIEURE - PAQUET DE 50
15	460901	VISIERE PELABLE - PAQUET DE 50
17	460918	CEINTURE
18	460919	TUYAU AIR
19	460920	INDICATEUR DEBIT D'AIR



## FILTRE A AIR

Référence : 460500

**Idéal pour :** supprimer les matières telles que les huiles, mélanges, vapeurs et excès de moisissures de l'air comprimé. N'enlève pas le monoxyde de carbone ni les vapeurs toxiques.

Cartouche de rechange - Référence : 460504

**Caractéristiques :**

- Filtre complet avec 2 sorties
- Débit d'air : 0-0.42 m<sup>3</sup>/min
- Pression maximum : 7 bar
- Raccord sortie : 3/8" BSP M
- Raccord d'entrée : raccord rapide
- Diamètre : 140 mm
- Hauteur totale : 760 mm
- Poids : 12.1 kg



## FILTRE A AIR

Référence : 460196

**Idéal pour :** supprimer les traces d'huile, d'odeurs ou autres impuretés présentes dans l'air comprimé délivré par un compresseur afin d'alimenter les casques de protection individuelle en air respirable.

Cartouche de rechange - Référence : 460196/3

**Caractéristiques :**

- Filtre à air à monter directement sur la commande à distance de la sableuse



## CONDITIONNEUR D'AIR A SYSTEME VORTEX

Référence : 460250

**Idéal pour :** rafraichir ou réchauffer l'air comprimé provenant du filtre à air 460500. Améliore ainsi le confort de l'opérateur.

**Caractéristiques :**

- Robuste
- En position rafraichissement maximum la température peut être abaissée de 15°C par rapport à l'air ambiant
- En positionnement réchauffement maximum la température peut être augmentée de 30°C par rapport à la température ambiante



## CAGOULE EN COTON

Référence : 460998 - Lot de 10

**Idéal pour :** l'hygiène et le confort. Se porte sous le casque de sablage.



## VENTILATEUR VE30/40

Référence : VE30

Référence : VE40

**Idéal pour :** ventiler tous types de locaux industriels, chantiers ou chapiteaux afin d'y apporter de l'air frais ou d'extraire de l'air vicié (poussières, fumées... à l'exception des vapeurs inflammables ou potentiellement dangereuses) de ces espaces clos ou confinés. Longueur de gaine max : 10m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
	VE30	VE40
DEBIT AIR	3700 m <sup>3</sup> /h	5760 m <sup>3</sup> /h
PUISSANCE MOTEUR	520 W	1100 W
ALIMENTATION	230 VAC	230 VAC
AMPERAGE	3.5A	5A
LONGUEUR GAINE MAX	10 m	10 m
DIMENSIONS EN MM	L400 X 1380 X H500	L520 X 1490 X H400
DIAMETRE	300 mm	400 mm



## COMBINAISON DE SABLAGE CUIR/COTON

Référence : 460310 - TAILLE M (52)  
Référence : 460311 - TAILLE L (54)  
Référence : 460312 - TAILLE XL (56)  
Référence : 460313 - TAILLE XXL (58)

**Idéal pour :** une protection maximale du sableur.  
Bras, jambes et col en croûte de cuir, buste en coton renforcé (serrage élastiqué à la taille).

Fermeture zippée recouverte d'un plastron velcro.  
Serrage aux poignées et aux chevilles.

**Caractéristiques :**  
• matière cuir/coton



## COMBINAISON DE SABLAGE NYLON/COTON

Référence : 460314 - TAILLE M (52)  
Référence : 460315 - TAILLE L (54)  
Référence : 460316 - TAILLE XL (56)  
Référence : 460317 - TAILLE XXL (58)

**Idéal pour :** une protection optimale du sableur.

Fermeture zippée recouverte d'un plastron velcro.  
Serrage aux poignées et aux chevilles.

4 tailles disponibles : M (52), L (54), XL (56), XXL (58)

**Caractéristiques :**  
• matière nylon/coton



## GLASSGRIT

Référence : GLASSGRIT28 - Granulométrie de 0.15 à 0.4mm  
Référence : GLASSGRIT38 - Granulométrie de 0.5 à 1mm

**Idéal pour :** décapage à blanc, ébavurage, préparation avant peinture, encollage ou métallisation, nettoyage de surfaces fragiles de divers supports métaux, bois, pierres, béton... Autorisé pour le sablage à sec.

**Caractéristiques :**  
• Etat physique : grains subangulaires  
• Couleur : vert pâle  
• Dureté Mohs : 6  
• Densité apparente : 1.52 kg/litres



Le Glassgrit se présente comme un abrasif performant à faible masse volumique, ce qui lui confère une vitesse de projection rapide et efficace pour tous décapages.

## CORINDON BRUN

Référence : PMC60 - Corindon N°60 - Granulométrie 0.210 mm A 0.297 mm  
Référence : PMC80 - Corindon N°80 - Granulométrie 0.149mm A 0.210mm  
D'autre granulométrie disponible, nous consulter.

**Idéal pour :** les travaux de sablage et décapage.

**Caractéristiques :**  
• Etat physique : grain angulaire  
• Couleur : brun / gris  
• Dureté Mohs : 9



Le corindon est un abrasif très dur et recyclable.  
La résistance élevée des grains à l'érosion et aux chocs leur donnent une efficacité remarquable.

## MICROBILLE DE VERRE

Référence : PMMV50 - Granulométrie 50/110 µ  
Référence : PMMV70 - Granulométrie 70/110 µ  
Référence : PMMV90 - Granulométrie 90/150 µ  
Référence : PMMV100 - Granulométrie 100/200 µ  
Référence : PMMV200 - Granulométrie 200/300 µ  
Référence : PMMV300 - Granulométrie 300/400 µ  
Référence : PMMV400 - Granulométrie 400/800 µ

**Idéal pour :** nettoyer, ébavurer, microbillier et assurer la finition des surfaces, avec une érosion de matière minimale, sans corrosion ni contamination.

**Caractéristiques :**  
• Etat physique : sphérique  
• Dureté Mohs : 6  
• Densité apparente : 1.5 kg/litre



La microbille de verre se présente sous une forme sphérique. Elle est lisse, chimiquement inerte (sans silice libre) et résistante.

## UNE DEMANDE SPECIFIQUE ?



> Vous avez une application spécifique?

> Vous avez besoin d'un autre type d'abrasif?

La gamme d'abrasifs présentée sur ce catalogue n'est pas exhaustive. Si vous cherchez un type d'abrasif en particulier, n'hésitez pas à nous contacter directement. Notre équipe se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider au mieux dans votre recherche.

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

Les cabines Standards ou Economiques à filtres secs sont conseillées dans toutes les activités qui nécessitent l'évacuation de brouillard de produit ( peinture, vernis, apprêt, antirouille, COV...) ou d'odeurs (colles) dans toute activité industrielle (industrie, bâtiment, automobile). Elles sont parfaitement adaptées pour tous types de pièces quelles que soient leurs dimensions (cabines dimensionnées en fonction des pièces à pulvériser).

Elles sont construites en panneaux de tôles galvanisées boulonnées et sont équipées d'une double filtration : filtres carton plissé et filtres cadre fibre EU3. Leurs motoventilateurs centrifuges «anti-étincelles» leurs confèrent un haut rendement et une optimisation de l'aspiration.

## CABINE DE PEINTURE A FILTRE SEC - VERSION STANDARD

REFERENCE	DEBIT m3/h	VENTILATEUR NB/HP/KW		HAUTEUR TOTALE mm	HAUTEUR UTILE mm	LARGEUR mm	PROFONDEUR mm (avancée 1m)
SULTRAG15DF	6000	1	2/1.5	2939	2186	1580	790/1790
SULTRAG2DF	8000	1	3/2.2	3009	2186	2080	790/1790
SULTRAG25DF	10 000	1	3/2.2	3009	2186	2580	790/1790
SULTRAG3DF	12 000	1	4/3	3056	2186	3080	790/1790
SULTRAG4DF	16 000	1	5.5/4	3056	2186	4080	790/1790
SULTRAG5DF	20 000	2	3/2.2	3009	2186	5080	790/1790

## CABINE DE PEINTURE A FILTRE SEC - VERSION ECONOMIQUE

REFERENCE	DEBIT m3/h	VENTILATEUR NB/HP/KW		HAUTEUR TOTALE mm	HAUTEUR UTILE mm	LARGEUR mm	PROFONDEUR mm (avancée 1m)
SULTRAG2ECODF	7000	1	2/1.5	2068	1965	2066	1375/2375
SULTRAG25ECODF	10 000	1	2/1.5	2146	1965	2566	1375/2375
SULTRAG3ECODF	10 000	1	3/2.2	2146	1965	3066	1375/2375
SULTRAG4ECODF	14 000	2	2/1.5	2146	1965	4068	1375/2375
SULTRAG5ECODF	20 000	2	3/2.2	2146	1965	5068	1375/2375

## CABINE DE PEINTURE SUR PIED A FILTRE SEC

REFERENCE	DEBIT m3/h	VENTILATEUR NB/HP/KW		HAUTEUR TOTALE mm	HAUTEUR UTILE mm	LARGEUR mm	PROFONDEUR mm (avancée 1m)
CAST1000	2000	1	0.75/0.55	2080	910	1003	1003
CAST2000	4000	1	2/1.5	2479	910	2003	1003

## BOITIER ELECTRIQUE



- Normes CE CARSAT
- Sectionneur d'urgence
- Marche/Arrêt
- Eclairage
- Avertisseur visuel et sonore 85 dB
- Câble électrovanne 80 cm
- Boîtier de raccordement motoventilateur, éclairage, alimentation

- Boîtier PVC 250 x 200 mm
- Monophasé 240 V triphasé 400V ou triphasé 220 V
- Puissance : jusqu'à 5.5 kw
- Pression : de -20 à 300 pa

La norme exige l'arrêt de projection de peinture à un seuil de colmatage des filtres avec un avertisseur visuel et sonore. Préventilation avant peinture, possibilité de dégazage par arrêt temporisé. Cette carte de commande, contrôle toutes ces fonctions. Possibilité de mise en marche par décrochage du pistolet. Après le colmatage des filtres l'arrêt du pistolet est temporisé.



CABINE DE PEINTURE MOBILE							
REFERENCE	DEBIT m3/h cfm	VENTILATEUR NB/HP/KW		HAUTEUR TOTALE mm	HAUTEUR UTILE mm	LARGEUR mm	PROFONDEUR mm (avancée 1m)
<b>MOBICAST</b>	3600 - 2119	1	2/1.5	1270	905	2545	1060

## > EXEMPLES D'INSTALLATION DE CABINE LARIUS FRANCE



**CABINE 2 X 5 M AVEC AVANCEE 1 M**



**CABINE DE 3 DE HAUT 6 M DE LARGE + AVANCEE 1 M**



**CABINE 3M ECO AVEC AVANCEE DE 2 M**



**CABINE 4 M DE LARGE 6M D'AVANCEE**



**CABINE 3M DE LARGE AVEC AVANCEE 7M**



**CABINE 3 M DE LARGE 3 M DE HAUT PASSAGE PALANT**

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## TABLE ASPIRANTE DE PONCAGE ET FUMÉES DE SOUDURE

Référence : POLIDF1500 - POLIDF2000 - POLIDF2500

**Idéal pour :** leurs applications dans les opérations de soudage, d'ébavurage, de meulage et de ponçage dans l'industrie du bois, du marbre, la métallurgie, la mécanique, les fonderies (aspiration des poussières, fumées, vapeurs et odeurs).

Nos tables aspirantes sont entièrement réalisées au moyen de panneaux en tôle galvanisée, boulonnés les uns aux autres, présentant un pli et un contre-pli assurant une bonne robustesse de la structure.



TABLE ASPIRANTE	POLIDF1500	POLIDF2000	POLIDF2500
DEBIT MAX	4100 m3/h	5100 m3/h	6960 m3/h
PUISSANCE	2,2 kW	3 kW	4 kW
VOLTAGE	230/400 V 3 ph - 50 Hz	230/400 V 3 ph - 50 Hz	230/400 V 3 ph - 50 Hz
TOURS/MN	2800	2800	2800
N° CARTOUCHES	3	5	6
SURFACE FILTRANTE	54 m2	90 m2	108 m2
CERTIFICATION IFA/ BGIA	M-CEL 7033 Ø 325 H 660 mm	M-CEL 7033 Ø 325 H 660 mm	M-CEL 7033 Ø 325 H 660 mm
DIMENSIONS DU FILTRE	2195x1118x1388 (mm)	2695x1118x1388 (mm)	3195x1118x1388 (mm)

## TABLE DE PREPARATION DE PRODUIT AVEC ASPIRATION FRONTALE

Référence : nous consulter

**Idéal pour :** préparer des produits en toute sécurité pour l'opérateur.

**Caractéristiques :**

- Largeur : 1000 mm
- Aspiration frontale de 800 mm de haut et 1000 mm de large
- Deux parois de chaque côté de 800 x 790 mm
- Plan de travail avec caillebotis 1000 x 600 mm
- Bobine fileté 15/21 avec vanne pour vidange du bac de rétention
- 1 Etagère de 1010 x 800 mm sur la partie inférieure de la table
- 1 moto ventilateur PR400/4R - virolle anti-étincelle



## ASPIRATION A LA SOURCE

Référence : nous consulter

**Idéal pour :** capter à la source des vapeurs nocives.

**Caractéristiques :**

- Pour toutes demandes nous consulter.



Exemple d'aspiration captage à la source sur bac de décapant

## MOTO VENTILATEUR

Référence : nous consulter

**Idéal pour :** motoventilateur pour aspiration à la source.

**Caractéristiques :**

- Pour toutes demandes nous consulter.



## TABLE DE PREPARATION DE PEINTURE

Référence : TPP2000

Référence : TPP2000ATEX - VERSION ATEX

**Idéal pour :** ranger et préparer ses produits en toute sécurité.

La table de préparation de peinture offre un grand plan de travail avec 2 rayonnages en partie inférieure. Le bac de rétention est composé de 2 vannes et d'un dossier de 700 mm de hauteur (réalisées en acier galvanisé 15/10ème). Il est muni de fentes d'aspiration et d'un piquage en diamètre 200 mm sur le dessus. Les parois latérales de 800 mm et la casquette permettent de mieux canaliser les vapeurs.

**Caractéristiques :**

- 2000 mm de largeur
- 800 mm de profondeur
- 850 mm de hauteur pour le plan de travail
- Hauteur de la hote 1400 mm



Option rajout porte possible - nous consulter

## BRAS D'ASPIRATION ARTICULE

Référence : NOUS CONSULTER

**Idéal pour :** l'aspiration des fumées, vapeurs, poussières et copeaux non soumis à la réglementation ATEX. Longueurs disponibles : 2m - 3m - 4m - 5m.

**Caractéristiques :**

- Bras autoportant avec tuyaux rigides en aluminium
- Diamètre interne 150 mm
- Articulation externe
- Hotte plastique WINGHOOD
- Platine de supportage murale incluse



## > CHARIOT DE SECHAGE & TABLE DE PISTOLAGE

### CHARIOT DE SECHAGE 2 ET 4 RATELIERS - RATELIERS MURAUX

Référence : CHS2 (chariot 2 rateliers) et CHS4 (chariot 4 rateliers)  
Référence : DSM2 - rateliers muraux

**Idéal pour :** répondre aux problèmes de stockage et de manutention des pièces après vernissage ou peinture.

**Caractéristiques :**

- Repliage simple et gain de place
- Plus de surface de dépose avec des barres étirables
- Réglable en hauteur



Modèle CHS2



Modèle CHS4



Modèle DSM2

REF	Dim L x l X h mm	PROF D'ENTREPOSAGE de...à mm	CAPACITE DE CHARGE TOTALE kg	CAPACITE DE CHARGE TOTALE EN KG POUR 2 BARRES *	ETAGE DEVANT / DERRIERE	BARRES	ENTRAXE DE BARRE DE SOUTIEN (mm)	TUBE Ø MM	ROULETTE Ø mm
CHS2	L 400-2000 x l 940 x H1870	600-900	400	70-44	17/17	34	70	26.9	100
CHS4	L 400-2000 x l 940 x H1870	600-900	400	70-44x2	17/17	68	70	26.9	100
DSM2		600	40-50	140	17	9	70	26.9	

\* poids réparti uniformément

### TABLE ROTATIVE DE PISTOLAGE

Référence : TBRP

**Idéal pour :** rationaliser les opérations de pistolage grâce au dispositif rotatif et aux bras de support réglables.

**Caractéristiques :**

- Quatre bras de support rotatifs
- Réglable en hauteur



REFERENCE	Dim L x l maxi mm	HAUTEUR de...à mm équilibré	CHARGE (kg) répartition	POIDS kg
TBRP	1600 X 1600	870 - 1100	125	15

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI


SAV

## FOCUS!

### FILTRE HAUTE CAPACITE ADAPTABLE VHCA

#### Caractéristiques :

- de 50% de capacité de rétention en plus que les filtres cartons plissés standards
- Solution breveté
- Peut remplacer le filtre carton plissé standard
- 21 plis au mètre



REFERENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	EPAISSEUR AU CENTRE ET AUX EXTREMITES
F9000HCA	900 mm	10 m	75 mm - 60 mm
F1000HCA	1000 mm	10 m	75 mm - 60 mm
F1250HCA	1250 mm	10 m	75 mm - 60 mm

### FILTRE CARTON PLISSÉ

#### Caractéristiques :

- Carton interkraft recyclé - 250gr/m2
- 25 plis au mètre




REFERENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	EPAISSEUR
F7500	750 mm	13.40 m	65 mm
F9000	900 mm	11.20 m	65 mm
F1000	1000 mm	10.35 m	65 mm

### FILTRE CARTON PLISSÉ + MÉDIA FILTRANT

#### Caractéristiques :

- Carton interkraft recyclé - 250gr/m2
- Média synthétique collé à l'arrière - 80g/m2



REFERENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	EPAISSEUR
F7500M	750 mm	7.20 m	70 mm
F9000M	900 mm	7.20 m	70 mm
F1000M	1000 mm	7.20 m	70 mm

### FILTRE CADRE CARTON POUR DOUBLE FILTRATION

#### Caractéristiques :

- Croisillons de maintien en entrée et sortie
- Média en fibre de verre
- 4 filtres au mètre



REFERENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	EPAISSEUR
470700	860 mm	500 mm	48 mm

### FILM PROTECTION DE CABINE

Rouleau de 100 mètres.

**Référence : AT4601.60**  
Blanc - Epaisseur 100 µ  
600 mm x 100 m

**Référence : AT4624.65**  
Transparent - Epaisseur 50 µ  
650 mm x 100 m

Autre coloris sur demande



Film blanc  
Réf. AT4601.60



Film transparent  
Réf. AT4601.60

### FILM PROTECTION DE CABINE ÉLECTROSTATIQUE DÉPLIABLE

**Référence : 250401**  
Largeur : 550 mm - Longueur : 33 m

**Référence : 250402**  
Largeur : 1400 mm - Longueur : 33 m

**Référence : 250403**  
Largeur : 2600 mm - Longueur : 17 m



## FILTRE PAINT STOP - SOL

Filtre en fibre EU3 en rouleau 20 mètres avec liant synthétique à densité progressive.

Référence 470402 - Rouleau de 20 x 0.50 m  
Référence 470403 - Rouleau de 20 x 0.60 m  
Référence 470404 - Rouleau de 20 x 0.70 m  
Référence 470405 - Rouleau de 20 x 0.80 m  
Référence 470409 - Rouleau de 20 x 0.90 m

Référence 470410 - Rouleau de 20 x 1 m  
Référence 470415 - Rouleau de 20 x 1.20 m  
Référence 470420 - Rouleau de 20 x 1.50 m  
Référence 470425 - Rouleau de 20 x 2 m



Autres largeurs sur demande  
Installation face verte visible

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## PRÉFILTRE AIR DE PLENUM DE CABINE

Préfiltre EU4 air fin pour plafond de cabine

Réf. 470604  
Rouleau de 20 x 2 m  
Réf. 470605  
Rouleau de 20 x 1 m  
Réf. 470604D  
Filtre à la découpe



Zoom produit

## FILTRE AIR DE PLENUM DE CABINE

Filtre finisseur EU5 air fin pour plafond de cabine

Réf. 470610  
Rouleau de 20 x 2 m  
Réf. 470611  
Rouleau de 20 x 1 m  
Réf. 470610D  
Filtre à la découpe



Zoom produit

## FILTRES À POCHE POUR PRÉFILTRATION

Qualité : EU3 - EU4 - EU5

Découpe à la demande

- Cadres, cassettes et hautes performances : nous consulter
- Dimensions spéciales : nous consulter



## CARTOUCHE FILTRANTE

Haute performance pour cabine de poudrage - sablage

**Idéal pour :** l'amélioration de l'efficacité des applications les plus communes dans le dépoussiérage.

Nous consulter pour un chiffrage.



## FILTRE COLOMBUS - NID D'ABEILLE

Référence : 470202 - Filtre 8 couches - 10 m x 0.50 m  
Référence : 470204 - Filtre 8 couches - 12 m x 0.7 m  
Référence : 470206 - Filtre 8 couches - 10 m x 0.9 m  
Référence : 470207 - Filtre 8 couches - 10 m x 1 m  
Référence : 470208 - Filtre 6 couches - 12 m x 1.07 m

**Idéal pour :** les cabines de peinture à circulation d'air horizontale ou verticale. Il élimine les particules du brouillard de peinture. Plusieurs versions et dimensions possibles sur demande.



Zoom produit

## FILM DE PROTECTION DES SOLS DE CABINES DE PEINTURE et RUBAN ADHESIF

Référence : ALUCARTON - FILM DE PROTECTION

**Idéal pour :** la protection temporaire des sols de cabines de peinture contre les brouillards de pulvérisation et la poussière. Doté d'une très longue durée de vie et d'une très haute résistance mécanique, il s'applique sur toute nature de sol sans préparation.

**Caractéristiques :**

- Carton souple en rouleau avec face supérieure blanche résistante au solvant
- Rouleau de 1,05 x 71,5 m

Référence : DUCTAPE - RUBAN ADHESIF

**Idéal pour :** l'installation du film de protection.

**Caractéristiques :**

- Ruban de 50 mm x 50 m



## COMPRESSEURS A PISTON

Les compresseurs à pistons sont conçus pour fonctionner de façon intermittente. Ils seront donc appropriés pour des temps d'utilisation courts (application type mécanique). Pas d'utilisation au-delà de 4 heures par jour.

REFERENCES	CAPACITE RESERVOIR	PUIS-SANCE CV/KW	NB CY-LINDRE	NB D'ETAGES	PRESSIION MAX - BAR	RPM	DEBIT AIR L/MIN	DEBIT AIR M3/H	ALIMEN-TATION ELECTRIQUE VOLT/HZ	DIMENSIONS EN MM	POIDS KG
IWA_N110D235000	100 l	3/2,2	2	1	10	1570	330	20	230/50	1025X435X845	67
IWA_N120D235000	200 l	3/2,2	2	1	10	1570	330	20	230/50	1500X450X1090	96
IWA_N250F405000	500 l	5,5/4,0	2	2	11	1370	580	35	400/50	1950X600X1250	188
IWA_N250G405000	500 l	7,5/5,5	2	2	11	1250	840	50	400/50	1950X600X1250	202
IWA_N250H405000	500 l	10/7,5	2	2	11	1100	1080	65	400/50	2000X600X1280	230



Existe aussi en version silencieux

## COMPRESSEURS A VIS

Les compresseurs à vis sont quant à eux conçus pour une utilisation en continue et seront fortement recommandés dans le cadre d'utilisations momentanées de longue durée (application type carrosserie).

REFERENCES	CAPACITE RESERVOIR	PUIS-SANCE CV/KW	DECI-BEL dB(A)	PRESSIION MAX - BAR	DEBIT AIR L/MIN	DEBIT AIR M3/H	ALIMEN-TATION ELECTRIQUE VOLT/HZ	DIMENSIONS EN MM	POIDS KG
IWA_BENS10CH500LVAID	500 l	10/7,5	66	10	860	51,6	400/50	2700X540X2081	304
IWA_BENS20CH500LVAID	500 l	20/15	66	13	1900	114	400/50	2950X630X2081	442
IWA_CAIR340	COMPRESSEUR SEUL	40/30	70	10	4200	252	400/50	1530X830X1440	630
IWA_CAIR350	COMPRESSEUR SEUL	50/37	72	10	6000	360	400/50	1530X830X1440	700
IWA_CAIR3750	COMPRESSEUR SEUL	75/55	74	10	7800	468	400/50	1600X970X1860	952



## SECHEURS D'AIR

L'installation d'un sécheur par réfrigération pour éliminer l'eau de l'air comprimé est indispensable pour l'ensemble du système de production. Il permet d'éviter les arrêts et d'augmenter la durée de vie des équipements.

REFERENCES	PUIS-SANCE CV/KW	DEBIT AIR L/MIN	DEBIT AIR M3/H	RACCOR EN-TREE/SORTIE	ALIMENTATION ELECTRIQUE VOLT/HZ	DIMENSIONS EN MM	POIDS KG
IWA_AID-09/AC	7,5/5,5	950	57	G1/2" F	230/50	370X515X475	26
IWA_AID-18/AC	15/11	1800	108	G1/2" F	230/50	370X515X475	32
IWA_AID-32/AC	25/18,5	3200	192	G1.1/4" F	230/50	345X445X740	39
IWA_AID-75/AC	50/37	7500	450	G1.1/2" F	230/50	555X580X885	56



## CUVE SEULE

Les réservoirs d'air ont une double fonction : stocker et distribuer de l'air. A changer tous les 10 ans.

MODELES	REFERENCES	CUVE en litre
ACIER PEINT	IWA_JW6B2SV1	100
ACIER PEINT	IWA_JW5C5002AVST	500
ACIER PEINT	IWA_JW1000CSC12VP	1000
GALVANISEE	IWA_JWNFFY2AV	250
GALVANISEE	IWA_JW3BAY2AV	500
GALVANISEE	IWA_JW1000CSC12VG	1000



D'autres modèles disponibles sur demande.

## ACCESSOIRES DE COMPRESSEURS



**Filtre principal**  
Réf. IWA\_89252012

Indispensables pour éliminer les vapeurs d'huile, les particules solides et l'eau.



**Purgeur Capacitif**  
Réf. IWA\_89255006


Indispensables pour traiter les condensats d'air comprimé huileux.



**Purges pour réservoir vertical**  
Réf. IWA\_79254012

Indispensables pour vider périodiquement l'accumulation d'eau dans le réservoir.

## RESEAU D'AIR ET FILTRATION

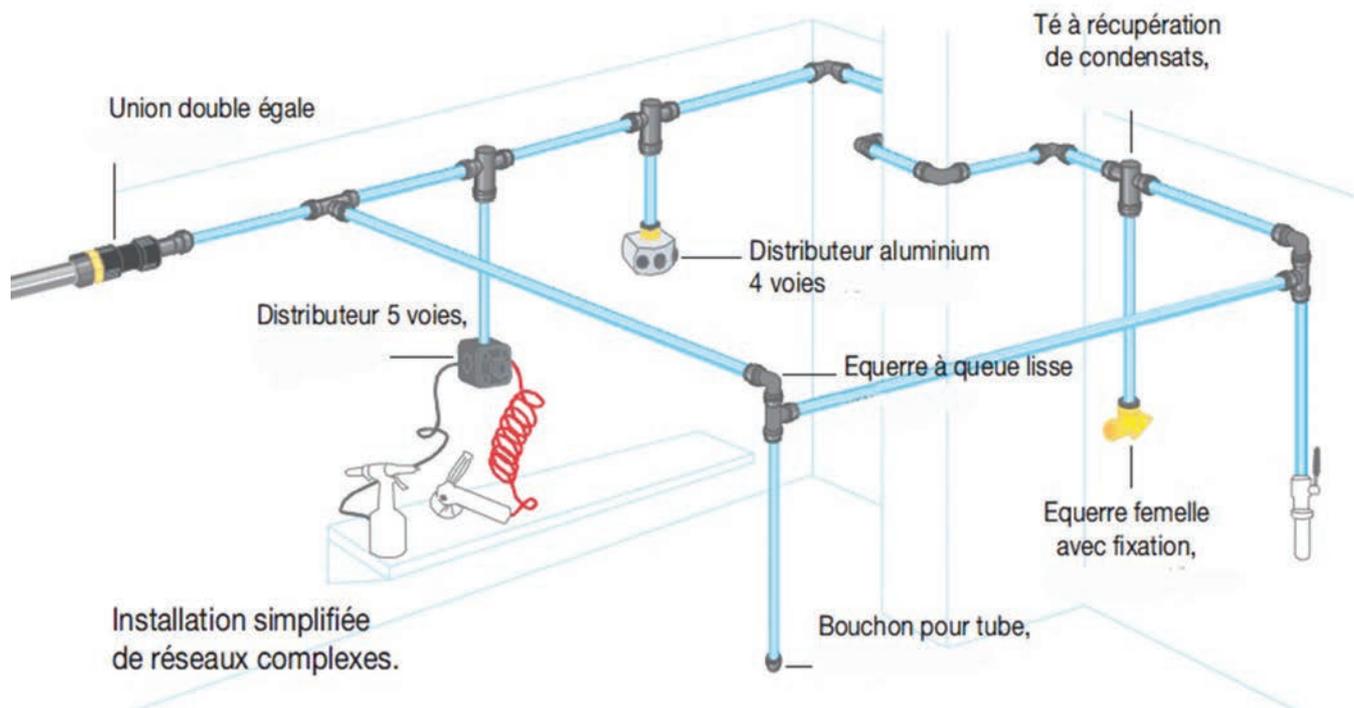

**Idéal pour :** permettre une connexion du compresseur jusqu'aux outils au travers d'un réseau complet, d'une ligne principale et descente. Ce système peut être monté rapidement, facilement et sans outil.

Il n'est plus nécessaire de fileter ou d'appliquer un solvant sur le tube. Toutes les connexions sont réalisées instantanément en insérant simplement le tube dans le raccord. Le réseau est prêt à l'emploi. Le système est modulable. Toute modification du réseau se fait sans perte de temps.

### ACCESSOIRES : ENROULEUR 8 X 12

Référence : PREDRF0812IS



- Caractéristiques :**
- Facilité d'installation
  - Qualité des matériaux
  - Protection des tuyaux
  - Diamètre tuyau 8 X 12 PU / PVC

### FILTRE EPURATEUR D'AIR 1 ETAGE

Référence : IWA\_89250112

**Idéal pour :** l'alimentation des pistolets de peinture en «air propre».



- Caractéristiques :**
- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2
  - 1 étage de filtration 5 $\mu$
  - 1 filtre régulateur : de 0 à 8.5 bar
  - 1 manomètre de 0 à 10 bar (vitre en verre)
  - 1 purge automatique
  - 1 sortie d'air : M1/4 bsp avec robinet d'arrêt
  - 1 sortie coupleur FEM.EURO
  - 1 fixation murale robuste, 2 trous de fixation
  - Débit maxi : 2800 L / min

### FILTRE EPURATEUR D'AIR 2 ETAGES

Référence : IWA\_89250222

**Idéal pour :** l'alimentation des pistolets de peinture en «air propre».



- Caractéristiques :**
- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2
  - 1 filtre : filtration 3 $\mu$
  - 1 régulateur de 0 à 8.5 bar avec mano 0-10 bar
  - 1 filtre submicronique 0.01 $\mu$  efficacité 99.99% avec purge automatique
  - 1 sortie d'air : M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
  - 1 sortie coupleur FEM.EURO
  - 1 fixation murale robuste : 4 trous de fixation

### FILTRE EPURATEUR D'AIR 3 ETAGES

Référence : IWA\_89250232

**Idéal pour :** l'alimentation des pistolets de peinture en «air propre».



- Caractéristiques :**
- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2"
  - 1 filtre : filtration 3 $\mu$
  - 1 régulateur de 0 à 8.5 bar avec mano 0-10 bar
  - 1 filtre submicronique 0.01 $\mu$
  - 1 filtre charbon actif
  - 1 sortie d'air : M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
  - 1 sortie coupleur FEM.EURO
  - 1 fixation murale robuste : 4 trous de fixation

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## GROUPE DE POUDRAGE WAGNER PRIMASPRINT

Référence : WA2355400

**Idéal pour :** appliquer de la peinture poudre avec une rapidité de fonctionnement imbattable.

Le nouveau dispositif manuel SPRINT allie un design fonctionnel et esthétique avec de nombreuses fonctionnalités. Grâce à un régulateur rotatif central et dynamique sur l'appareil de commande EPG-Sprint X, tous les paramètres séparés en quatre sections fonctionnelles sont rentrés. Le réglage unique des lignes de référence de la cascade et la compatibilité Tribo offrent un haut niveau de flexibilité pour chaque poudre. En combinaison avec le nouveau pistolet manuel PEM-X1, le dispositif manuel fournit les meilleurs résultats de revêtement.

### Caractéristiques :

- Dimensions : 595 x 1120 x 740 mm
- Poids : 38 kg
- Tension : entre 85 et 250 VAC
- Fréquence : entre 47 et 440 Hz
- Puissance fournie : 25 Watt
- Haute tension : 100kV
- Limitation courant Corona : entre 5 µa et 120 µa
- Limitation courant Tribo : maximum 12µa
- Alimentation vanne : 24 VDC
- Alimentation d'air : entre 6 et 8 bar - débit d'air maxi : 20m<sup>3</sup>/h
- Injecteur PI-F1 : air dosage en transport : 2 à 12 m<sup>3</sup>/h
- Atomisation : entre 0.05 et 4.5 m<sup>3</sup>/h
- Air comprimé : 6 bar
- Plateau vibrant
- Longueur tuyau poudre : 5m (possibilité 10 m)



## PISTOLET DE POUDRAGE PEMX1 + CÂBLE ELECTRIQUE

Référence : WA2322587

**Idéal pour :** l'application de revêtements de poudre. Il combine à la fois le design ergonomique et des fonctionnalités haut de gamme pour un fini parfait.

### Caractéristiques :

- Taux de transfert accru
- Revêtements d'une qualité optimale
- Ergonomie peaufinée
- Entretien simple et rapide
- Conception robuste et néanmoins légère
- Vaste programme d'accessoires
- Longueur : 335 mm
- Poids : 490 gr
- Débit de poudre : max.450gr/min



## PISTOLET PEMX1 CG AVEC GODET

Référence : WA2322588

**Idéal pour :** les travaux de laboratoire et de développement ainsi que pour le revêtement à la poudre de pièces uniques et de petites quantités.

### Caractéristiques :

- Raccordement simple du godet
- Temps de changement de produits courts
- Godet entonnoir avec géométrie spéciale
- Principe de transport Venturi intégré
- Réglage des paramètres de revêtement par l'appareil de commande
- Poids : 600 gr
- Débit de poudre : max.200gr/min



Référence mallette : WA2328172



## VENTURI - GROUPE PRIMASPRINT

Référence : WA241225



## GICLEUR - GROUPE PRIMASPRINT

Référence : WA241476



## BUSE JET PLAT F1/F2 - PRIMASPRINT

Référence : 390324 - Buse jet plat F1

Référence : 390325 - Buse jet plat F2



## PORTE ELECTRODE - PRIMASPRINT

Référence : WA390915



## CABLE D'ALIMENTATION- PRIMASPRINT

Référence : WA2334275 - 6 M  
Référence : WA2334568 - 15 M

Le remplacement du câble ne doit être effectué que par le personnel du service technique Larius.



## TUYAU POUVRE Ø11- PRIMASPRINT

Référence : WA2307502  
Vendu au mètre



## RALLONGE DE BUSE - PRIMASPRINT

Référence : WA2323366 - Rallonge 150 mm  
Référence : WA2323356 - Rallonge 300 mm  
Référence : WA2323338 - Rallonge 500 mm



## BALANCE DE PRECISION

Référence : BALANCES

Large gamme de balances de poche, de précision, d'analyse, de table, plate-forme, au sol, à crochet...

- Nombreux modèles selon la portée et la précision requises (à partir de 0.01 mg)
- Ajustage interne ou externe (poids requis) selon les modèles.
- Homologation et certificat d'étalonnage DAkkS en option
- Large choix de poids étalon en option.



## MESUREUR D'ÉPAISSEUR POUVRE AVANT CUISSON

Référence : POWDERCHECKER

**Idéal pour :** mesurer sans contact par ultrasons avant cuisson l'épaisseur finale qui sera obtenue après cuisson.

**Caractéristiques :**

- Etendue de mesure : 20 à 110µ après cuisson



## BOUCHONS

Référence : EN FONCTION DU MODELE CHOISI

**Idéal pour :** masquer des orifices.

**Caractéristiques :**

- Très grand choix de modèles disponibles



N'hésitez pas à nous consulter

## CROCHETS

Référence : EN FONCTION DU MODELE CHOISI

**Idéal pour :** accrocher des pièces à peindre.

**Caractéristiques :**

- Très grand choix de modèles disponibles
- N'hésitez pas à nous consulter



## RUBAN DE MASQUAGE HAUTE TEMPERATURE 200°C

POLYESTER VERT  
Référence : 250650

**Idéal pour :** masquer des pièces pouvant être soumises à de fortes températures (jusqu'à 200°C)



\* Autres largeurs sur demande

REF	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	CDT
250650	50*	50	24

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI


SAV



**CABINE DE POUDRAGE - DIMENSION STANDARD ET FABRICATION SUR MESURE POSSIBLE**



**ETUVE - DIMENSION STANDARD ET FABRICATION SUR MESURE POSSIBLE**

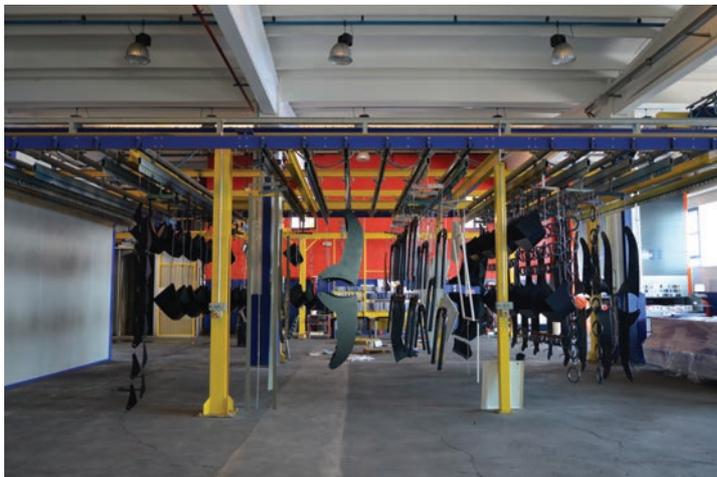

**CONVOYEUR**



**FILTRATION DE L'AIR**



**MINI ETUVE**



**CABINE DE GRENAILLAGE**



**CABINE DE METALLISATION**

## UNE DEMANDE SPECIFIQUE ?

- > Vous souhaitez des renseignements supplémentaires ?
- > Vous avez une demande spécifique ?

Nous pouvons vous accompagner dans vos projets que ce soit des demandes standards ou sur mesure.

N'hésitez pas à nous contacter directement, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux.

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## PISTOLET A JET REGLABLE

Référence : PI9902  
Pistolet à jet réglable



Référence : PI0002  
Pistolet à jet réglable avec embout universel



## POT A COLLE 8 LITRES

Référence : PI9001

Idéal pour : appliquer la colle vinylique

Caractéristiques :  
• Pot 8 litres + pistolet PI0002+  
4 m de tuyau



## POT A COLLE INOX 10 LITRES

Référence : PI1092

Idéal pour : la pulvérisation de colles et de vernis.



## EMBOUT POUR JONCTION A LAMELLE

Référence : PI0054



## CYLINDRE DE DISTRIBUTION

Référence : PI0034 - Largeur 72 mm  
Référence : PI0035 - Largeur 120 mm  
Référence : PI0036 - Largeur 180 mm



Caractéristiques :  
• Rouleau gomme

## EMBOUT UNIVERSEL

Référence : PI0003



## RESERVOIR DE COLLE A ROULEAU

Référence : PI0180S  
Rouleau en éponge  
Idéal pour : Surface irrégulière.



Référence : PI0180G  
Rouleau en gomme  
Idéal pour : Surface plane



Réservoir de colle avec rouleau  
pour utilisation manuelle.

## PINCEAU

Référence : PI0045 - Ø 10 mm  
Référence : PI0046 - Ø 25 mm  
Référence : PI0047 - Ø 36 mm  
Référence : PI0048 - Ø 40 mm  
Référence : PI0049 - Pinceau rectangulaire  
60x20mm



## CYLINDRE POUR SURFACE PLANE

Référence : PI0031 - Largeur 72 mm  
Référence : PI0032 - Largeur 120 mm

Cylindre pour surface plane



## EMBOUT TOURILLON DOUBLE

Référence : PI0008 - Ø 6 x 20 mm  
Référence : PI0009 - Ø 8 x 25 mm  
Référence : PI0010 - Ø 10 x 30 mm  
Référence : PI0011 - Ø 12 x 40 mm

Embout à tourillon double. Existe en triple.



## EMBOUT DE DISTRIBUTION

Référence : PI0078

Embout de distribution interne sur 2 côtés pour  
tenon.

- Equipement spéciaux et bi-composant : nous consulter
- Autres accessoires : demander notre catalogue



## SPATULE ET ROULEAU

Référence : PI0295 - Spatule et rouleau 30 mm  
Référence : PI0195 - Spatule et rouleau 40 mm  
Référence : PI0095 - Spatule et rouleau 50 mm



## RUBAN DE MASQUAGE - QUALITE AUTOMOBILE

Référence : 2502XX

**Idéal pour :** le masquage. Ruban de qualité automobile. Température 80°.



REF	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	CDT
250215	15	50	48
250219	19	50	48
250225	24	50	36
250238	36	50	24
250248	48	50	24

## PVC ORANGE - PRODUIT DU BATIMENT

Référence : 251250

**Idéal pour :** le bricolage, l'étanchéité, l'isolement, la protection.



REF	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	CDT
251250	50	33	36

## TOILE NOIRE PROTECTION GRENAILLE

Référence : 250502

**Idéal pour :** la protection des pièces avant sablage.



REF	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	CDT
250502	50	50	24

## POLYPROPYLENE HAVANE

Référence : 252148

**Idéal pour :** Emballage et fermeture de cartons, adapté pour tout emballage de poids moyen ou léger.



REF	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	CDT
252148	48	100	36

## FILM ETIRABLE MANUEL

Référence : 2601XX

**Idéal pour :** emballage manuel des palettes. Film de qualité avec une bonne résistance à la perforation - Longueur garantie + ou - 3%. Carton de 6 bobines.



REF	EPAISSEUR (μ)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (M)	CDT
260117	17	450	300	6
260123	23	450	280	6
260130	30	450	230	6
260140	20	125	150	24

## PAPIER KRAFT

Référence : 2602XX

**Idéal pour :** emballage, protection avant peinture et callage. Papier kraft de qualité avec une bonne résistance à la perforation. Longueur garantie + ou - 3%. Carton de 6 bobines. 40 gr/m<sup>2</sup>



REF	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	POIDS DU ROULEAU (kg)
260201	200	400	3,2
260202	450	400	7,10
260203	700	400	11,20
260204	900	400	14,40
260205	1000	400	16,00
260206	1200	400	19,20

## MOUSSE POLYETHYLENE

Référence : 26040X

**Idéal pour :** garantir une protection sans rayure de vos produits fragiles.



Epaisseur : 1 mm  
Longueur : 500 mètres

Epaisseur : 1,5 mm  
Longueur : 350 mètres

REF	LARGEUR (mm)	REF	LARGEUR (mm)
260400	1000	260403	500
260401	1200	260404	1000
260402	1500	260405	1200
		260406	1500

## FILM A BULLE

Référence : 26050X

**Idéal pour :** protéger efficacement les produits contre les chocs.

Diamètre bulle : 10 mm  
Longueur : 150 mètres



REF	LARGEUR (mm)
260500	500
260501	800
260502	1000
260503	1200
260504	1500
260505	1600
260506	2000

## CARTON ONDULE

Référence : 26030X

**Idéal pour :** la protection des surfaces fragiles ou des produits lourds.

Longueur : 55 mètres - 450 gr/m<sup>2</sup>

REF	LARGEUR* (mm)
260303	600
260305	800
260306	1000
260307	1200
260308	1400
260309	1500
260132	2000

\* d'autres largeurs sur demande



EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## ASPIRATEUR CLEAN AIR C29

Référence : C29

**Idéal pour :** aspirer eau et poussière

**Caractéristiques :**

- Tension : 220 Volts
- Puissance nominale : 1000 Watts
- Nombre de moteur : 1
- Débit d'air : 210 m3/h
- Dépression : 2260 mm/CO2
- Capacité de la cuve : 30 litres
- Niveau sonore à 1m : 71.5 dB(A)
- Longueur de câble : 15 mètres
- Poids machine nue : 8.5 kg

**Equipement standard diam 40 mm :**  
Cuve ABS, Flexible complet, tube canne alu, suceur sols à poussières et suceur à liquides, suceur plat droit, brosse ronde, connecteur accessoires.



## ASPIRATEUR CLEAN AIR C62

Référence : C62

**Idéal pour :** aspirer eau et poussière.

**Caractéristiques :**

- Tension : 220 Volts
- Puissance nominale : 2000 Watts
- Nombre de moteur : 2
- Débit d'air : 425 m3/h
- Dépression : 2260 mm/CO2
- Capacité de la cuve : 55 litres
- Niveau sonore à 1m : 81 dB(A)
- Longueur de câble : 15 mètres
- Poids machine nue : 20 kg

**Equipement standard diam 40 mm :**  
Cuve ABS, Flexible complet, tube canne alu, suceur sols à poussières et suceur à liquides, suceur plat droit, brosse ronde, connecteur accessoires.



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL TB22

Référence : TB22

**Idéal pour :** pour tous les opérateurs du secteur du nettoyage, où les dimensions compactes sont le plus souvent nécessaires. Equipé d'un moteur triphasé il est capable de travailler en continu. Approprié pour l'aspiration de poussières et d'eau.

**Caractéristiques :**

- Puissance : 2,2 kW
- Dépression max : 230 mBar
- Débit : 280 m3/h
- Voltage : 400 - 50/60 V-HZ
- Bouche aspirante : 40/50 mm
- Média filtrants : classe «L» IFA/BGIA
- Surface filtrante : 15000 cmq
- Cuve : 45 litres
- Niveau sonore : 72 dBa



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL FOX 7.5/S

Référence : FOX 7.5/S

**Idéal pour :** une utilisation industrielle et continue. Peut-être utilisé dans les secteurs les plus divers, il est parfait notamment comme aspirateur de grenaille.

**Caractéristiques :**

- Puissance : 5,5 kW
- Dépression max : 460 mBar
- Débit : 320 m3/h
- Voltage : 400 - 50/60 V-HZ
- Bouche aspirante : 50/70 mm
- Média filtrants : classe «M» IFA/BGIA
- Surface filtrante : 24.000 cmq
- Cuve : 100 litres
- Niveau sonore : 76 dBa



## CHAUFFAGE AIR PULSE SUSPENDU ELECTRIQUE

Référence : TR9-TR15

**Idéal pour :** chauffer des locaux fermés et isolés de petites et moyennes dimensions. Ils ne dégagent ni odeur ni gaz de combustion et délivrent une chaleur saine.

**Caractéristiques :**

TYPE	TR9	TR15
PUISSANCE CALORIFIQUE MAXI	9 kW	15 kW
ALIMENTATION ELECTRIQUE	380V/3PH/50HZ	
REGLAGES POSSIBLE	0/6/9 kW	0/10/15 kW
DEBIT AIR	670 m3/l	1350 m3/l
AMPERAGE PUISSANCE MAXI	13.5 A	21.6 A
INDICE DE PROTECTION	IPX4	
DIMENSIONS MM	500X350X480	530X400X540
POIDS KG	12 kg	17.6 kg
HAUTEUR INSTALLATION MINI	1.8 m	



## CHAUFFAGE A AIR PULSE MOBILE AU FUEL

Référence : EC 22 - EC 32 - EC 55 - EC 85

**Idéal pour :** une utilisation aussi bien sur chantier qu'en intérieur. Les EC dégagent un air chaud propre exempt de toute odeur et gaz brûlés.

**Caractéristiques :**

TYPE	EC 22	EC 32	EC 55	EC 85
PUISSANCE CALORIFIQUE MAXI	23.4 kW	34.1 kW	58.6 kW	90.6 kW
CARBURANT	FUEL OU GASOIL OU GNR			
DEBIT D'AIR A 70°C	650 m3/h	1370 m3/h	2975 m3/h	5100 m3/h
ELEVATION DE LA TEMPERATURE	95°C	75°C	66°C	77°C
CONSOMMATION DE FUEL MAXI	1.85 kg/h	2.7 kg/h	4.64 kg/h	7.17 kg/h
CAPACITE RESERVOIR	42 L	42 L	65 L	105 L
ALIMENTATION ELECTRIQUE	230/50 V/Hz			
PUISSANCE ELECTRIQUE	300 W	370 W	850 W	1140 W
POIDS	40	48	81	110



## PRESSE BIDON

Référence : IN19004

**Idéal pour :** écraser les bidons avant leur évacuation vers le recyclage de ferraille.

### Caractéristiques :

- Presse bidon pneumatique pour boîtes en métal
- Bidon jusqu'à 30 litres
- Hauteur : 1640 mm
- Largeur : 360 mm
- Profondeur : 360 mm



## LAVEUR INOX LINE SOL

Référence : IWA\_10200S32

**Idéal pour :** les pistolets solvants.

### Caractéristiques :

- Laveur entièrement en Inox
- Nettoyage automatique
- Equipé de 2 pompes à membranes
- Système Venturi qui permet l'absorption des vapeurs
- Conformes aux normes ATEX et CE
- Pression d'air 6-10 bar
- Capacité cuves (x2) : 25L
- Nbre de pistolet / lavage : 2



D'autres modèles notamment de laveur hydro peuvent également vous être proposés. N'hésitez pas à nous contacter.

## LAVEUR SOL C

Référence : IWA\_10200120

**Idéal pour :** les pistolets solvants.

### Caractéristiques :

- Bac en inox
- Nettoyage automatique
- Conforme aux normes ATEX et CE
- Equipé de 2 pompes à membrane
- Sécurité à l'ouverture du bac
- Cycle de lavage contrôlé par une minuterie
- Ventilation des odeurs par système pneumatique Venturi
- Pression d'air 6-10 bar
- Capacité cuves (x2) : 25L
- Capacité bac de récupération : 30L
- Nbre de pistolet / lavage : 2



D'autres modèles notamment de laveur manuel peuvent également vous être proposés. N'hésitez pas à nous contacter.

## REGENERATEUR DE SOLVANT K30-K60

Référence : K16EX

Référence : K30EX

**Idéal pour :** recycler toutes les solvants/ diluant par distillation.

### Caractéristiques K16 :

- Capacité de charge : 15 l
- Volume du réservoir : 20 l
- Tension d'alimentation : 220 V
- Puissance résistance : 1.6 kW
- Commande de baisse tension : 24 V
- Bruit : 65 dB

### Caractéristiques K30 :

- Capacité de charge : 67 l
- Volume du réservoir : 87 l
- Tension d'alimentation : 230 V
- Puissance résistance : 3.2 kW
- Commande de baisse tension : 24 V
- Bruit : 65 dB



## SECHEUR AIR 1 KW

Référence : IWA\_HL100000

**Idéal pour :** sécher la base, la première couche et la couche supérieure en 10 minutes au lieu des 45 minutes requises dans un four.

### Caractéristiques :

- Monté sur 1 support vertical réglable en hauteur
- Tube de 300 mm à onde courte
- Câble électrique de 3 mètres avec prise
- Minuterie disponible en option
- Surface de séchage environ : 400x350 à 500 mm
- Alimentation : 220/240 Volt Hz monophasé



## SECHEUR AIR 3 KW

Référence : IWA\_HL100030ECO

**Idéal pour :** sécher la base, la première couche et la couche supérieure en 10 minutes au lieu des 45 minutes requises au four.

### Caractéristiques :

- Monté sur portique métallique à 4 roulettes
- 3 cassettes de 1 kW
- Ajustement de la hauteur par vérin hydraulique
- 2 minuteries électroniques pour évaporation et séchage
- 2 pré-réglage électroniques de puissance pour évaporation et séchage
- Panneau digital pour le réglage des minuteries
- Possibilité de mémoriser 3 programmes selon les applications (apprêt, base, vernis)
- Interrupteur marche/arrêt de chacune des lampes depuis le panneau digital
- Surface de séchage environ : 800 x 1000 mm



EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## DISQUES ABRASIFS RHYNOGRIP WHITE LINE

Référence : IN\_DV15TXXX  
Disque Ø 150 mm.  
Perforé 15 trous.

Disponible en grain : 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600

### Caractéristiques :

- Action de coupe initiale haute
- Enlèvement de matière rapide
- Traitement anti-encrassant
- Ponçage de longue durée
- Utilisation multifonctionnelle



## DISQUES ABRASIFS RHINOGRIP PLUS LINE

Référence : IN\_RDV150XXX  
Disque Ø 150 mm.  
Non perforé.

Référence : IN\_RDV15TXXX  
Disques Ø 150 mm. Perforés 15 trous.

Disponible en grain : 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500

### Caractéristiques :

- Haute flexibilité
- Préparation optimale de la surface
- Traitement anti-encrassant
- Ponçage de longue durée



## DISQUES ABRASIFS RHYNOGRIP RED LINE

Référence : IN\_RLDV150XXX  
Disque Ø 150 mm.  
Non perforé.

Disponible en grain : 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600-800-1000-1200-1500

### Caractéristiques :

- Haute flexibilité
- Action de coupe initiale haute
- Préparation optimale de la surface
- Liant à résine de haute résistance
- Traitement anti-encrassant



## FEUILLE A PONCER RHYNOWET PLUS LINE

Référence : IN\_EXXX  
Feuille 230 x 280 mm

Disponible en grain : 60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

### Caractéristiques :

- Haute flexibilité
- Préparation optimale de la surface
- Antiglisse pour un confort de ponçage



## FEUILLE A PONCER RHYNALOX PLUS LINE

Référence : IN\_RSXXX  
Feuille 230 x 280 mm

Disponible en grain : 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500

### Caractéristiques :

- Haute flexibilité
- Préparation optimale de la surface
- Traitement anti-encrassant
- Ponçage de longue durée



## ROULEAU RHYNSOFT

Référence : IN\_RSM0XXX  
Bande 115 mm x 25 m

Disponible en grain : 120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000

### Caractéristiques :

- Haute flexibilité
- Support en mousse qui empêche un ponçage excessif
- Résistant à la déchirure



## PONCEUSE PNEUMATIQUE ORBITALE Ø150

Référence : IN\_PIVA150

**Idéal pour :** une efficacité de ponçage améliorée.

### Caractéristiques :

- Excentrique : 5 mm
- Plateau velcro de ponceuse perforé Ø150mm
- 15 trous
- Vitesse : 12 000 trs/min
- Poids : 820 gr



### Accessoires :

- IN\_APVU15 - Plateau velcro Ø150 mm
- IN\_B304 - Rotor
- IN\_B305 - Ailettes

## PONCEUSE ELECTRIQUE ORBITALE Ø150 CEROS

Référence : MI\_MIM6502011 - CEROS

**Idéal pour :** poncer rapidement sans poussière, sans effort.

### Caractéristiques :

- Basse tension 22 Volts
- Plateau Ø 150 mm
- Puissance : 350 W
- Vitesse : 4000 - 10000 trs/min
- Poids : 890 gr
- Excentrique : 5 mm



## PONCEUSE ELECTRIQUE ORBITALE Ø150 DEROS

Référence : MI\_MID6502011 - DEROS

**Idéal pour :** la plupart des travaux de ponçage. Ponceuse polyvalente.

### Caractéristiques :

- Plateau Ø 150 mm et 125 mm
- Puissance : 350 W équivalents à 500 W
- Vitesse : 4000 - 10000 trs/min
- Poids : 1 kg
- Excentrique : 5 mm



## CENTRALE ASPIRATION COMPATIBLE AVEC IN\_PIVA150

Référence : IN\_558768

**Idéal pour :** optimiser les performances de votre ponceuse IN\_PIVA150 et rendre votre environnement de travail plus propre.

### Caractéristiques :

- Puissance : 1200 W - Maxi : 2400 W
- Poids : 13.5 kg
- Débit air : 165 m3/h
- Pression de service : 6 bar
- Bruit : 67 dBA
- Surface de filtration : 1 m<sup>2</sup>
- Volume : 45 litres
- Dimensions : H6350 x L450 x P450 mm



## CENTRALE ASPIRATION 915 M COMPATIBLE CEROS ET DEROS

Référence : MI8999750111

**Idéal pour :** un ponçage sans poussière combinés aux ponceuses Deros et Ceros.

### Caractéristiques :

- Puissance : 1200 W
- Poids : 10 kg
- Débit air : 3700 l/h
- Bruit : 59 dBA
- Volume : 30 litres
- Dimensions : H450 x L360 x P600 mm



## CENTRALE ASPIRATION 1025L COMPATIBLE CEROS ET DEROS

Référence : MI8999000111

**Idéal pour :** un ponçage sans poussière combinés aux ponceuses Deros et Ceros.

### Caractéristiques :

- Puissance : 1000 W
- Poids : 8 kg
- Débit air : 3600 l/h
- Bruit : 64 dBA
- Volume : 25 litres
- Dimensions : H375 x L395 x P530 mm





## SOMMAIRE EPI

- Lunettes et surlunettes p. 58
- Masques jetables p. 59
- Demi-masques jetables p. 60
- Masques réutilisables p. 67
- Protection audition p. 62
- Gants p. 63-64
- Sigle sde protection p. 65
- Combinaison p. 66

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV



## A quoi servent les lunettes et surlunettes ?

Organe fragile, l'œil mérite une protection optimale qui sera adaptée aux risques encourus dans son environnement de travail. Les lunettes et surlunettes présentées ci-dessous sont une première protection pour un risque d'impact à faible énergie. Pour plus de protection il sera nécessaire de basculer sur des lunettes-masques ou des pare-visages.

### Identification du marquage oculaire :

Les modèles présentés ci-dessous disposent de différents marquages permettant de définir les spécificités de chaque lunette. Que signifient-ils ?

- 2-1.2 1F : Filtre UV - Verre incolore ou jaune - Port occasionnel - Impact de faible énergie
- 2-1.2 1FTK : Filtre UV - Verre incolore ou jaune - Port occasionnel - Impact de faible énergie - Anti-rayure
- 2-1.2 1SK : Filtre UV - Verre incolore ou jaune - Port occasionnel - Solidité renforcée - Anti-rayure
- 2-1.2 1FTN : Filtre UV - Verre incolore ou jaune - Port occasionnel - Impact de faible énergie - Résistant à la buée

Vous souhaitez un modèle non représenté ici ? N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spécifiques.

## > LUNETTES

LUNETTES ECOLUX BLEUE	LUNETTES STYLUX BLEUE	LUNETTES POKELUX INCOLORE
<p><b>Référence :</b> EP60360</p> <p><b>Le + produit :</b> modèle économique, branches réglables.</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Monture :</b> nylon de couleur bleue</li> <li>• <b>Branche :</b> nylon avec longueur réglable</li> <li>• <b>Oculaire :</b> polycarbonate - ep. 2.2mm</li> <li>• <b>Protection :</b> latérale monobloc</li> <li>• <b>Couleur oculaire :</b> incolore</li> <li>• <b>Marquage oculaire :</b> 2-1.2 1F</li> <li>• <b>Normes oculaire :</b> EN170</li> <li>• <b>Conditionnement :</b> 10 paires</li> </ul> 	<p><b>Référence :</b> EP60510</p> <p><b>Le + produit :</b> branches ajustables, design sportif, pont nasal anti-dérivant.</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Monture :</b> nylon de couleur bleue, nez antiglisser</li> <li>• <b>Branche :</b> nylon, orientable et longueur réglable</li> <li>• <b>Oculaire :</b> polycarbonate - ep. 2.2mm</li> <li>• <b>Protection :</b> latérale monobloc</li> <li>• <b>Couleur oculaire :</b> incolore, anti-rayure</li> <li>• <b>Marquage oculaire :</b> 2-1.2 1FTK</li> <li>• <b>Normes oculaire :</b> EN170</li> <li>• <b>Conditionnement :</b> 10 paires</li> </ul> 	<p><b>Référence :</b> EP60550</p> <p><b>Le + produit :</b> discrète, légère, souple.</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Branche :</b> polycarbonate</li> <li>• <b>Oculaire :</b> polycarbonate - ep. 2.45mm</li> <li>• <b>Protection :</b> latérale monobloc</li> <li>• <b>Couleur oculaire :</b> incolore</li> <li>• <b>Marquage oculaire :</b> 2-1.2 1FTN</li> <li>• <b>Normes oculaire :</b> EN170</li> <li>• <b>Conditionnement :</b> 10 paires</li> </ul> 

## > SURLUNETTES

SURLUNETTES TWISTLUX	SURLUNETTES VISILUX
<p><b>Référence :</b> EP60440</p> <p><b>Le + produit :</b> solidité renforcée, plus de confort, membrane frontale protectrice TPE.</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Branche :</b> nylon forme spatule, pivotante et longueur réglable 5 positions</li> <li>• <b>Oculaire :</b> polycarbonate, panoramique - ep. 2.2mm</li> <li>• <b>Protection :</b> complète front et sourcils</li> <li>• <b>Couleur oculaire :</b> incolore</li> <li>• <b>Marquage oculaire :</b> 2-1.2 1SK</li> <li>• <b>Normes oculaire :</b> EN166</li> <li>• <b>Conditionnement :</b> 10 paires</li> </ul> 	<p><b>Référence :</b> EP60401</p> <p><b>Le + produit :</b> surlunettes ou visiteurs, permet le port de lunettes correctives.</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Monture :</b> polycarbonate</li> <li>• <b>Branche :</b> polycarbonate</li> <li>• <b>Oculaire :</b> polycarbonate - ep. 2.2mm</li> <li>• <b>Protection :</b> latérale monobloc</li> <li>• <b>Couleur oculaire :</b> incolore</li> <li>• <b>Marquage oculaire :</b> 2-1.2 1FTK</li> <li>• <b>Normes oculaire :</b> EN170</li> <li>• <b>Conditionnement :</b> 10 paires</li> </ul> 



## Masques respiratoires : protection FFP2, FFP3, quelle est la différence ?

Les équipements de protection individuelle pour les voies respiratoires sont également très importants et répondent à des normes précises. La sélection des masques jetables présentée ci-dessous s'est portée sur les normes FFP2 (moyenne capacité de filtration) et FFP3 (grande capacité de filtration)

- FFP2 : protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME (VME = Valeur Moyenne d'Exposition, c'est la concentration en dessous de laquelle une personne peut être exposée)
- FFP3 : protection contre les aérosols solides et liquides toxiques pour des concentrations jusqu'à 50 fois le VME. Préconisé pour préparer des supports métalliques, soudage.

Vous souhaitez un modèle non représenté ici ? N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spécifiques.

### > MASQUES JETABLES

#### > FFP2

#### > FFP3

#### MASQUE JETABLE EP23206

Référence : EP23206

Normes : CE EN149:2001 + A1:2009

**Caractéristiques :**

- Conditionnement : 10 masques



#### MASQUE JETABLE 3M8822

Référence : 3M8822

Normes : CE EN149:2001 + A1:2009

**Caractéristiques :**

- Conditionnement : 10 masques



#### MASQUE JETABLE M02555

Référence : M02555

Normes : CE EN149:2001 + A1:2009

**Caractéristiques :**

- Conditionnement : 10 masques



#### > FFP3

#### MASQUE JETABLE EP23306

Référence : EP23306

Normes : CE EN149:2001 + A1:2009

**Caractéristiques :**

- Conditionnement : 10 masques



#### MASQUE JETABLE 3M8833

Référence : 3M8833

Normes : CE EN149:2001 + A1:2009

**Caractéristiques :**

- Conditionnement : 10 masques



#### MASQUE JETABLE M03408

Référence : M03408

Normes : CE EN149:2001 + A1:2009

**Caractéristiques :**

- Conditionnement : 10 masques
- Masque réutilisable grâce à sa lèvre d'étanchéité lavable



EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

## > DEMI MASQUES ANTI GAZ JETABLE



### La protection de nos demi-masques antigaz jetables et réutilisable

Les demi-masques présentés ci-dessous répondent aux normes de protections FFA2P3 R D, FFABE1P3 R D et FFABEK1P3 R D A2, ABE et ABEK1 concernent le type de filtre à particule, P2 ou P3 le filtre antigaz. R signifie que les filtres sont réutilisables. D qu'ils ont passé les tests de colmatage à la poussière de dolomie.

TYPE	FPA	EXEMPLES DE POLLUANTS
FFA2P3 R D	FFA2	GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES AVEC CONCENTRATION PLUS ELEVEE QU'EN A1
	P3 R D	POUSSIERES DANGEREUSES ET CANCEROGENES, BROUILLARD DONT LA PHASE LIQUIDE EST L'EAU OU L'HUILE/AEROSOLS, AGENTS BIOLOGIQUES APPARTENANT AUX RISQUES DE GROUPE 2 ET 3, SUBSTANCES CMR
FFABE1P3 R D	FFABE1	GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES - GAZ ET VAPEURS INORGANIQUES - GAZ ACIDES
	P3 R D	POUSSIERES DANGEREUSES ET CANCEROGENES, BROUILLARD DONT LA PHASE LIQUIDE EST L'EAU OU L'HUILE/AEROSOLS, AGENTS BIOLOGIQUES APPARTENANT AUX RISQUES DE GROUPE 2 ET 3, SUBSTANCES CMR
FFABEK1P3 R D	FFABEK1	GAZ ET VAPEURS ORGANIQUES - GAZ ET VAPEURS INORGANIQUES - GAZ ACIDES - AMMONIAC ET SES DERIVES
	P3 R D	POUSSIERES DANGEREUSES ET CANCEROGENES, BROUILLARD DONT LA PHASE LIQUIDE EST L'EAU OU L'HUILE/AEROSOLS, AGENTS BIOLOGIQUES APPARTENANT AUX RISQUES DE GROUPE 2 ET 3, SUBSTANCES CMR

### > FFA2P3 R D

#### DEMI-MASQUE 3M4255

Référence : 3M4255

Le + produit : prêt à l'emploi et sans entretien.

#### Caractéristiques :

- Profil mince pour une meilleure vision périphérique
- Léger, équilibré et de forme ergonomique
- Matériau doux, non allergène et joint facial gaufré
- Soupape expiratoire centrée = meilleure évacuation
- Serre-tête réglable et brides faciles à serrer
- Hors présence isocyanate (durcisseur peinture)



Masque FFA2P3 R D

### > FFABE1P3 R D

#### DEMI MASQUE ANTI GAZ JETABLE MO5330

Référence : MO5330

Le + produit : protection contre les gaz, vapeurs et poussières.

#### Caractéristiques :

- Hyper léger - ultra compact
- Excellent champ de vision
- Flexfit - ajustement sur tous types de visage
- Faible résistance respiratoire
- Test de colmatage à la poussière de dolomie
- 100% PVC free
- Fourni dans sachet aluminium zippé permettant de protéger le masque après utilisation



Convient à l'utilisation de peinture à base d'isocyanate (durcisseur peinture)

Masque FFABE1P3 R D

## > MASQUES REUTILISABLES

### > FFA2P3 R D

#### DEMI-MASQUE MO7000

Référence : MO7000ABEK1

Référence : MO7232 (pièce faciale + 2 filtres + 2 préfiltres + boîte de rangement)

Le + produit : sûre et confortable

Caractéristiques : voir MO7000ABEK1 - page 63

#### Au détail :

Référence : G7002 Pièce faciale - (norme EN140:1998)

Référence : G9200 Filtre antigaz A2 - cdt par 8

Référence : G9030 Préfiltres à particules P3R - cdt par 12



Les masques MO7000 ont passé les tests de la norme EN140:1998

#### MASQUE PANORAMIQUE MO9000

Référence : MO9000ABEK1

Le + produit : Oculaire panoramique sans cerclage

Caractéristiques : voir MO9000ABEK1 - page 63

#### Au détail :

Référence : G9002 Pièce faciale

Référence : G9200 Filtre antigaz A2 - cdt par 8

Référence : G9030 Préfiltres à particules P3R - cdt par 12

Référence : G9993 Film de protection de visière - cdt par 15



## > MASQUES REUTILISABLES

### > FFABEK1P3 R D

#### DEMI-MASQUE MO7000ABEK1

Référence : **MO7000ABEK1**  
Référence : **MO7432** (pièce faciale + 2 filtres + 2 préfiltres + boîte de rangement)  
Le + produit : sûre et confortable

##### Caractéristiques :

- Poids hyper léger
- Facile à nettoyer - facile à entretenir
- Système de raccord EasyLock®
- 100% PVC free
- Nouveauté : conserver le dans sa boîte plastique

Au détail : Boîte seule réf. **MO799501**

Référence : **G7002** Pièce faciale - (norme EN140:1998)

Référence : **G9400** Filtre antigaz ABEK1 - cdt par 8

Référence : **G9030** Préfiltres à particules P3R - cdt par 12

Les masques MO7000ABEK1 ont passé les tests de la norme EN140:1998  
Existe avec pièce faciale en silicone pour plus de confort - réf. **MO7005**



#### MASQUE PANORAMIQUE MO9000ABEK1

Référence : **MO9000ABEK1**  
Le + produit : Oculaire panoramique sans cerclage

##### Caractéristiques :

- Masque complet très léger
- Répond aux exigences de la classe 2
- Entretien et nettoyage faciles
- Système de raccord EasyLock®
- Testé et certifié conformément à la norme EN 136:1998 CL2

##### Au détail :

Référence : **G9002** Pièce faciale

Référence : **G9400** Filtre antigaz ABEK1 - cdt par 8

Référence : **G9030** Préfiltres à particules P3R - cdt par 12

Référence : **G9993** Film de protection de visière - cdt par 15



## > MASQUE A VENTILATION ASSISTEE / ADDUCTION D'AIR

#### MASQUE A ADDUCTION D'AIR

Référence : **IWA\_VIUAF2010KIT**  
Le + produit : à la fois agréable à porter et fonctionnel.

##### Caractéristiques :

- A utiliser avec de l'air comprimé préalablement filtré
- Réglage facile pour largeur de tête
- Filtre à charbon actif pour rendre l'air respirable
- Débit d'air modulable pour un plus grand confort
- Couvre nuque

##### Au détail :

Référence : **VIUAF2112K10** - Protège visière (les 10)

Référence : **VIUAF2006** - Filtre charbon actif



#### MASQUE 3M TURBO JUPITER

Référence : **3MJUPITER.106**  
Le + produit : ensemble ergonomique et simple d'utilisation.

##### Caractéristiques :

- Système complet avec coiffe + 1 tuyau + 1 unité filtrante + 1 batterie + 1 chargeur de batterie + 2 filtres
- Filtre A2P : contre les vapeurs organiques et les poussières

##### Au détail :

Référence : **3MM106** - Pare visage

Référence : **3MBT30** - Tuyau respiratoire

Référence : **3MTURBOJUPITER** - Unité filtrante

Référence : **FS135004** - Batterie 8h

Référence : **FS135096** - Chargeur batterie

Référence : **FS134250** - Filtre A2P

\* Peut être équipé d'une autre filtration

\* Existe en version Versaflo



#### MASQUE TORNADO 2

Référence : **TORNADO2**  
Le + produit : le choix et la polyvalence entre ventilation assistée et adduction d'air !

##### Caractéristiques :

- Système complet : cagoule T2 + moteur T/Power + adaptateur + batterie + chargeur + 3 filtres
- Cartouche TF220 : gaz et vapeurs organiques et particules solides et liquides - filtre A2PSL

##### Au détail :

Référence : **FS137047** - Cagoule T2

Référence : **FS135032** - Adaptateur cartouche

Référence : **FS135029** - Bloc moteur T/POWER™

Référence : **FS135156** - Batterie 8h

Référence : **FS135034** - Chargeur de batterie

Référence : **FS134194** - Filtre A2PSL

\* Peut être équipé d'une autre filtration



#### UNE DEMANDE SPECIFIQUE

> Vous souhaitez des renseignements supplémentaires ?

> Vous avez une demande spécifique ?

Notre gamme EPI ne s'arrête pas ici, nous pouvons répondre à toute demande spécifique.

N'hésitez pas à nous contacter directement, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider au mieux.

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## > PROTECTION AUDITIVE

### BOUCHON ANTIBRUIT CONIQUE EARSOFT™ NEON

Référence : FS141019

Conditionnement : 250 paires

**Caractéristiques :**

- Matière : mousse polyuréthane
- Protection : SNR 36 dB
- H : 34 dB - M : 34 dB - L : 31 dB
- Normes : EN352-2



### BOUCHON ANTIBRUIT MOLDEX SPARK PLUGS®

Référence : M07800

Conditionnement : 200 paires

**Caractéristiques :**

- Jetable
- Matière : mousse polyuréthane
- Protection : SNR 35 dB
- H : 34 dB - M : 32 dB - L : 31 dB
- Normes : EN352-2



### BOUCHON ANTIBRUIT EAR ULTRAFIT™

Référence : FS141169

Conditionnement : 50 paires

**Caractéristiques :**

- Matière : élastomère jaune hypoallergénique - cordon vinyle
- Protection : SNR 32 dB
- H : 33 dB - M : 28 dB - L : 25 dB
- Normes : EN352-2



### BOUCHON ANTIBRUIT MOLDEX ROCKETS®

Référence : M06401

Conditionnement : 50 paires

**Caractéristiques :**

- Matière : élastomère thermoplastique et EVA
- Protection : SNR 30 dB
- H : 31 dB - M : 26 dB - L : 24 dB
- Normes : EN352-2



### ARCEAU ANTIBRUIT EAR CAPS™

Référence : FS142002

Conditionnement : 40 paires

**Caractéristiques :**

- Matière : nylon - bouchon : mousse PU - et mousse PU pour bouchon
- Protection : SNR 23 dB
- H : 27 dB - M : 19 dB - L : 17 dB
- Normes : EN352-2



### ARCEAU ANTIBRUIT MOLDEX®

Référence : M06800

Conditionnement : 8 paires

**Caractéristiques :**

- Matière : PU, POM, TPE
- Protection : SNR 27 dB
- H : 30 dB - M : 23 dB - L : 22 dB
- Normes : EN352-2



Référence : FS142032

Bouchon antibruit de rechange  
EAR PODS™ en mousse PU  
Conditionnement : 10 paires

Référence : M06825

Bouchon antibruit de rechange en mousse PU  
Conditionnement : 25 paires

### CASQUES ANTIBRUIT PELTOR® OPTIME™ III

Référence : FS143067

Conditionnement : 1 pièce

**Caractéristiques :**

- Matière : coquille polypropylène - coussinet liquide et mousse
- Protection : SNR 35 dB
- H : 40 dB - M : 32 dB - L : 23 dB
- Normes : EN352-1



Kit d'hygiène : oreillettes et inserts mousse

Référence : FS146071

### CASQUE ANTIBRUIT MOLDEX® M5

Référence : M06120

Conditionnement : 1 pièce

**Caractéristiques :**

- Matière : coquille ABS - coussinet revêtement TPE, PU
- Protection : SNR 34 dB
- H : 39 dB - M : 31 dB - L : 23 dB
- Normes : EN352-1:2002



Kit d'hygiène :

Référence : M06135

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## > GANTS

### GANTS ANTI-COUPURE

Référence : EP6810  
Conditionnement : 12 paires



4343  
EN420  
EN388



**Caractéristiques :**

- Matière : 100% HHPE
- Paume : enduite en polyuréthane blanc, existe en gris
- Taille : 7-8-9-10

### GANT DE MAITRISE

Référence : EP6020  
Conditionnement : 10 paires



4131  
EN420  
EN388



**Caractéristiques :**

- Matière : tricoté 100% polyester blanc
- Paume : enduite en polyuréthane blanc
- Taille : 6-7-8-9-10-11

### GANT DE MAITRISE

Référence : EP6040  
Conditionnement : 10 paires



4131  
EN420  
EN388



**Caractéristiques :**

- Matière : tricoté 100% polyester noir
- Paume : enduite en polyuréthane noir
- Taille : 6-7-8-9-10-11

### GANTS ANTI-COUPURE GRIS

Référence : EP6030  
Conditionnement : 10 paires



4131  
EN420  
EN388



**Caractéristiques :**

- Matière : tricoté 100% polyester gris
- Paume : enduite en polyuréthane gris
- Taille : 6-7-8-9-10-11

### GANT DE MAITRISE MILIEU HUMIDES/HUILEUX

Référence : FS234035  
Conditionnement : 12 paires



4131  
EN420  
EN388



**Caractéristiques :**

- Matière : 100% nylon
- Paume enduite nitrile noir
- Poignets bord-côte
- Idéal pour le contact avec des pièces grasses et huileuses

### GANT DE SOUDEUR

Référence : EP2514  
Conditionnement : 12 paires



3123  
EN420  
EN388



412X4X  
EN407



**Caractéristiques :**

- Matière : croûte de vachette
- Pouce : palmé
- Manchette : 15 cm
- Taille 10

### GANTS DE SOUDEUR ANTI-CHALEUR

Référence : EP2633  
Conditionnement : 12 paires



3133  
EN420  
EN388

413X4X  
EN407



**Caractéristiques :**

- Matière : croûte de vachette
- Intérieur : molletonné
- Manchette : 15 cm
- Taille : 10
- Couture Kevlar®

### GANT CHIMIQUE NITRILE 5500

Référence : EP5510  
Conditionnement : 10 paires



4002  
EN420  
EN388

EN374-3

AJK




**Caractéristiques :**

- Matière : acrylonitrile vert
- Intérieur : coton flocké
- Finition extérieure : adhésivée
- Longueur : 33 cm
- Epaisseur : 0.38 mm
- Taille : 7-8-9-10

### GANT NEOPRENE 5300

Référence : EP5310  
Conditionnement : 10 paires



2111  
EN420  
EN388

EN 374-1  
EN 374-2  
EN 374-3

AKL



**Caractéristiques :**

- Matière : polychloroprène
- Intérieur : coton flocké
- Finition extérieure : adhésivée
- Longueur : 31 cm
- Epaisseur : 0.7 mm
- Taille : 7-8-9-10-11

### GANTS ENDUITS PVC SUPERIEUR

Référence : EP3770  
Conditionnement : 10 paires



4121  
EN420  
EN388

EN374-1  
EN374-2  
EN374-3

JKL




**Caractéristiques :**

- Matière : PVC bleu sur support coton sans coutures
- Main : antidérapante
- Longueur : 35 cm
- Taille : 9-10

### JERSETTE 301

Référence : JERSETTE301.10  
Conditionnement : 5 paires



3141

X1XXXX



**Caractéristiques :**

- Matière : latex
- Intérieur : tricot coton
- Revêtement antidérapant sur la main
- Longueur : 29-33 cm
- Epaisseur : 1.15 mm
- Taille : de 5 à 10

### GANT MAPA BUTOFLEX 650

Référence : FS239036  
Conditionnement : 6 paires  
Résistant aux solvants - sans silicone



1122

ABCIKL



**Caractéristiques :**

- Matière : butyle noir
- Intérieur : tricot coton
- Finition (paume et doigt) : antidérapante
- Longueur : 35 cm
- Epaisseur : 1.5 mm
- Taille : 7-8-9-10

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## > GANTS

### GANT DE SABLAGE LAT460

Référence : G492002  
Conditionnement : la paires



1141

**Caractéristiques :**

- Matière : latex, finition paume gaufrée
- Longueur : 60 cm
- Taille : uniquement en 11
- Epaisseur : 1 mm



### GANT A USAGE COURT LATEX EPAIS

Référence : IN26549 - TAILLE L  
Référence : IN26550 - TAILLE XL  
Conditionnement : boîte de 100 gants

**Caractéristiques :**

- Matière : latex



### GANT LATEX POUDDRE TOUCH N TUFF

Référence : FS722067  
Conditionnement : boîte de 100 paires



EN420  
EN374-2

**Caractéristiques :**

- Taille : 5-6 ½ - 7-8 ½ - 9-10 ½
- Bord roulé
- AQL 1.5
- Matière : latex

-> Variante réf. EP5810



### GANTS LATEX NON POUDDRE TOUCH N TUFF

Référence : FS722068  
Conditionnement : boîte de 100 paires



EN420  
EN374-2

**Caractéristiques :**

- Taille : 5-6 ½ - 7-8 ½ - 9-10 ½
- Bord roulé
- AQL 1.5
- Matière : latex

-> Variante réf. EP5820



### GANT NITRILE TOUCH N TUFF POUDDRE

Référence : FS723002  
Conditionnement : boîte de 100 gants



EN420  
EN374-2

**Caractéristiques :**

- Taille : 6 ½-7 - 7 ½-8 - 8 ½-9 - 9 ½-10
- Bord roulé
- AQL 1.5
- Extrémités des doigts texturés



### GANT NITRILE VERT NON POUDDRE

Référence : EP5960  
Conditionnement : boîte de 100 gants



EN420  
EN374-2

**Caractéristiques :**

- Bord roulé
- Longueur : 24.5 cm
- AQL 1.5



### GANT VINYLE POUDDRE

Référence : FS721004  
Conditionnement : boîte de 100 paires



**Caractéristiques :**

- Ambidextre
- Bord roulé
- AQL 1.5
- Taille : de S à XL

-> Variante réf. EP5710



### GANT VINYLE NON POUDDRE

Référence : FS721006  
Conditionnement : boîte de 100 paires



**Caractéristiques :**

- Ambidextre
- Bord roulé
- AQL 1.5
- Taille : de S à XL

-> Variante réf. EP5720



### CHAUSSURE DE SECURITE LEAD TIGE BASSE SP1

Référence : EP9LEAL  
Conditionnement : à l'unité

**Caractéristiques :**

- Tige croûte velours
- Semelle anti-perforation Wellmax®
- Embout de protection en composite
- Doublure filet maille respirant
- Aucune pièce métallique
- Poids moyen : 553 gr
- Pointure : 38 au 47
- Normes : EN ISO 20345 : 2011



### CHAUSSURE DE SECURITE LEAD TIGE HAUTE SP1

Référence : EP9LEAH  
Conditionnement : à l'unité

**Caractéristiques :**

- Tige croûte velours
- Semelle anti-perforation Wellmax®
- Embout de protection en composite
- Doublure filet maille respirant
- Aucune pièce métallique
- Poids moyen : 572 gr
- Pointure : 38 au 47
- Normes : EN ISO 20345 : 2011



### CHAUSSURE DE SOUDEUR FREEDITE HAUTE S3

Référence : EP9FREH  
Conditionnement : à l'unité

**Caractéristiques :**

- Tige cuir pleine fleur
- Semelle anti-perfo Wellmax® avec crampon
- Embout de protection en composite
- Doublure filet maille respirant
- Fermeture scratches
- Aucune pièce métallique
- Poids moyen : 586 gr
- Pointure : 36 au 48



### CHAUSSURE DE SECURITE BASSE ALIZE FLEX S3

Référence : FS422181  
Conditionnement : à l'unité

**Caractéristiques :**

- Embout de protection en composite
- Tige cuirs velours graissé hydrofuge 4h
- Anti-perforation
- Ultra-léger
- Résistante aux hydrocarbures
- 100% amagnétique
- Pointure : 35 au 48
- Poids moyen : 900 gr



EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS


EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

## > PROTECTION CONTRE LES AGRESSIONS MECANIQUES - EN388 (2003)

> Risques mécaniques



ABCD

NIVEAU DE PERFORMANCE	1	2	3	4	5
A : Résistances à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
B : Résistance à la coupure par tranchage (nombre de tours)	1.2	2.5	5	10	20
C : Résistance à la déchirure (newtons)	10	25	50	75	-
D : Résistance à la perforation (Newtons)	20	60	100	150	-

## > PROTECTION THERMIQUE

> Contre la chaleur et feu - EN407 (2004)



ABCDEF

NIVEAU DE PERFORMANCE	1	2	3	4
A : Résistance à l'inflammabilité (temps en seconde après combustion et post incandescence)	<20 s pas de critères	<10 s <120 s	<3s <25 s	<2 s < 5 s
B : Chaleur de contact (température de contact pendant une durée mini de 15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C
C : Chaleur convective (indice de transfert de chaleur seconde)	>4 s	>7 s	>10 s	>18 s
D : Chaleur radiante (indice de transfert de chaleur seconde)	>7 s	>20 s	>50 s	>95 s
E : Petites projections de métal liquide (nombre de gouttes)	> 10	> 15	> 25	> 35
F : Grosses projections de métal fondu (poids du métal)	30 g	60 g	120 g	200 g

> Contre le froid - EN511 (2006)



ABC

NIVEAU DE PERFORMANCE	1	2	3	4
A : Froid convectif, isolation thermique ITR en M20 C/W	0.10<ITR<0.15	0.15<ITR<0.22	0.22<ITR<0.30	-
B : Froid de contact : résistance thermique R en M20 C/W	0.025 ≤R ≤0.050	0.50 ≤R<0.100	0.100 ≤R<0.150	0.150 ≤R
C : Perméabilité à l'eau (pendant minimum 30 mn)	Réussite	-	-	-

## > PROTECTION CHIMIQUE

> Protection contre les micro-organismes - EN374-2



NIVEAU DE PERFORMANCE	1	2	3
A : Froid convectif, isolation thermique ITR en M20 C/W	0.10<ITR<0.15	0.15<ITR<0.22	0.22<ITR<0.30

> Protection chimique élevée - EN374-3



LETTRE CODE	PRODUIT CHIMIQUE
A	METHANOL
B	ACETONE
C	ACETONITRILE
D	DICHLOROMETHANE
E	SULFURE DE CARBONE
F	TOLUENE
G	DIETHYLAMINE
H	TETRAYDROFURANE
I	ACETATE D'ETHYLE
J	N-HEPTANE
K	SOUDE CAUSTIQUE 40%
L	ACIDE SULFURIQUE 96%

> Protection chimique faible - EN374-2



- Protection chimique faible, détermination de la résistance à la pénétration
- Test de pénétration à l'eau
- Test à l'air

> Sigle protection des pieds SP1



Coquille de sécurité



Semelle anti-perforation



Dessus anti-transpirant



Semelle anti-dérapante



Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures



Chaussure antistatique



Absorption d'énergie dans le talon

> Sigle protection des pieds S3



Coquille de sécurité



Semelle anti-perforation



Dessus anti-transpirant



Semelle anti-dérapante



Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures



Chaussure antistatique



Absorption d'énergie dans le talon



Imperméabilité à l'eau

## > CONTACT ALIMENTAIRE



Adaptés au contact alimentaire

EQUIPEMENTS D'APPLICATION DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION & ACCESSOIRES

COMPRESSEURS & RESEAU D'AIR

POUDRAGE & ACCESSOIRES

INSTALLATIONS LARIUS

EQUIPEMENTS DIVERS

EPI

SAV

## > COMBINAISONS

### CAGOULE TYVEK®

Référence : G700013  
Conditionnement : 25 pièces



**Caractéristiques :**

- Élastique cou et visage
- Modèle : PH30LO
- Catégorie : 1
- Taille : unique

### MANCHETTE TYVEK®

Référence : G700014  
Conditionnement : 100 paires



**Caractéristiques :**

- Modèle : PS32LA
- Catégorie : 1
- Taille : unique
- Longueur : 46 cm
- Points de couture sur l'élastique supérieur pour les petits bras amovibles)

### COUVRE CHAUSSURE TYVEK®

Référence : G700015  
Conditionnement : 200 paires



**Caractéristiques :**

- Élastique à la cheville
- Modèle : POSO
- Catégorie : 1
- Taille : unique
- Longueur : 40 cm

### COMBINAISON TYVEK® CLASSIC A CAGOULE

Référence : G700010  
Conditionnement : 25 pièces



**Caractéristiques :**

- Élastique taille, poignets et chevilles, rabat sur fermeture
- Modèle : CHF5
- Catégorie : 3 - type 5 et 6
- Taille : S-M-L-XL-XXL

### COMBINAISON A CAGOULE

Référence : EP44304  
Conditionnement : 25 pièces



**Caractéristiques :**

- Matière : film microporeux laminés
- Élastique taille, poignets et chevilles
- Catégorie 3 - type 5B et 6B
- Taille : S - M - L - XL - XXL

### COMBINAISON A CAGOULE

Référence : EP42104  
Conditionnement : 50 pièces



**Caractéristiques :**

- Polypropylène
- Élastique taille, poignets et chevilles
- Catégorie : 1
- Taille : L - XL - XXL

### COMBINAISON PEINTURE

Référence : G700021  
Conditionnement : unité



**Caractéristiques :**

- Matière : polyester doux
- Fermeture : glissière
- Taille : S - M - L - XL - XXL
- Lavable

### UNE DEMANDE SPECIFIQUE

> Vous avez une demande spécifique ?

Notre gamme de vêtement de travail ne s'arrête pas ici, nous pouvons répondre à toute demande spécifique.

N'hésitez pas à nous contacter directement, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider au mieux.

### ESSUYAGE : OUATE

Référence : OUATCHAM - CHAMOIS  
Référence : OUATBLANC - BLANCHE  
Conditionnement : lot de 2



**Caractéristiques :**

- 2 plis - 1000 formats
- 24 x 30 cm le format

### CHIFFON D'ESSUYAGE

Référence : CHIFBLANC  
Référence : CHIFCOUL  
Conditionnement : carton 10 kg



**Caractéristiques :**

- Matière : coton

### SAVON SPECIAL PEINTURE

Référence : SAV3  
Conditionnement : bidon de 3 litres



**Caractéristiques :**

- Savon spécial peinture

### CREME DE PROTECTION TRAVABON

Référence : G851002  
Conditionnement : tube de 100 ml



**Caractéristiques :**

- Crème de protection contre les huiles, laques, graphites, cambouis, etc...
- Sans silicone
- Crèmes à appliquer avant le travail
- Elimine 90% des salissures par simple rinçage

EQUIPEMENTS  
D'APPLICATION  
DE PEINTURE

SABLAGE

ASPIRATION &  
ACCESSOIRES

COMPRESSEURS  
& RESEAU D'AIR

POUDRAGE &  
ACCESSOIRES

INSTALLATIONS  
LARIUS

EQUIPEMENTS  
DIVERS

EPI

SAV

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





**18 rue Granit - Z.A. du Rocher  
38780 ESTRABLIN**

**Tél. 04 74 16 20 40 - Fax 04 74 16 20 49**

**Email : [contact@larius-france.fr](mailto:contact@larius-france.fr)**

**Site internet : [www.larius-france.fr](http://www.larius-france.fr)**